




CATALOGUE

2025

TORCHES
DE SOUDAGE

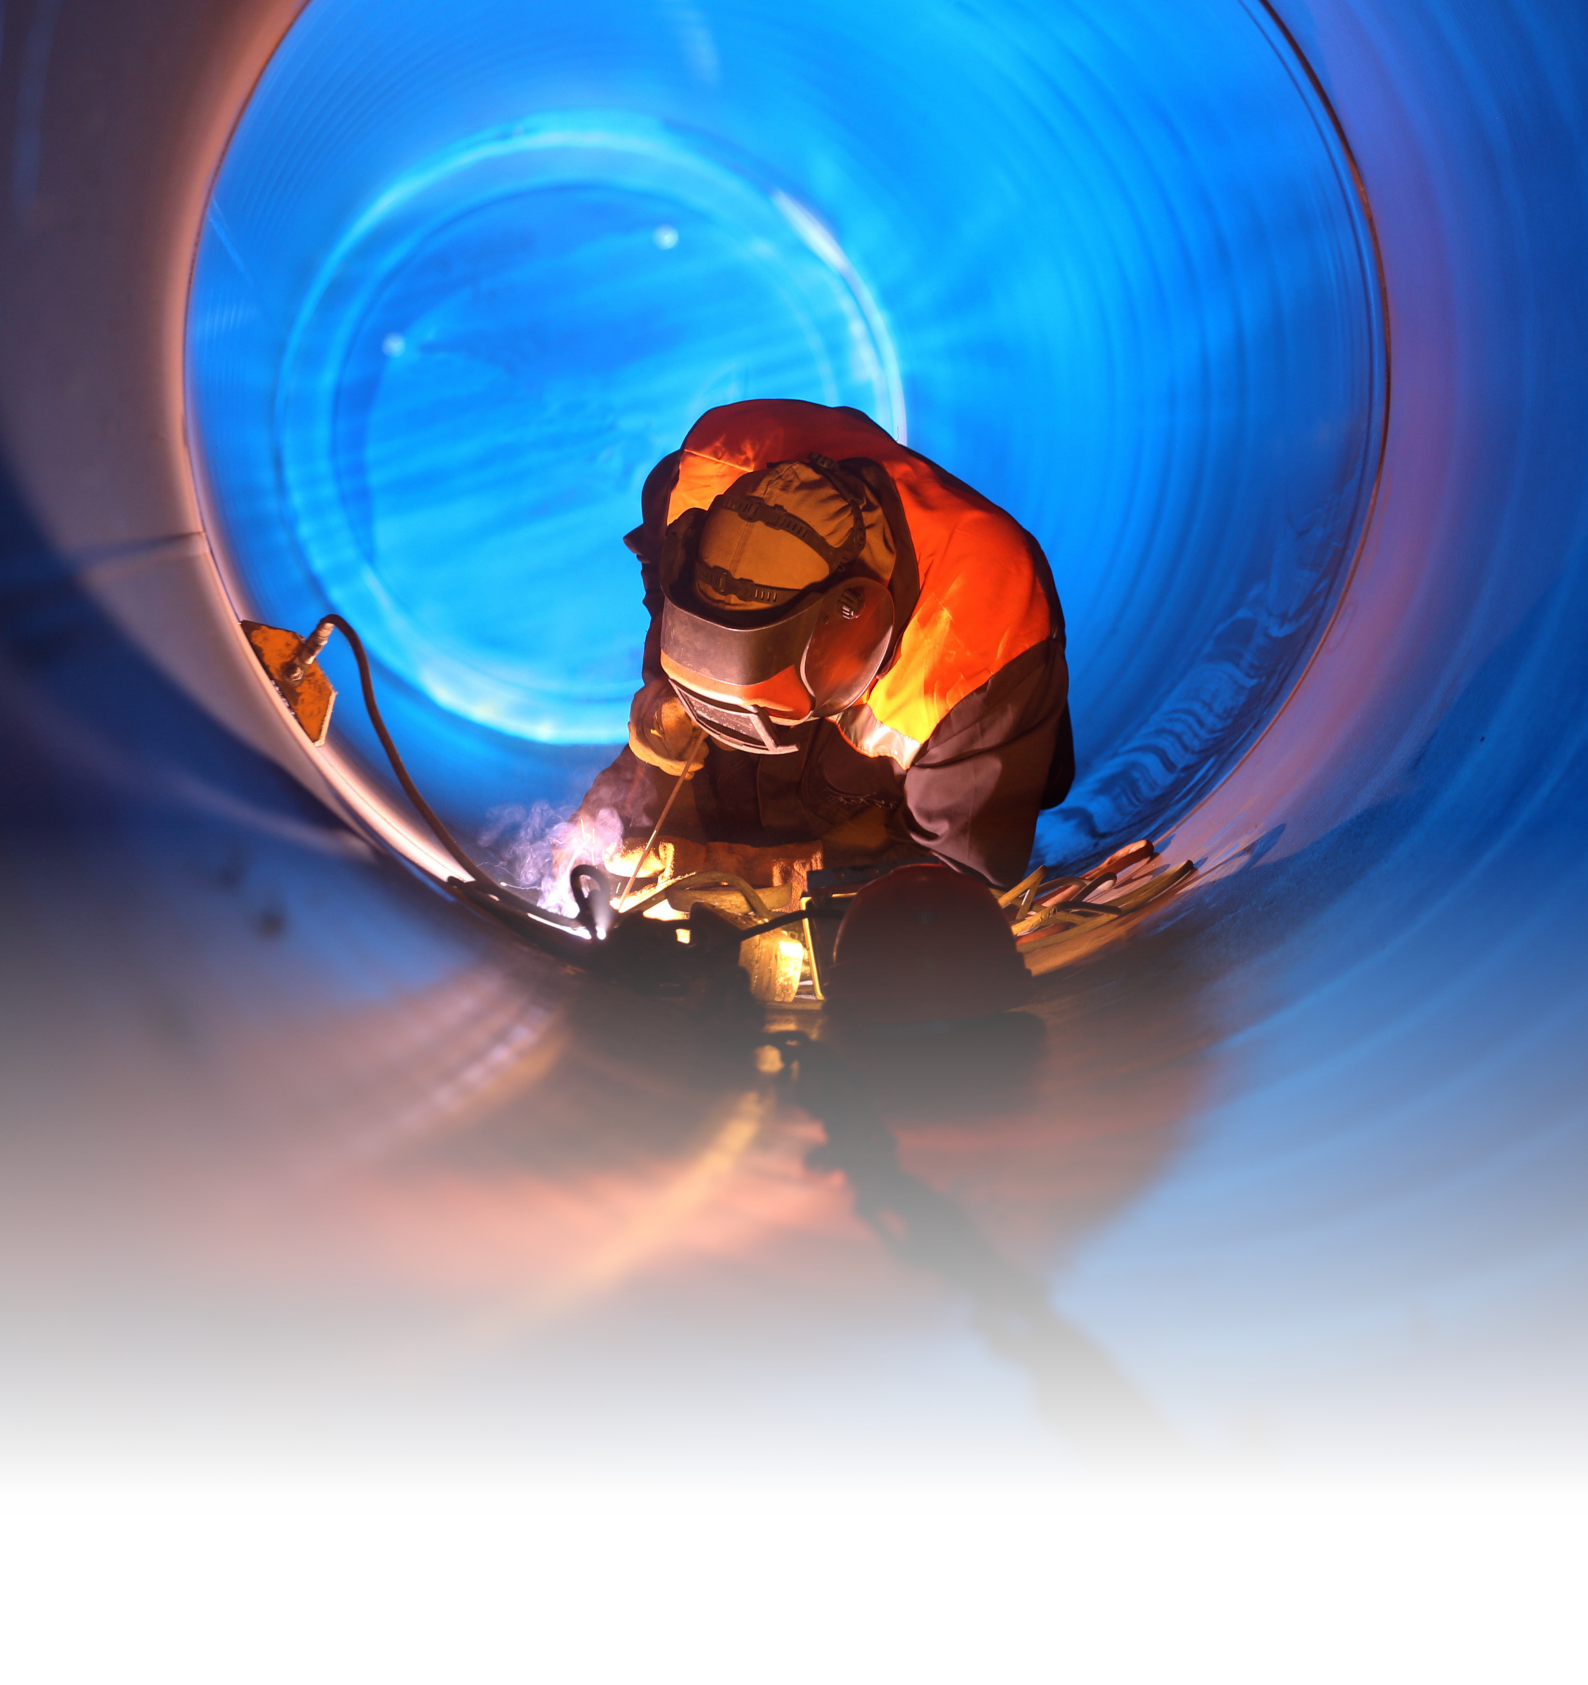

Il se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis, images non contractuelles.



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9108645664



SOMMAIRE

P. 3 Sommaire

Torches MIG Electrex

P. 6	Torche MIG 15
P. 8	Torche MIG 25
P. 10	Torche MIG 36
P. 12	Torche MIG 36 DIGIMIG
P. 14	Torche MIG 40
P. 16	Torche MIG 240W
P. 18	Torche MIG 501W
P. 20	Torche MIG 501W DIGIMIG
P. 22	Torche MIG 555W
P. 24	Torche MIG 605W
P. 26	Torche MIG 36 SPOOL
P. 28	Torche MIG 36 PUSH-PULL
P. 30	Torche MIG 401W PUSH-PULL
P. 32	Torche MOG 70 OPEN-ARC
P. 34	Pièces détachées pour torches MIG

Torches MIG OX

P. 38	Torche MIG 15
P. 40	Torche MIG 24
P. 42	Torche MIG 25
P. 44	Torche MIG 36
P. 46	Torche MIG 501W

Torches TIG Electrex

P. 50	Torche TIG 9
P. 52	Torche TIG 17
P. 54	Torche TIG 17V
P. 56	Torche TIG 26
P. 58	Torche TIG 26V
P. 60	Torche TIG 28
P. 62	Torche TIG 20W
P. 64	Torche TIG 18W
P. 66	Torche TIG 45W
P. 68	Torche TIG 24W
P. 70	Torche TIG 26 Coldwire
P. 72	Torche TIG 18W Coldwire
P. 74	Poignée Coldwire
P. 76	Torche TIG 27 Auto
P. 78	Pièces détachées pour torches TIG

Torches TIG OX

P. 82	Torche TIG 9
P. 84	Torche TIG 17
P. 86	Torche TIG 26
P. 88	Torche TIG 20W
P. 90	Torche TIG 18W

Torches Plasma

P. 94	Torche PT-60
P. 96	Torche PT-100
P. 98	Torche PTM-100
P. 100	Torche A101
P. 102	Torche A151
P. 104	Accessoires pour torche plasma

P. 106 Services Electrex



MIG CONVENTIONNEL

MIG/MAG

Torches de soudage MIG/MAG, avec un maximum d'ergonomie et de confort.

MIG 15

MIG 25

MIG 36

MIG DIGIMIG 36

MIG 40

MIG 240W

MIG 501W

MIG DIGIMIG 501W

MIG 555W

MIG 605W

MIG 36 SPOOL

MIG 36 PUSH-PULL

MIG 401W PUSH-PULL

MIG TBi MOG 70

1 CROCHET MÉTALLIQUE



Crochet en métal de haute résistance, pour faciliter le rangement et améliorer le rythme de travail.

2 BOUTON



Nouveau bouton, avec une plus grande surface de contact, action plus confortable et facile.

3 POIGNÉE



Poignée antidérapante pour une plus grande précision et sécurité.

4 CÂBLE



Support de câble à ressort pour une plus grande facilité de mouvement de l'opérateur.

PUSH-PULL

5 ERGONOMIQUE



Poignée ergonomique pour un meilleur équilibre et positionnement, réduisant la fatigue du soudeur.

6 VISIBILITÉ



Accès facile à toutes les pièces mobiles, permettant un changement de fil rapide minimisant le gaspillage de fil.

7 RÉGLAGE DE VITESSE / TENSION



Réglage optionnel de la vitesse et de la tension d'alimentation du fil sur la poignée de la torche.



DIGIMIG

8 RÉGLAGE DE PARAMÈTRES



Réglage des paramètres de la machine directement sur l'interface de la torche

9 CONFIGURATION PLUG AND PLAY



Réglage des paramètres sur la poignée avec le format de lecture LED en option

10 DURABILITÉ ET FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE



Câbles avec une résistance maximale à la chaleur, fabriqués avec un processus de faisceau d'électrons.





TORCHE MIG 15 ELECTREX

Facteur marche: 180A CO₂ - 150A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.6 - 1.0mm

Torche MIG 15

Torche 3m	CC107207
Torche 4m	CC107208
Torche 5m	CC114570





Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact/diffuseur
D	Ressort
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne
2	Support câble
3	Câble
4	Poignée
5	Déclencheur
6	Crochet métallique
7	Support câble puissance
8	Protection fiche d'extrémité
9	Écrou protection fiche d'extrémité
10	Fiche d'extrémité à broche mobile
11	Écrou gaine

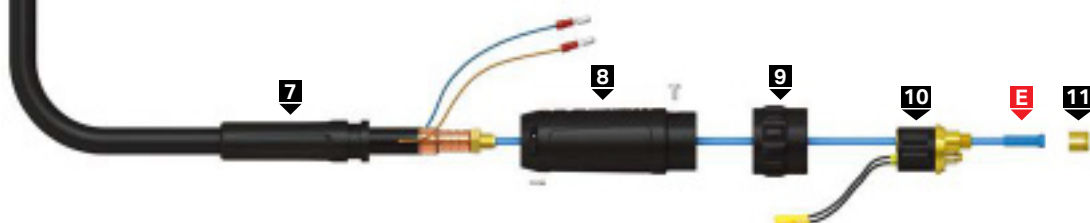



Buses

1	Buse conique 15	CC1015A040001
2	Buse cylindrique 15	CC1015A040002
3	Buse étroite 15	CC1015A040003
4	Buse de pointage 15	CC1015A040004



Tubes de contact

Tube de contact M6X6X0,6mm	CC1015A031061
Tube de contact M6X6X0,8mm	CC1015A031062
Tube de contact M6X6X1,0mm	CC1015A031063




Diffuseurs / Supports tubes de contact

Diffuseur 15 droit	CC1015A07200D
Diffuseur 15 gauche	CC1015A07200E



Ressort buses

Ressort de buse 15	CC1015A150000
--------------------	---------------



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870




TORCHE MIG 25 ELECTREX

Facteur marche: 230A CO2 - 200A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.8 - 1.2mm

Torche MIG 25

Torche 3m	CC107209
Torche 4m	CC107210
Torche 5m	CC114571

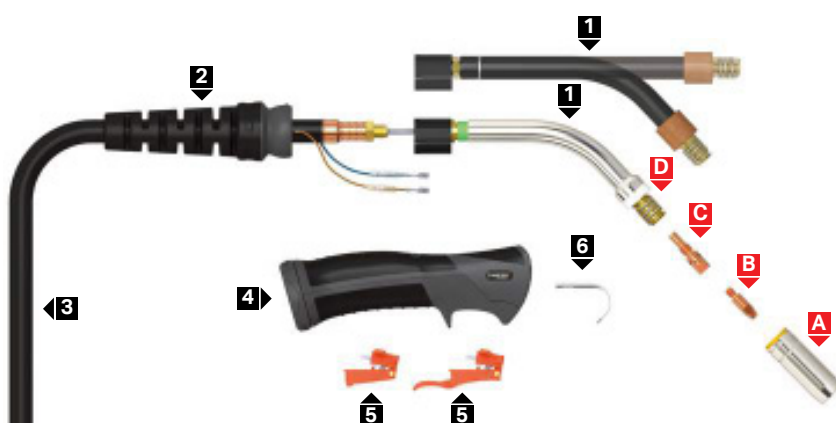



Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact/diffuseur
D	Ressort
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne
2	Support câble
3	Câble
4	Poignée
5	Déclencheur
6	Crochet métallique
7	Support câble puissance
8	Protection fiche d'extrémité
9	Écrou protection fiche d'extrémité
10	Fiche d'extrémité à broche mobile
11	Écrou gaine

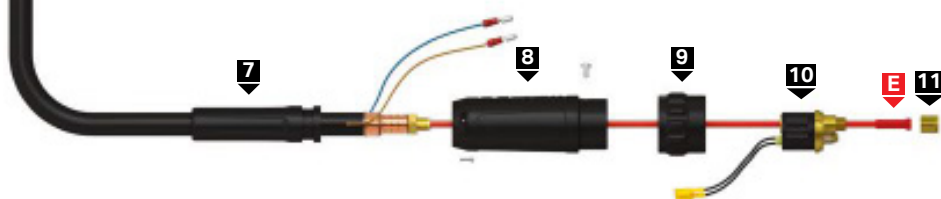




Buses

1	Buse conique 25	CC1025A040001
2	Buse cylindrique 25	CC1025A040002
3	Buse étroite 25	CC1025A040003
4	Buse de pointage 25	CC1025A040004



Tubes de contact

Tube de contact M6X8X0,8mm	CC1000A031062
Tube de contact M6X8X1,0mm	CC1000A031063
Tube de contact M6X8X1,2mm	CC1000A031064
Tube de contact M6X6X1,6mm	CC1000A031065
Tube de contact M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062
Tube de contact M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063
Tube de contact M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064
Tube contact M6X08-1.0 mm al	CC116106
Tube contact M6X08-1.2 mm al	CC116107
Tube contact M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108
Tube contact M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109




Diffuseurs / Supports tubes de contact

1	Diffuseur 25 M6	CC1025A07100D
2	Diffuseur 25 M8	CC100285




Ressort buses

Ressort de buse 25	CC1025A150000
--------------------	---------------



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870




TORCHE MIG 36 ELECTREX

Facteur marche: 320A CO2 - 290A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.8 - 1.2mm

Torche MIG 36

Torche 3m	CC107211
Torche 4m	CC107212
Torche 5m	CC114572

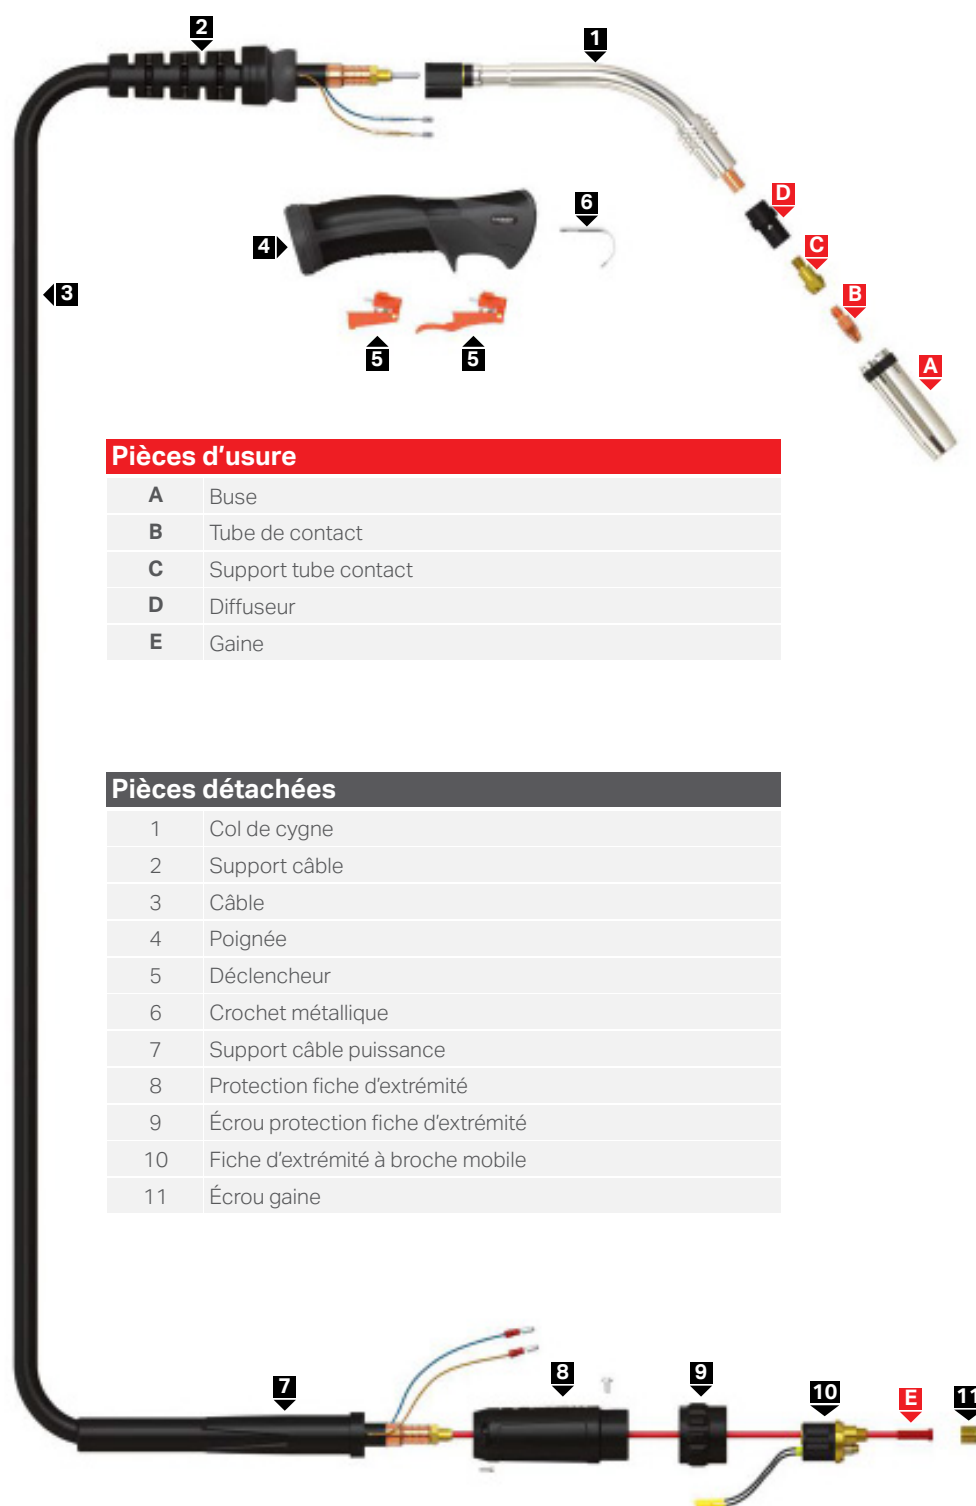

Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne
2	Support câble
3	Câble
4	Poignée
5	Déclencheur
6	Crochet métallique
7	Support câble puissance
8	Protection fiche d'extrémité
9	Écrou protection fiche d'extrémité
10	Fiche d'extrémité à broche mobile
11	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 36	CC1036A040001
2	Buse cylindrique 36	CC1036A040002




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 36	CC1036A07300A
Diffuseur 36 céramique	CC1036A07400A




Supports tubes de contact

Support tube contact 36 M6	CC1036A250M06
Support tube contact 36 M8	CC1036A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870




TORCHE MIG 36 DIGIMIG ELECTREX

Facteur marche: 320A CO2 - 290A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.8 - 1.2mm

Torche MIG 36 DIGIMIG

Torche 3m	CC108734
Torche 4m	CC108735

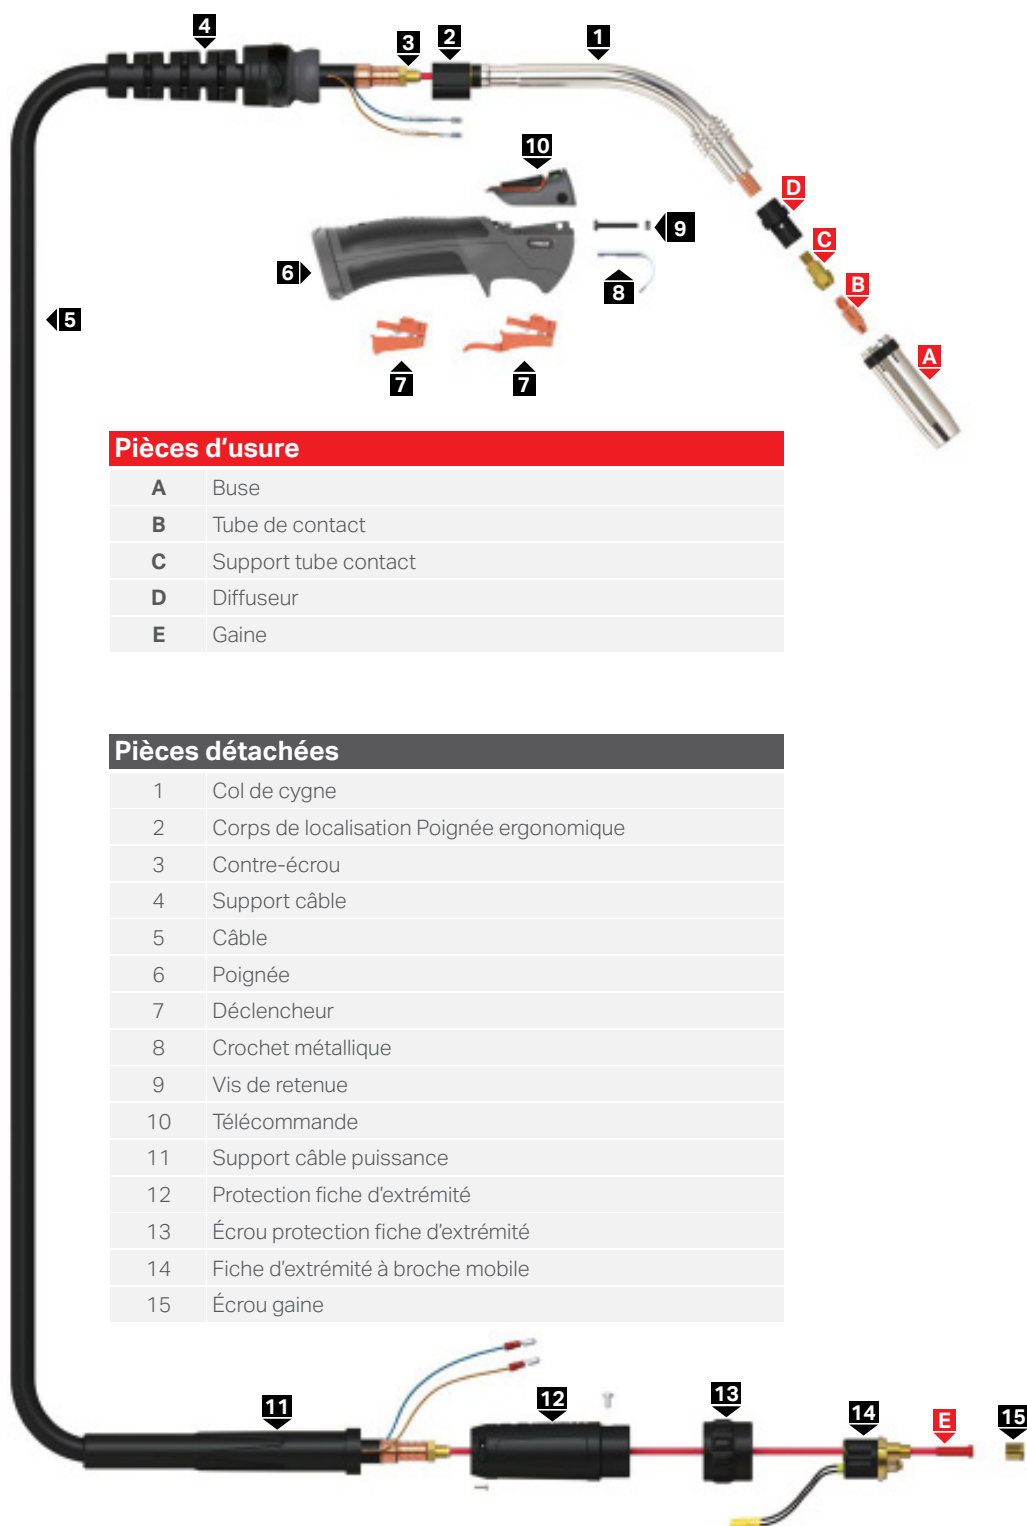

Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne
2	Corps de localisation Poignée ergonomique
3	Contre-écrou
4	Support câble
5	Câble
6	Poignée
7	Déclencheur
8	Crochet métallique
9	Vis de retenue
10	Télécommande
11	Support câble puissance
12	Protection fiche d'extrémité
13	Écrou protection fiche d'extrémité
14	Fiche d'extrémité à broche mobile
15	Écrou gaine





Buses

1	Buse conique 36	CC1036A040001
2	Buse cylindrique 36	CC1036A040002




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 36	CC1036A07300A
Diffuseur 36 céramique	CC1036A07400A




Supports tubes de contact

Support tube contact 36 M6	CC1036A250M06
Support tube contact 36 M8	CC1036A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870



Torche 3m	CC113363
Torche 4m	CC113364



A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne
2	Poignée
3	Déclencheur
4	Support câble
5	Câble
6	Support câble puissance
7	Protection fiche d'extrémité
8	Écrou protection fiche d'extrémité
9	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 40	CC1040A040001
1	Buse conique 40 ELECTREX	CC113367
2	Buse cylindrique 40 ELECTREX	CC113366




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 40	CC1040A07300A
Diffuseur céramique 40	CC1040A07400A




Supports tubes de contact

Support tube contact 40 M8	CC1040A250M08
----------------------------	---------------



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Gaine acier 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Gaine acier 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Gaine acier 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Gaine teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Gaine teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Gaine teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870
Ressort gaine teflon 1,6mm	CC108439




TORCHE MIG 240W ELECTREX

Facteur marche: 300A CO₂ - 270A mélange gaz @ 100% | Réf. eau

Diamètre de fil: 0.8 - 1.2mm

Torche MIG 240W

Torche 3m	CC110950
Torche 4m	CC110951

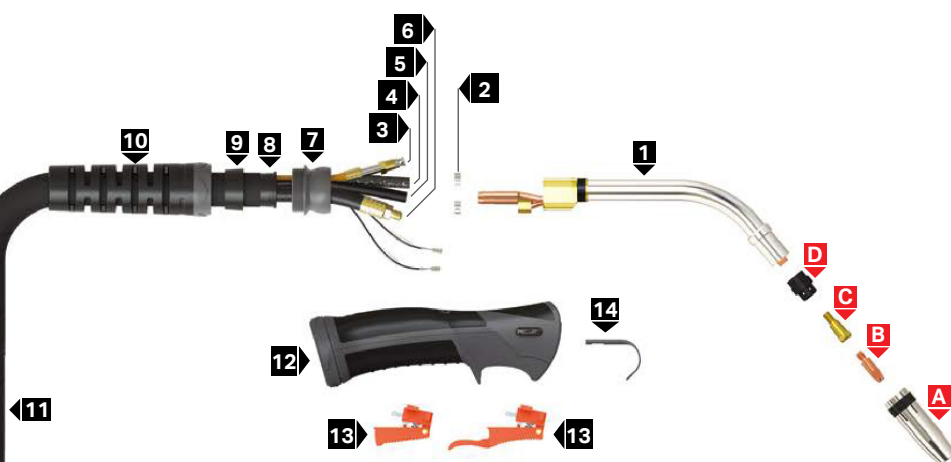


Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne	15	Ressort câble puissance
2	Collier de serrage	16	Support ressort câble puissance
3	Revêtement extérieur	17	Tuyau de sortie d'eau
4	Tube gaz	18	Protection fiche d'extrémité
5	Tuyau d'arrivée d'eau	19	Écrou protection fiche d'extrémité
6	Câble puissance	20	Connecteur central
7	Joint à rotule	21	Écrou gaine
8	Retenue pour petit capuchon		
9	Fourreau		
10	Support câble		
11	Câble		
12	Poignée		
13	Déclencheur		
14	Crochet métallique		

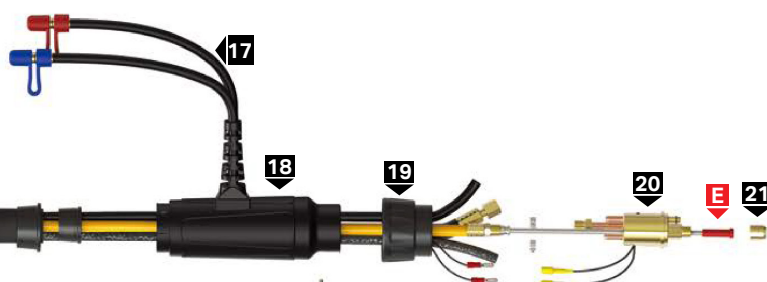




Buses		
1	Buse conique 240W	CC1024A040001
2	Buse étroite 240W	CC1024A0003




Tubes de contact		
Tube de contact M6X8X0,8mm	CC1000A031062	
Tube de contact M6X8X1,0mm	CC1000A031063	
Tube de contact M6X8X1,2mm	CC1000A031064	
Tube de contact M6X6X1,6mm	CC1000A031065	
Tube de contact M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062	
Tube de contact M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063	
Tube de contact M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064	
Tube contact M6X08-1.0 mm al	CC116106	
Tube contact M6X08-1.2 mm al	CC116107	
Tube contact M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108	
Tube contact M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109	



Diffuseurs		
Diffuseur céramique 24	CC1024A07400A	



Supports tubes de contact		
Support tube contact 24 M6	CC1024A250M06	




Gaines acier - Pour fil acier		
Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083	
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084	
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085	
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123	
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124	
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125	



Gaines teflon- Pour fil de aluminium		
Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379	
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380	
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381	
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123	
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124	
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125	
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870	



Torche 3m	CC107215
Torche 4m	CC107216
Torche 5m	CC114573

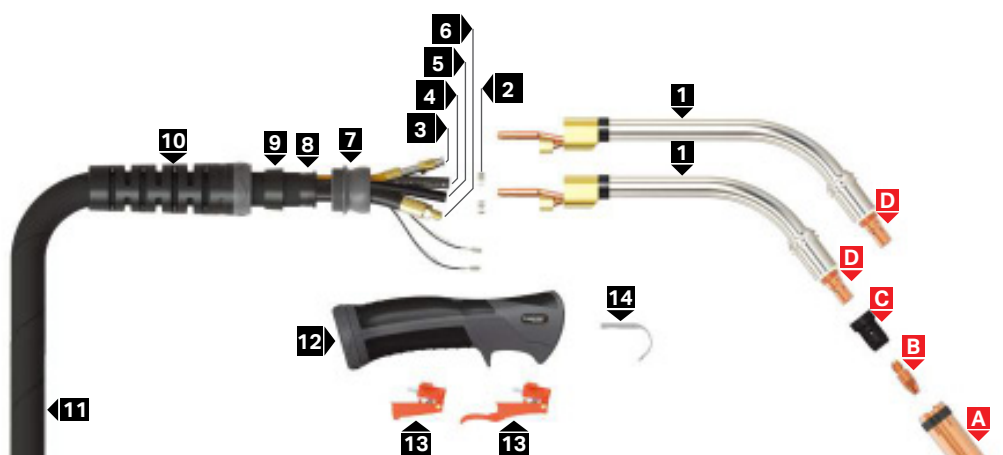


A	Buse
B	Tube de contact
C	Diffuseur
D	Support tube contact
E	Gaine

1	Col de cygne
2	Collier de serrage
3	Revêtement extérieur
4	Tube gaz
5	Tuyau d'arrivée d'eau
6	Câble de puissance
7	Joint à rotule
8	Retenue pour petit capuchon
9	Fourreau
10	Support câble
11	Câble
12	Poignée
13	Déclencheur
14	Crochet métallique

- | | |
|----|------------------------------------|
| 15 | Ressort câble puissance |
| 16 | Support resort câble puissance |
| 17 | Tuyau de sortie d'eau |
| 18 | Protection fiche d'extrémité |
| 19 | Écrou protection fiche d'extrémité |
| 20 | Connecteur central |
| 21 | Écrou gaine |





Buses

1	Buse conique 501	CC1501A040001
2	Buse cylindrique 501	CC113094
3	Buse étroite 501	CC113093




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 501	CC1501A07300A
Diffuseur 501 céramique	CC1501A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 501 M6	CC1501A250M06
Support tube contact 501 M8	CC1501A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Gaine acier 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Gaine acier 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Gaine acier 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Gaine teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Gaine teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Gaine teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870
Ressort gaine teflon 1,6mm	CC108439



TORCHE MIG 501W DIGIMIG ELECTREX

Facteur marche: 500A CO₂ - 400A mélange gaz @ 100% | Réf. eau

Diamètre de fil: 1.0 - 1.6mm


Torche MIG 501W DIGIMIG


Torche 3m

CC108732

Torche 4m

CC108733

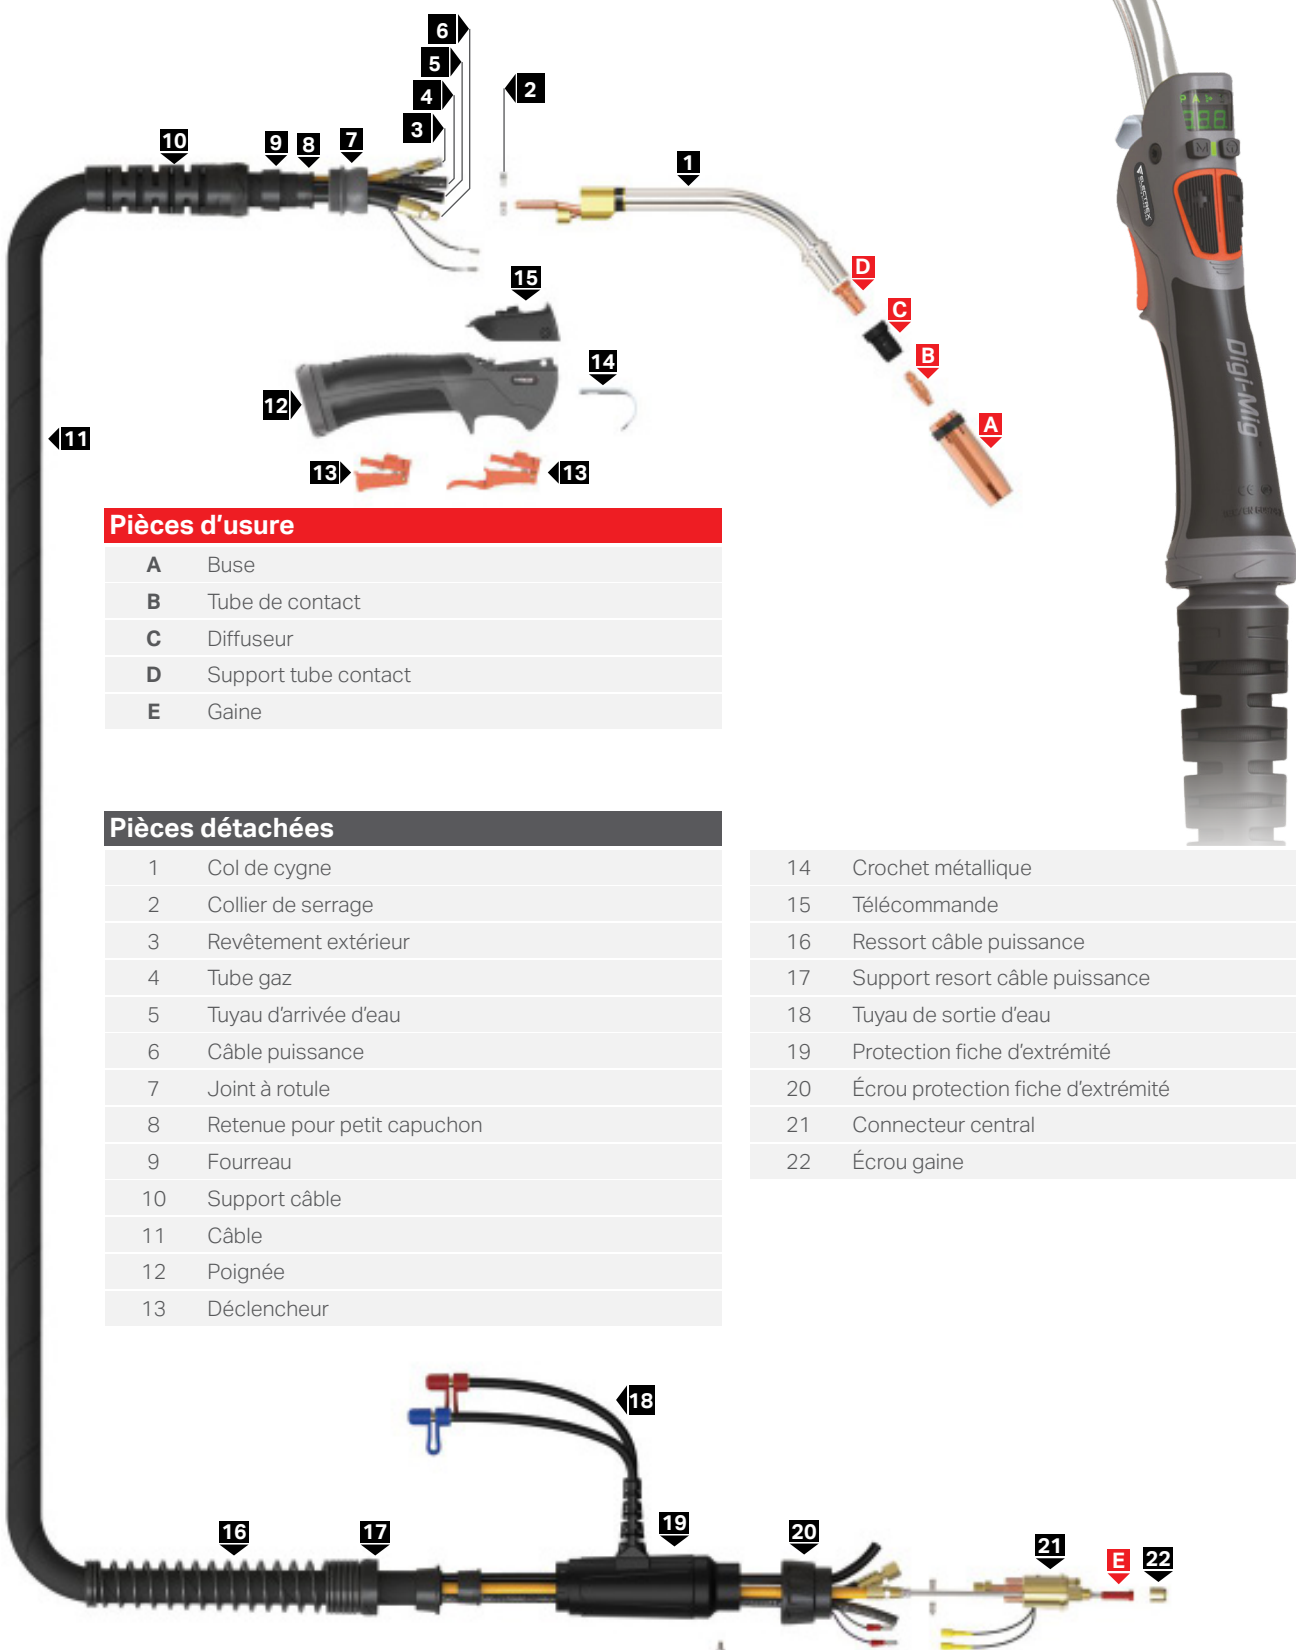



Buses

1	Buse conique 501	CC1501A040001
2	Buse cylindrique 501	CC113094
3	Buse étroite 501	CC113093




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 501	CC1501A07300A
Diffuseur 501 céramique	CC1501A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 501 M6	CC1501A250M06
Support tube contact 501 M8	CC1501A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Gaine acier 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Gaine acier 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Gaine acier 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Gaine teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Gaine teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Gaine teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870
Ressort gaine teflon 1,6mm	CC108439



TORCHE MIG 555W ELECTREX


Facteur marche: 550A CO₂ - 500A mélange gaz - 400A pulse @ 100% | Réf. eau


Diamètre de fil: 1.0 - 1.6mm

Torche MIG 555W

Torche 4m

CC116174

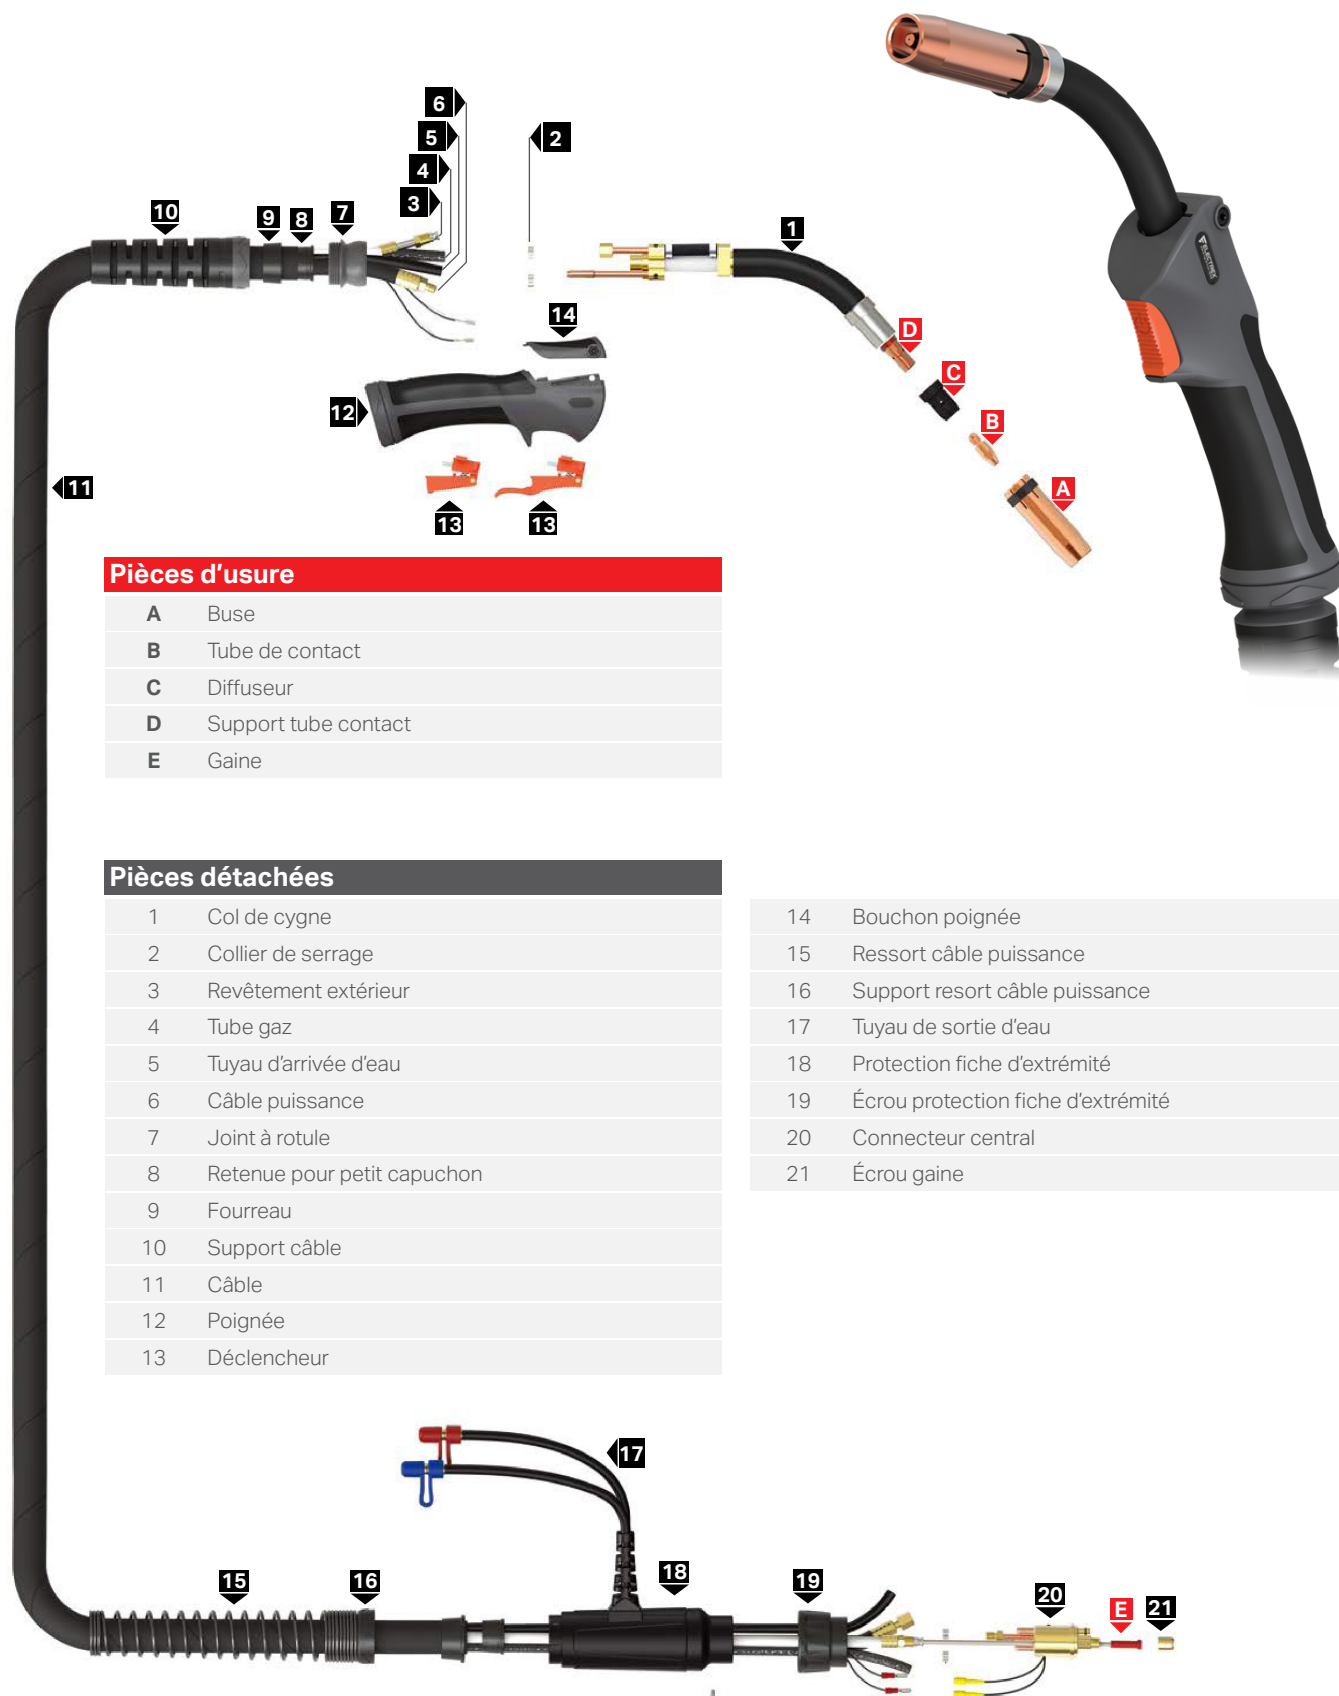




Buses

1	Buse conique 501	CC1501A040001
2	Buse cylindrique 501	CC113094
3	Buse étroite 501	CC113093




Tubes de contact

Tube contact M10X12X1,2mm CuCrZr	CC108106
Tube contact M10X12X1,4mm CuCrZr	CC108758
Tube contact M10X12X1,6mm CuCrZr	CC108759




Diffuseurs

Diffuseur 555	CC1501A07300A
Diffuseur 555 céramique	CC1501A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 555 M6	CC1501A250M06
Support tube contact 555 M8	CC1501A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Gaine acier 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Gaine acier 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Gaine acier 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Gaine teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Gaine teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Gaine teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870
Ressort gaine teflon 1,6mm	CC108439



TORCHE MIG 605W ELECTREX


Facteur marche: 600A CO₂ - 550A mélange gaz - 450A pulse @ 100% | Réf. eau

Diamètre de fil: 1.0 - 1.6mm

Torche MIG 605W

Torche 4m

CC108101

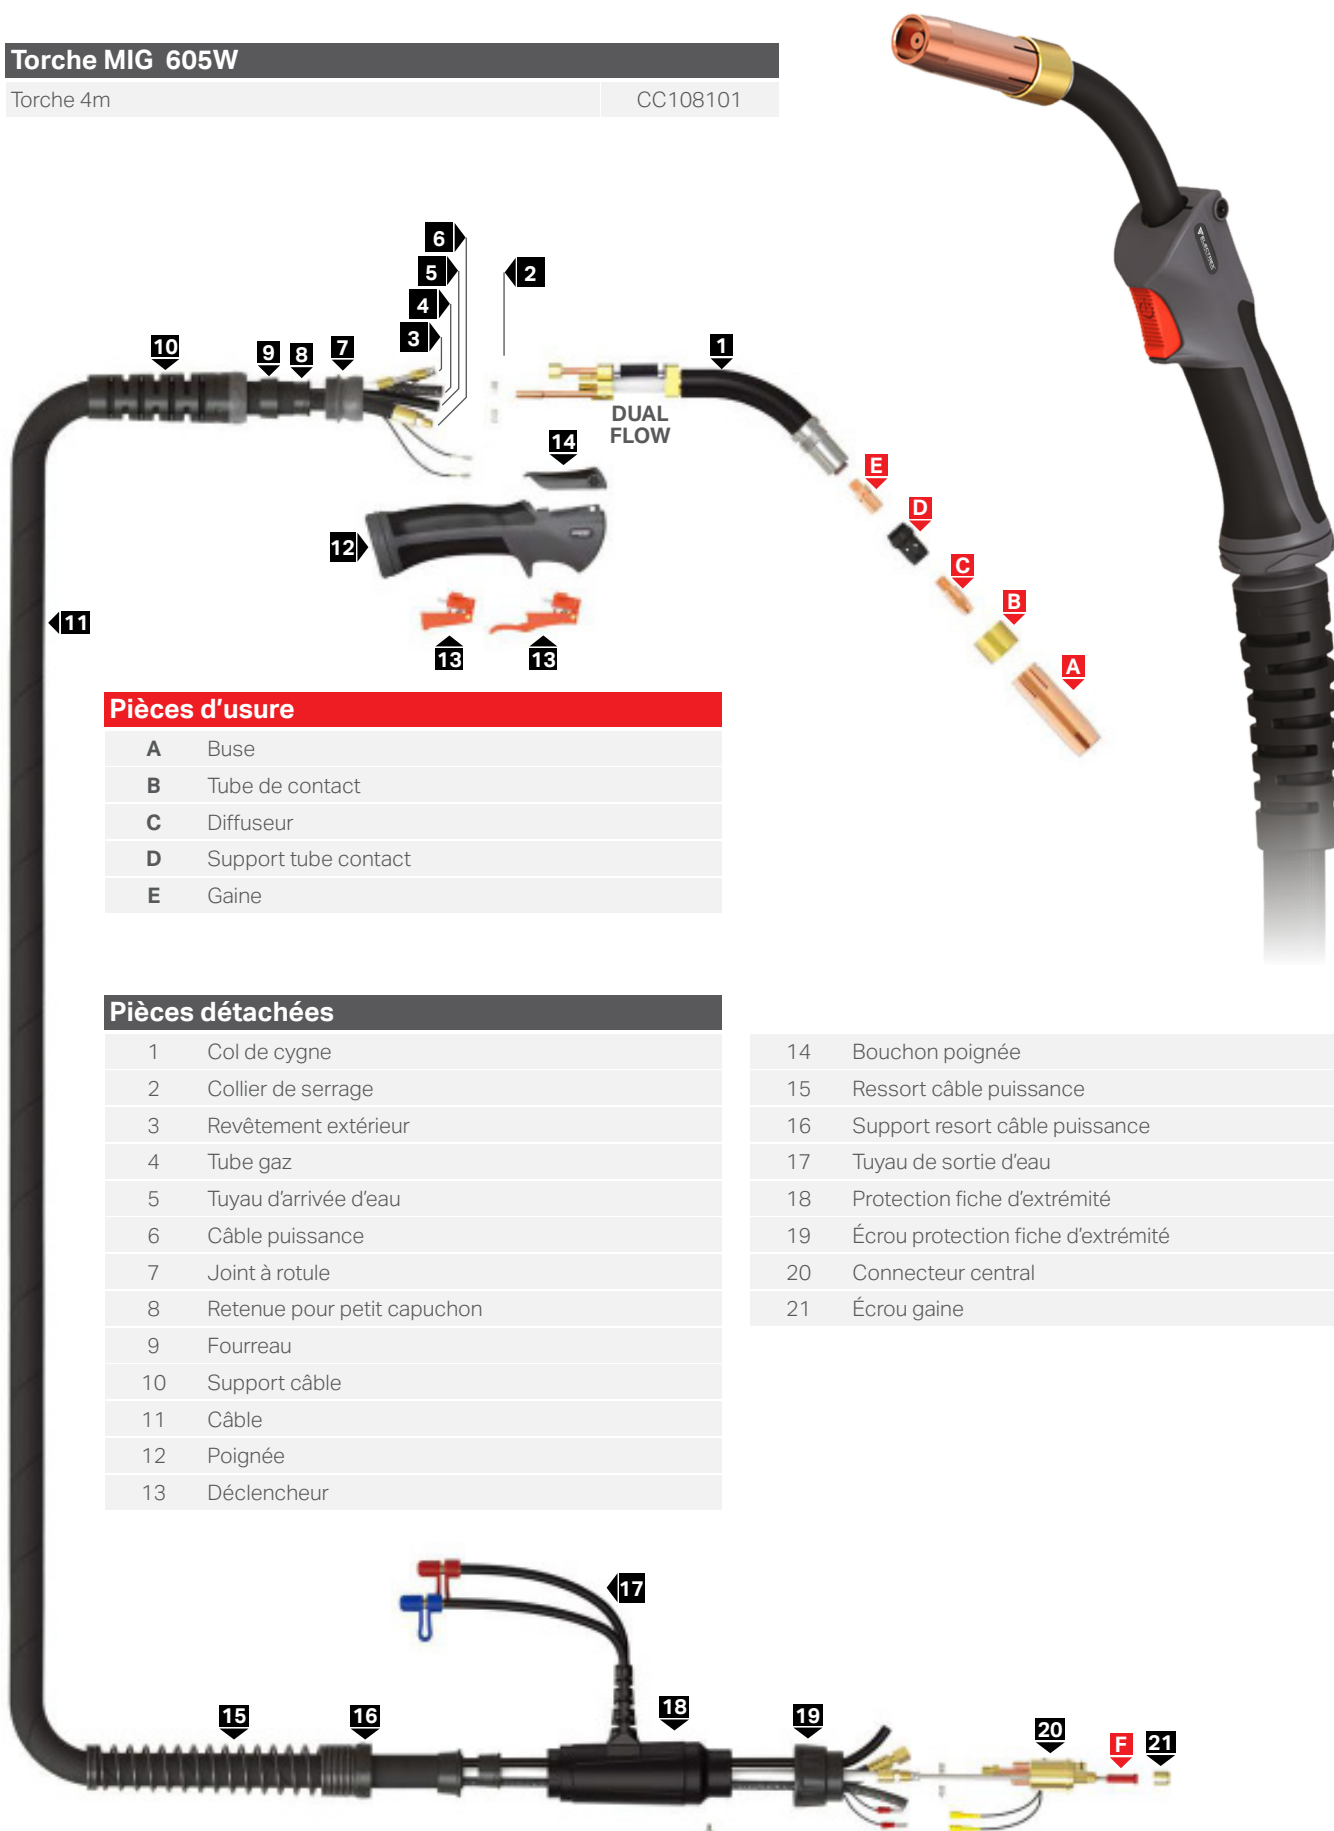

Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Diffuseur
D	Support tube contact
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne	14	Bouchon poignée
2	Collier de serrage	15	Ressort câble puissance
3	Revêtement extérieur	16	Support ressort câble puissance
4	Tube gaz	17	Tuyau de sortie d'eau
5	Tuyau d'arrivée d'eau	18	Protection fiche d'extrémité
6	Câble puissance	19	Écrou protection fiche d'extrémité
7	Joint à rotule	20	Connecteur central
8	Retenue pour petit capuchon	21	Écrou gaine
9	Fourreau		
10	Support câble		
11	Câble		
12	Poignée		
13	Déclencheur		



Buses

Buse conique 605	CC108105
Adaptateur buse 605	CC108102




Tubes de contact

Tube contact M10X12X1,2mm CuCrZr	CC108106
Tube contact M10X12X1,4mm CuCrZr	CC108758
Tube contact M10X12X1,6mm CuCrZr	CC108759




Diffuseurs

Diffuseur HP 605	CC108104
------------------	----------




Supports tubes de contact

Support tube contact 605	CC108103
--------------------------	----------



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Gaine acier 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Gaine acier 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Gaine acier 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Gaine teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Gaine teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Gaine teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870
Ressort gaine teflon 1,6mm	CC108439



TORCHE MIG 36 SPOOL ELECTREX

Facteur marche (Col cygne long): 300A CO₂ - 270A mélange gaz @ 60% | Réf. air


Facteur marche (Col cygne court): 270A CO₂ - 250A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.8 - 1.2mm

Torche MIG 36 SPOOL

Torche 8m

CC113284

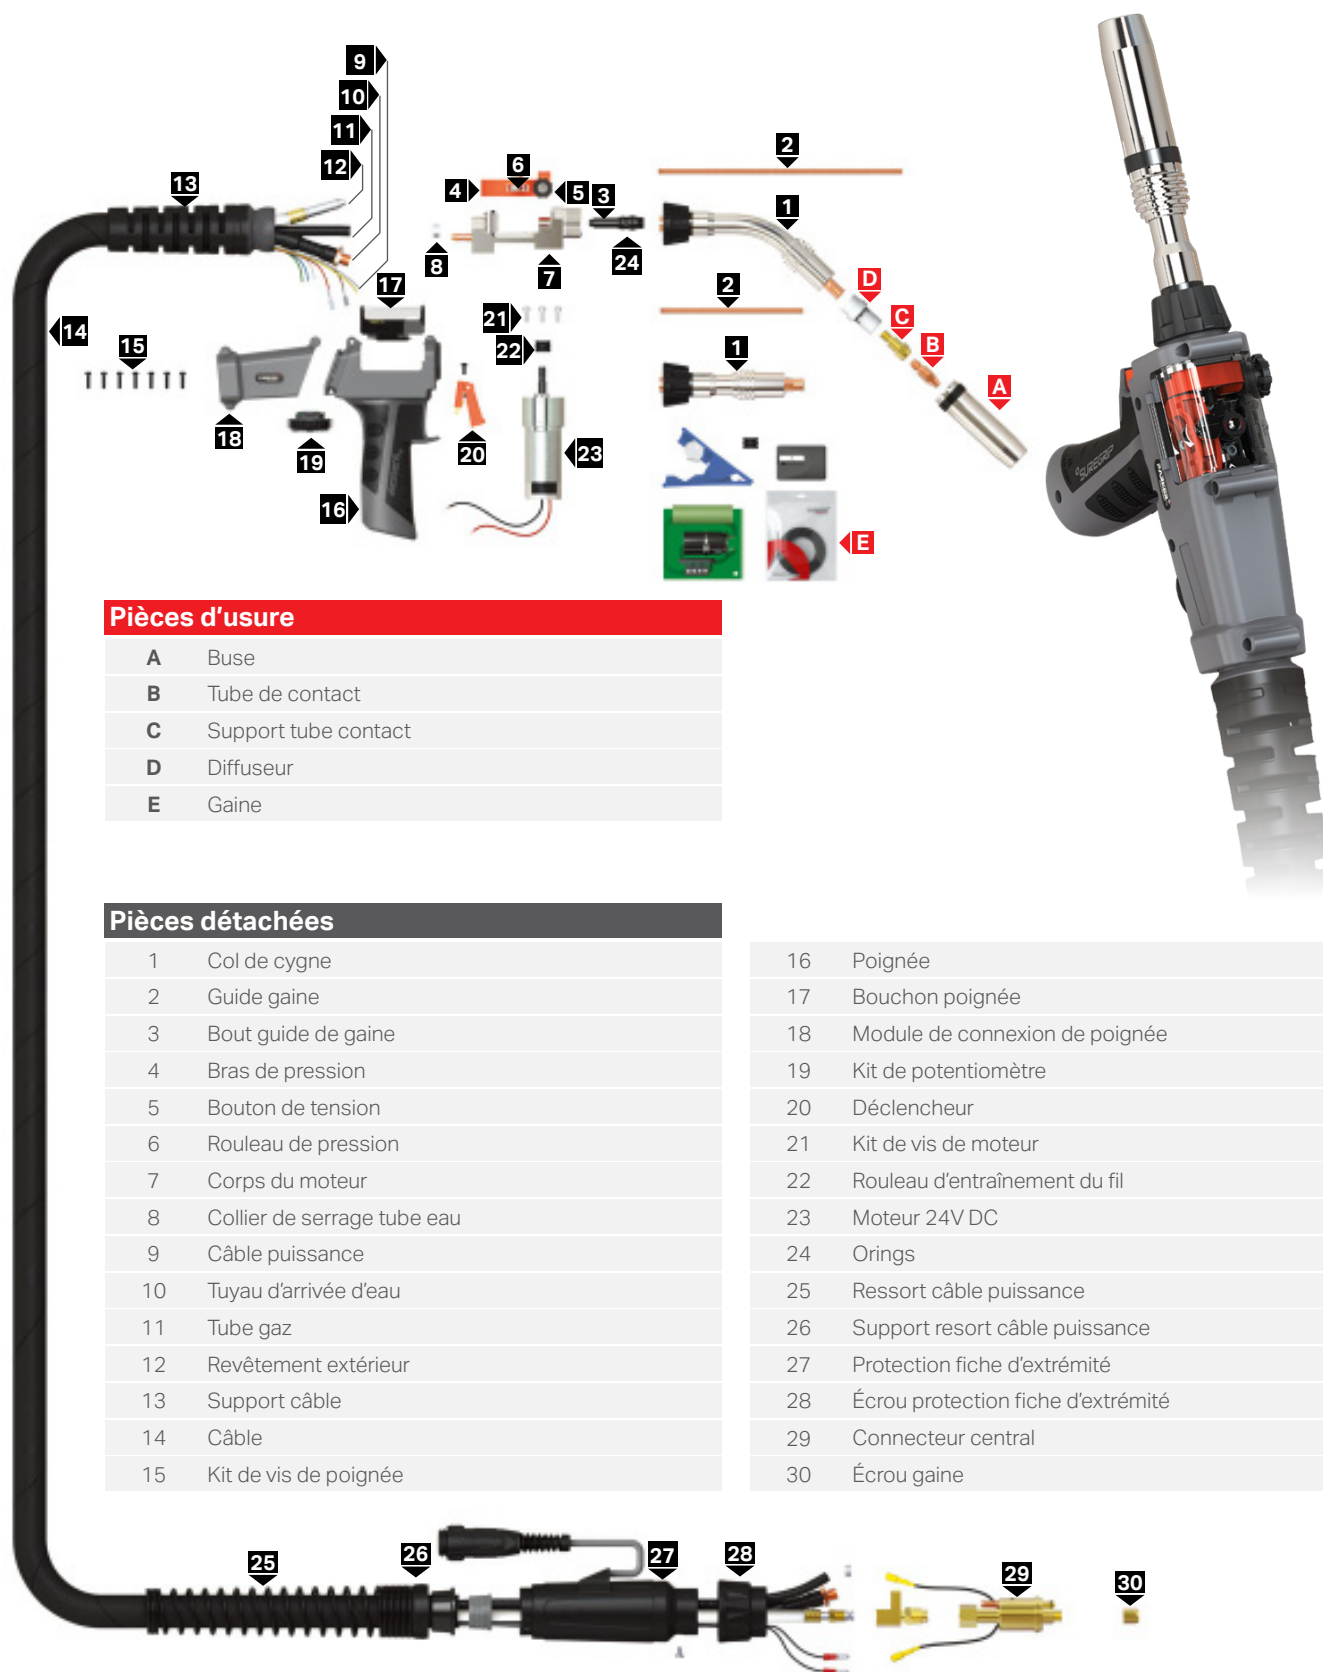


Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne	16	Poignée
2	Guide gaine	17	Bouchon poignée
3	Bout guide de gaine	18	Module de connexion de poignée
4	Bras de pression	19	Kit de potentiomètre
5	Bouton de tension	20	Déclencheur
6	Rouleau de pression	21	Kit de vis de moteur
7	Corps du moteur	22	Rouleau d'entraînement du fil
8	Collier de serrage tube eau	23	Moteur 24V DC
9	Câble puissance	24	Orings
10	Tuyau d'arrivée d'eau	25	Ressort câble puissance
11	Tube gaz	26	Support ressort câble puissance
12	Revêtement extérieur	27	Protection fiche d'extrémité
13	Support câble	28	Écrou protection fiche d'extrémité
14	Câble	29	Connecteur central
15	Kit de vis de poignée	30	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 36	CC1036A040001
2	Buse cylindrique 36	CC1036A040002




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 36	CC1036A07300A
Diffuseur 36 céramique	CC1036A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 36 M6	CC1036A250M06
Support tube contact 36 M8	CC1036A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870



TORCHE MIG 36 PUSH-PULL ELECTREX


Facteur marche: 300A CO₂ - 270A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.8 - 1.2mm

Torche MIG 36 PUSH-PULL

Torche 8m

CC109976

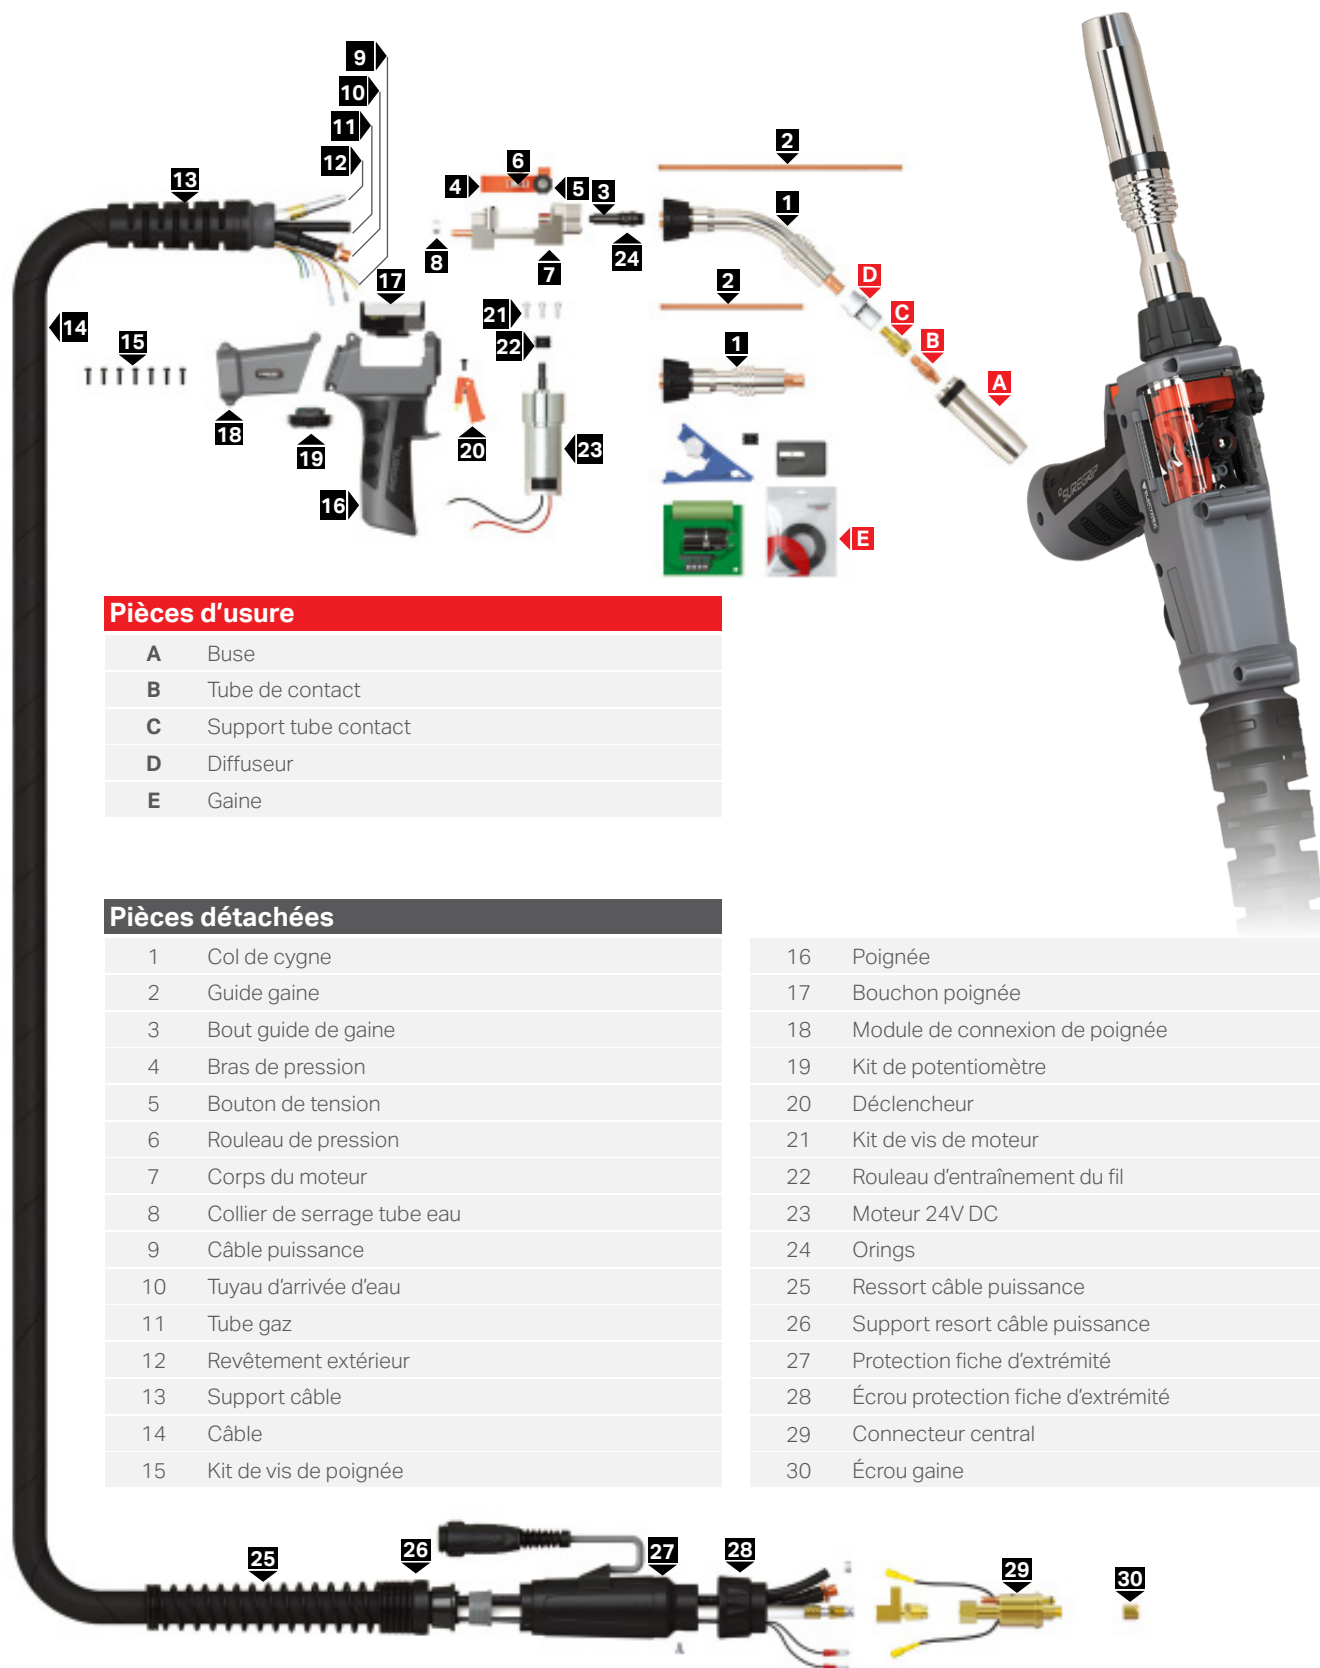


Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube de contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne	16	Poignée
2	Guide gaine	17	Bouchon poignée
3	Bout guide de gaine	18	Module de connexion de poignée
4	Bras de pression	19	Kit de potentiomètre
5	Bouton de tension	20	Déclencheur
6	Rouleau de pression	21	Kit de vis de moteur
7	Corps du moteur	22	Rouleau d'entraînement du fil
8	Collier de serrage tube eau	23	Moteur 24V DC
9	Câble puissance	24	Orings
10	Tuyau d'arrivée d'eau	25	Ressort câble puissance
11	Tube gaz	26	Support ressort câble puissance
12	Revêtement extérieur	27	Protection fiche d'extrémité
13	Support câble	28	Écrou protection fiche d'extrémité
14	Câble	29	Connecteur central
15	Kit de vis de poignée	30	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 36	CC1036A040001
2	Buse cylindrique 36	CC1036A040002




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 36	CC1036A07300A
Diffuseur 36 céramique	CC1036A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 36 M6	CC1036A250M06
Support tube contact 36 M8	CC1036A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870



TORCHE MIG 401W PUSH-PULL ELECTREX

Facteur marche: 400A CO₂ - 350A mélange gaz @ 100% | Réf. air

Diamètre de fil: 1.0 - 1.6mm

Torche MIG 401W PUSH-PULL

Torche 8m

CC108097



Pièces d'usure


A	Buse
B	Tube de contact
C	Diffuseur
D	Support tube contact
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne	16	Poignée
2	Guide gaine	17	Bouchon poignée
3	Bras de pression	18	Module de connexion de poignée
4	Bouton de tension	19	Kit de potentiomètre
5	Rouleau de pression	20	Déclencheur
6	Corps du moteur	21	Kit de vis de moteur
7	Collier de serrage tube eau	22	Rouleau d'entraînement du fil
8	Câble puissance	23	Moteur 24V DC
9	Tuyau d'arrivée d'eau	24	Orings
10	Tube gaz	25	Ressort câble puissance
11	Revêtement extérieur	26	Support ressort câble puissance
12	Support câble	27	Protection fiche d'extrémité
13	Câble	28	Écrou protection fiche d'extrémité
14	Kit de vis de poignée	29	Connecteur central
15	Poignée	30	Écrou gaine

TORCHE MIG 401W PUSH-PULL ELECTREX

Pièces d'usure



Buses

1	Buse conique 501	CC1501A040001
2	Buse cylindrique 501	CC113094
3	Buse étroite 501	CC113093




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 401	CC1501A07300A
Diffuseur 401 céramique	CC1501A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 401 M6	CC1501A250M06
Support tube contact 401 M8	CC1501A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Gaine acier 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Gaine acier 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Gaine acier 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Gaine teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Gaine teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Gaine teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870
Ressort gaine teflon 1,6mm	CC108439



PA112294



TORCHE MOG 70 OPEN-ARC

Pièces d'usure




Buses

Buse céramique MOG70 53N61S 12,7mm #8	CC112382
---------------------------------------	----------




Tubes de contact

Tube contact M10X12X2,8mm	CC106512
Tube contact M10X12X3,2mm	CC116180
Tube contact M10X12X1,6mm CuCrZr	CC1000A032105
Tube contact M10X12X2,0mm CuCrZr	CC112383
Tube contact M10X12X2,4mm CuCrZr	CC1000A032107
Tube contact M10X12X3,2mm CuCrZr	CC1000A032108



Supports tubes de contact

Support tube contact M10 MOG 70	CC105351
---------------------------------	----------



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 2,0-2,4mm 3m MOG 70	CC105352
Gaine acier 2,8-3,2mm 3m MOG 70	CC106511

PIÈCES DE RECHANGE

MIG/MAG



Supports tubes de contact

Col de cygne 15	CC1015A1401D0
Col de cygne 24	CC1024A1401D0
Col de cygne 25	CC1025A1401D0
Col de cygne 36	CC1036A1401D0
Col de cygne 36 automatique 45°	CC100587
Col de cygne 36 automatique droit	CC1036A1402D0
Col de cygne 40	CC1040A1401D0
Col de cygne 40 Electrex	CC113365
Col de cygne 240W Electrex	CC108757
Col de cygne 501 Electrex	CC108153
Col de cygne 501 automatique courbé	CC101020
Col de cygne 501 automatique droit	CC105444
Col de cygne 605 Electrex	CC108757
Col de cygne push-pull 36 courbé 45°	CC109984
Col de cygne push-pull 36 droit	CC109985
Col de cygne push-pull 401 courbé 45°	CC109986
Col de cygne push-pull 401 droit	CC108098
Col de cygne MOG 70	CC105350
Poignée automatique droite	CC1000A200003




Poignées

Poigné torche MIG 15/25/36	CC108089
Poigné torche DIGIMIG	CC108760
Poigné torche MIG automatique droit	CC1000A200003
Poigné torche MIG 605W	CC108762



Contrôleurs torches DIGIMIG

Contrôleurs torche DIGIMIG	CC108761
Bouchon sans boutons torche DIGIMIG	CC108763



Déclencheurs

Déclencheur torche MIG	CC108090
Déclencheur torche DIGIMIG	CC110546



Supports câble

Supports câble torche MIG 15/25/36	CC108662
Supports câble torche MIG W Réf.	CC108664



Ressorts/Supports câble de puissance

Ressort câble puissance torche MIG 501W	CC108110
Support câble puissance torche MIG 501W	CC108111
Support câble puissance torche MIG 36	CC108107
Support câble puissance torche MIG 15/25	CC111033



Protection de la fiche d'extrémité

Protection fiche extrem. Torche MIG 501W	CC108114
Protection fiche extrem. Torche MIG 15/25	CC108665
Protection fiche extrem. Torche MIG 36	CC108109



Supports tubes eau

Support tubes eau torche réfrig.	CC108115
----------------------------------	----------



Bouchons tubes réfrigération

Bouchons tube réfrigération rouge	CC109498
Bouchons tube réfrigération bleu	CC109499



Écrou de protection du bouchon d'extrémité

Écrou protection bouchon d'extrémité torche MIG 15/25/36	CC108117
--	----------



Connecteur central

Connecteur central torche MIG 15/25/36	CC1000B080001
--	---------------

Connecteur central torche MIG 401W/501W	CC1401A08000M
---	---------------



Écrou gaine

Écrou gaine torche MIG 15/25	CC1000A190202
------------------------------	---------------

MIG/MAG

Torches de soudage
MIG/MAG avec
ergonomie maximale
et confort.

MIG-15

MIG-25

MIG-36

MIG-501W



CROCHET EN MÉTALLIQUE



Crochet métallique robuste pour faciliter le rangement et améliorer le rythme de travail.

BOUTON



Nouveau bouton, avec une surface de contact plus large, plus confortable et plus facile à actionner.

POIGNÉE



Poignée entièrement redessinée, pour une ergonomie maximale et une prise en main plus confortable.

JOINT À ROTULE



Nouvelle conception avec articulation à rotule surdimensionnée, plus grand angle de rotation et mobilité sans goulot d'étranglement.




TORCHE MIG 15 OX

Facteur marche: 180A CO₂ @ 60% - 150A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.6 - 1.0mm

Torche MIG 15 OX

Torche 3m	CC1015X181030
Torche 4m	CC1015X181040
Torche 5m	CC110420

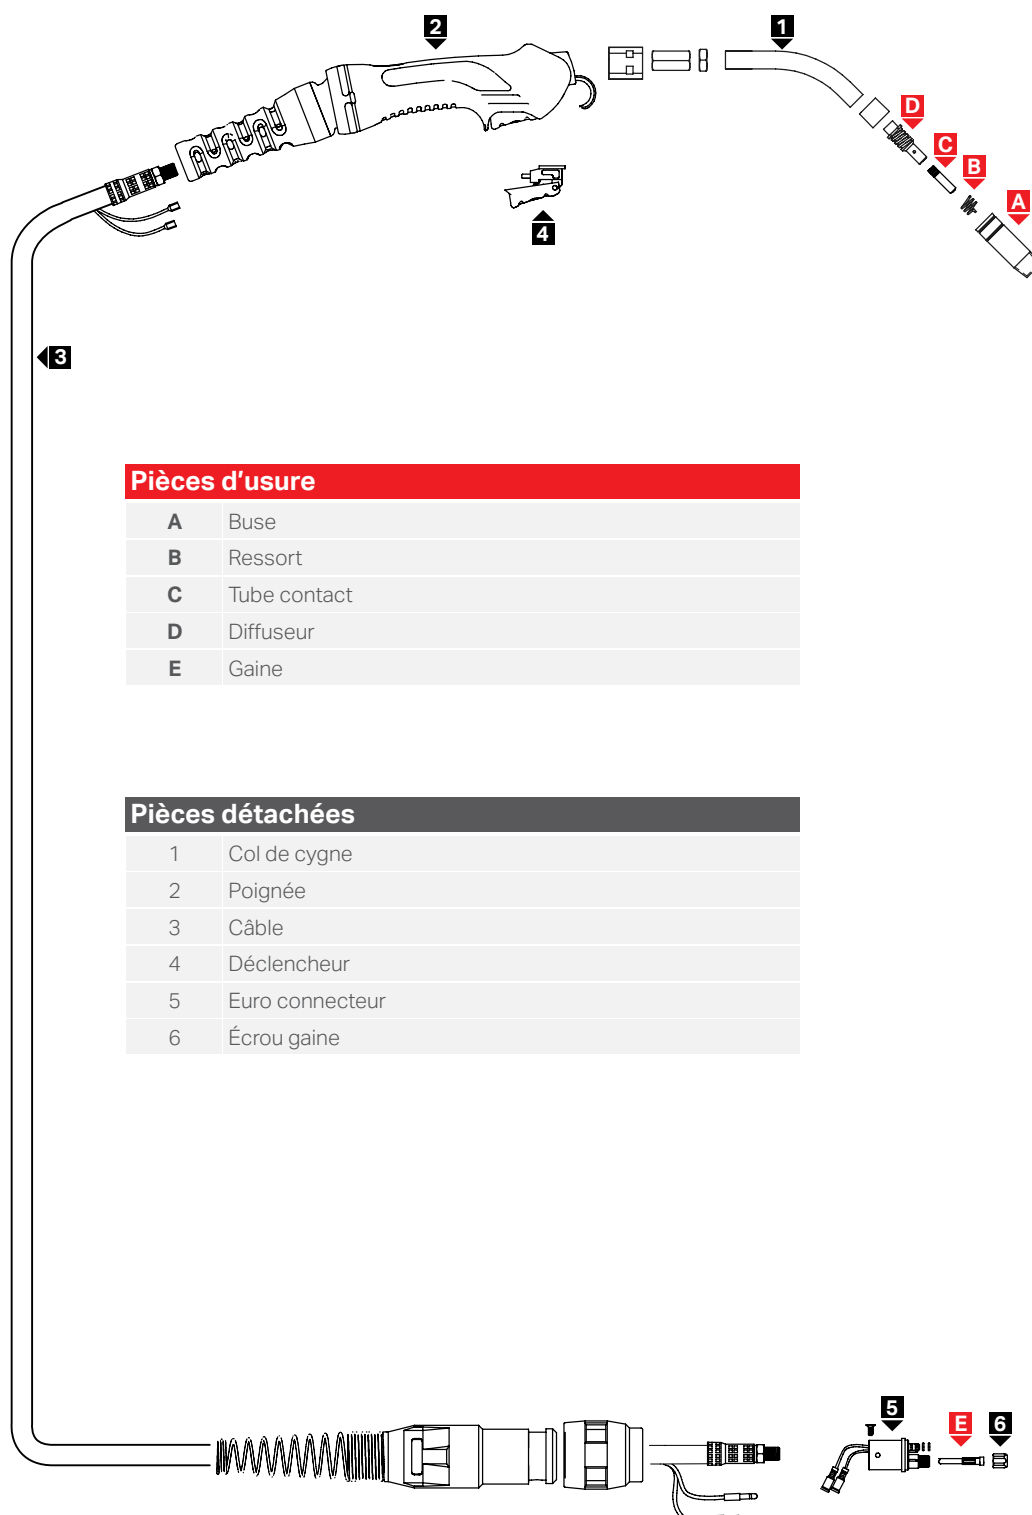


Pièces d'usure

A	Buse
B	Ressort
C	Tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne
2	Poignée
3	Câble
4	Déclencheur
5	Euro connecteur
6	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 15	CC1015A040001
2	Buse cylindrique 15	CC1015A040002
3	Buse étroite 15	CC1015A040003
4	Buse de pointage 15	CC1015A040004



Tubes de contact

Tube de contact M6X6X0,6mm	CC1015A031061
Tube de contact M6X6X0,8mm	CC1015A031062
Tube de contact M6X6X1,0mm	CC1015A031063




Diffuseurs / Supports tubes de contact

Diffuseur 15 droit	CC1015A07200D
Diffuseur 15 gauche	CC1015A07200E



Ressort buses

Ressort de buse 15	CC1015A150000
--------------------	---------------




Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125




Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870



Torche 3m	CC110205
Torche 4m	CC110206

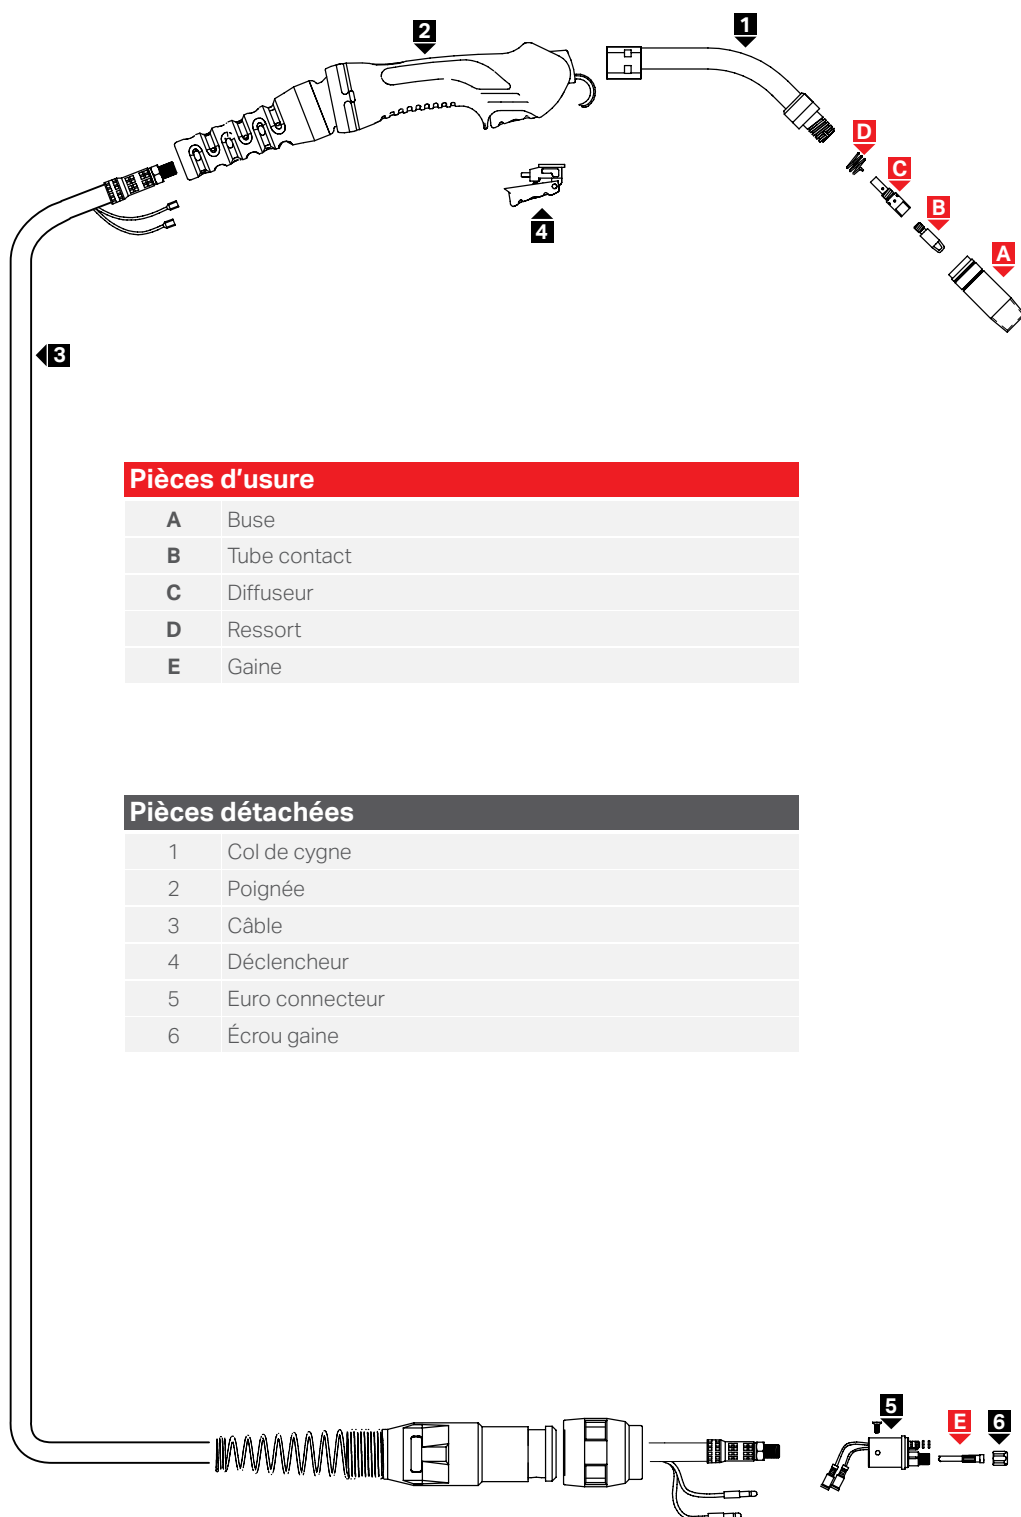

A	Busé
B	Tube contact
C	Diffuseur
D	Ressort
E	Gaine

1	Col de cygne
2	Poignée
3	Câble
4	Déclencheur
5	Euro connecteur
6	Écrou gaine




Buses		
1	Buse conique 24	CC1024A040001
2	Buse étroite 24	CC1024A0003



Tubes de contact		
	Tube de contact M6X8X0,8mm	CC1000A031062
	Tube de contact M6X8X1,0mm	CC1000A031063
	Tube de contact M6X8X1,2mm	CC1000A031064
	Tube de contact M6X6X1,6mm	CC1000A031065
	Tube de contact M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062
	Tube de contact M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063
	Tube de contact M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064
	Tube contact M6X08-1.0 mm al	CC116106
	Tube contact M6X08-1.2 mm al	CC116107
	Tube contact M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108
	Tube contact M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109



Diffuseurs		
	Diffuseur céramique 24	CC1024A07400A



Supports tubes de contact		
	Support tube contact 24 M6	CC1024A250M06



Gaines acier - Pour fil acier		
	Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
	Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
	Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
	Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
	Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
	Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125



Gaines teflon- Pour fil de aluminium		
	Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
	Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
	Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
	Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
	Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
	Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
	Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870




TORCHE MIG 25 OX

Facteur marche: 230A CO₂ @ 60% - 200A mélange gaz @ 60% | Réf. air

Diamètre de fil: 0.8 - 1.2mm

Torche MIG 25 OX

Torche 3m	CC1025X181030
Torche 4m	CC1025X181040
Torche 5m	CC107174

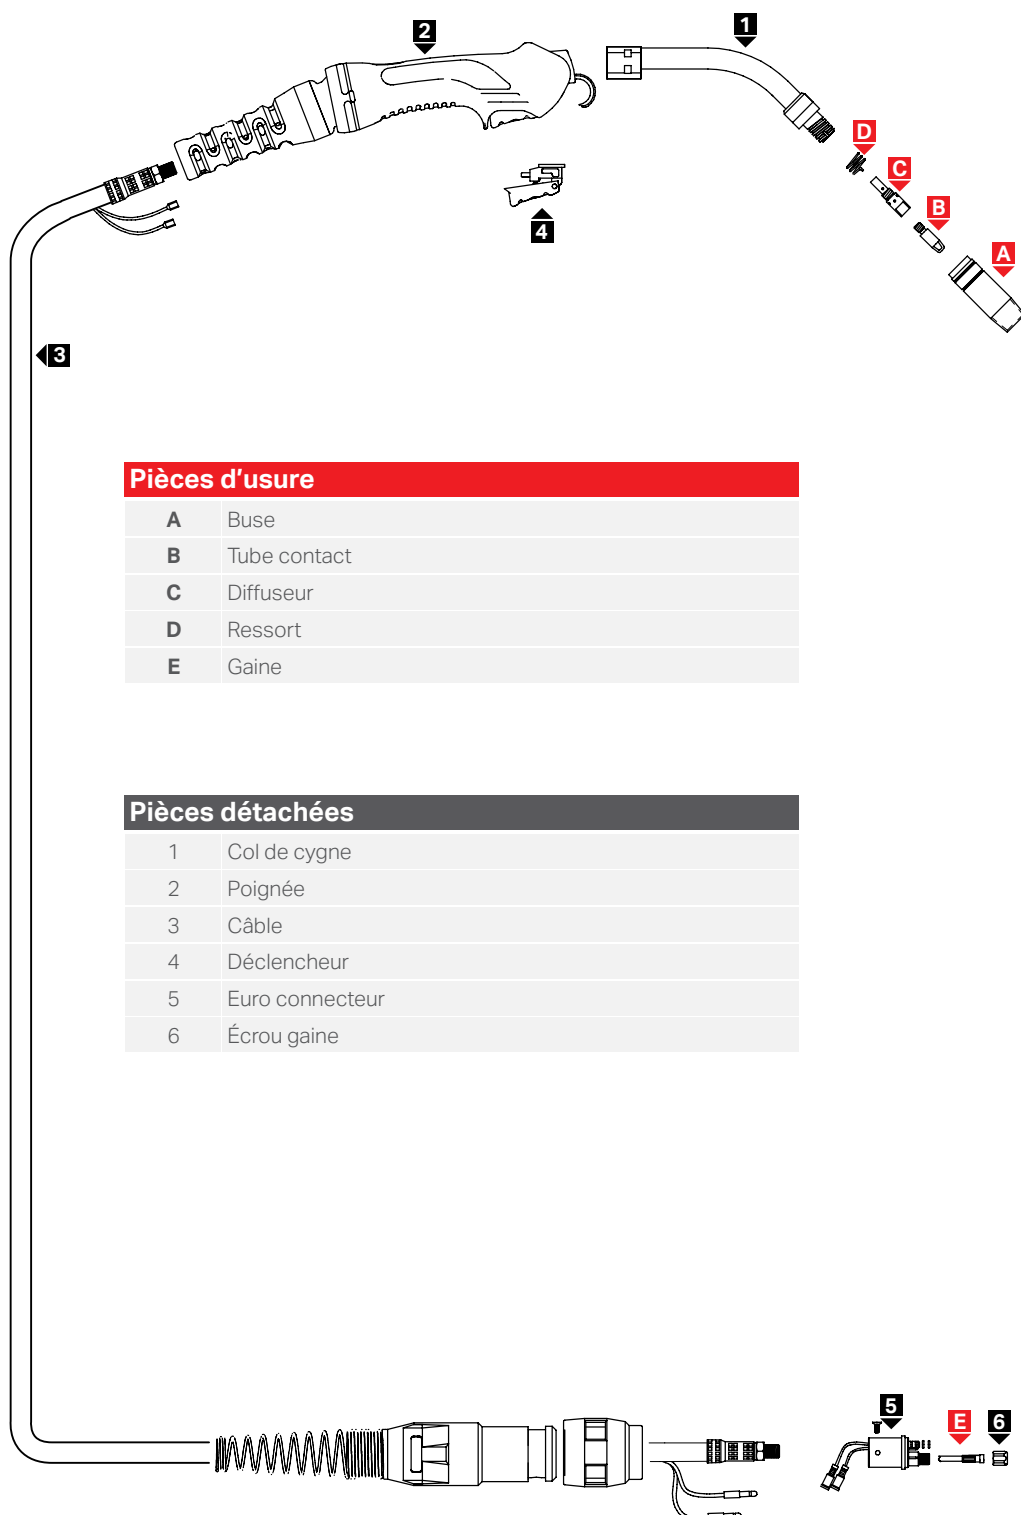


Pièces d'usure

A	Buse
B	Tube contact
C	Diffuseur
D	Ressort
E	Gaine

Pièces détachées

1	Col de cygne
2	Poignée
3	Câble
4	Déclencheur
5	Euro connecteur
6	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 25	CC1025A040001
2	Buse cylindrique 25	CC1025A040002
3	Buse étroite 25	CC1025A040003
4	Buse de pointage 25	CC1025A040004



Tubes de contact

Tube de contact M6X8X0,8mm	CC1000A031062
Tube de contact M6X8X1,0mm	CC1000A031063
Tube de contact M6X8X1,2mm	CC1000A031064
Tube de contact M6X6X1,6mm	CC1000A031065
Tube de contact M6X8X0,8mm CuCrZr	CC1000A032062
Tube de contact M6X8X1,0mm CuCrZr	CC1000A032063
Tube de contact M6X8X1,2mm CuCrZr	CC1000A032064
Tube contact M6X08-1.0 mm al	CC116106
Tube contact M6X08-1.2 mm al	CC116107
Tube contact M6X08-1.0 mm CuCrZr al	CC116108
Tube contact M6X08-1.2 mm CuCrZr al	CC116109




Diffuseurs / Supports tubes de contact

1	Diffuseur 25 M6	CC1025A07100D
2	Diffuseur 25 M8	CC100285




Ressort buses

Ressort de buse 25	CC1025A150000
--------------------	---------------



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125




Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870




Torche 3m	CC1036X181030
Torche 4m	CC1036X181040
Torche 5m	CC107175

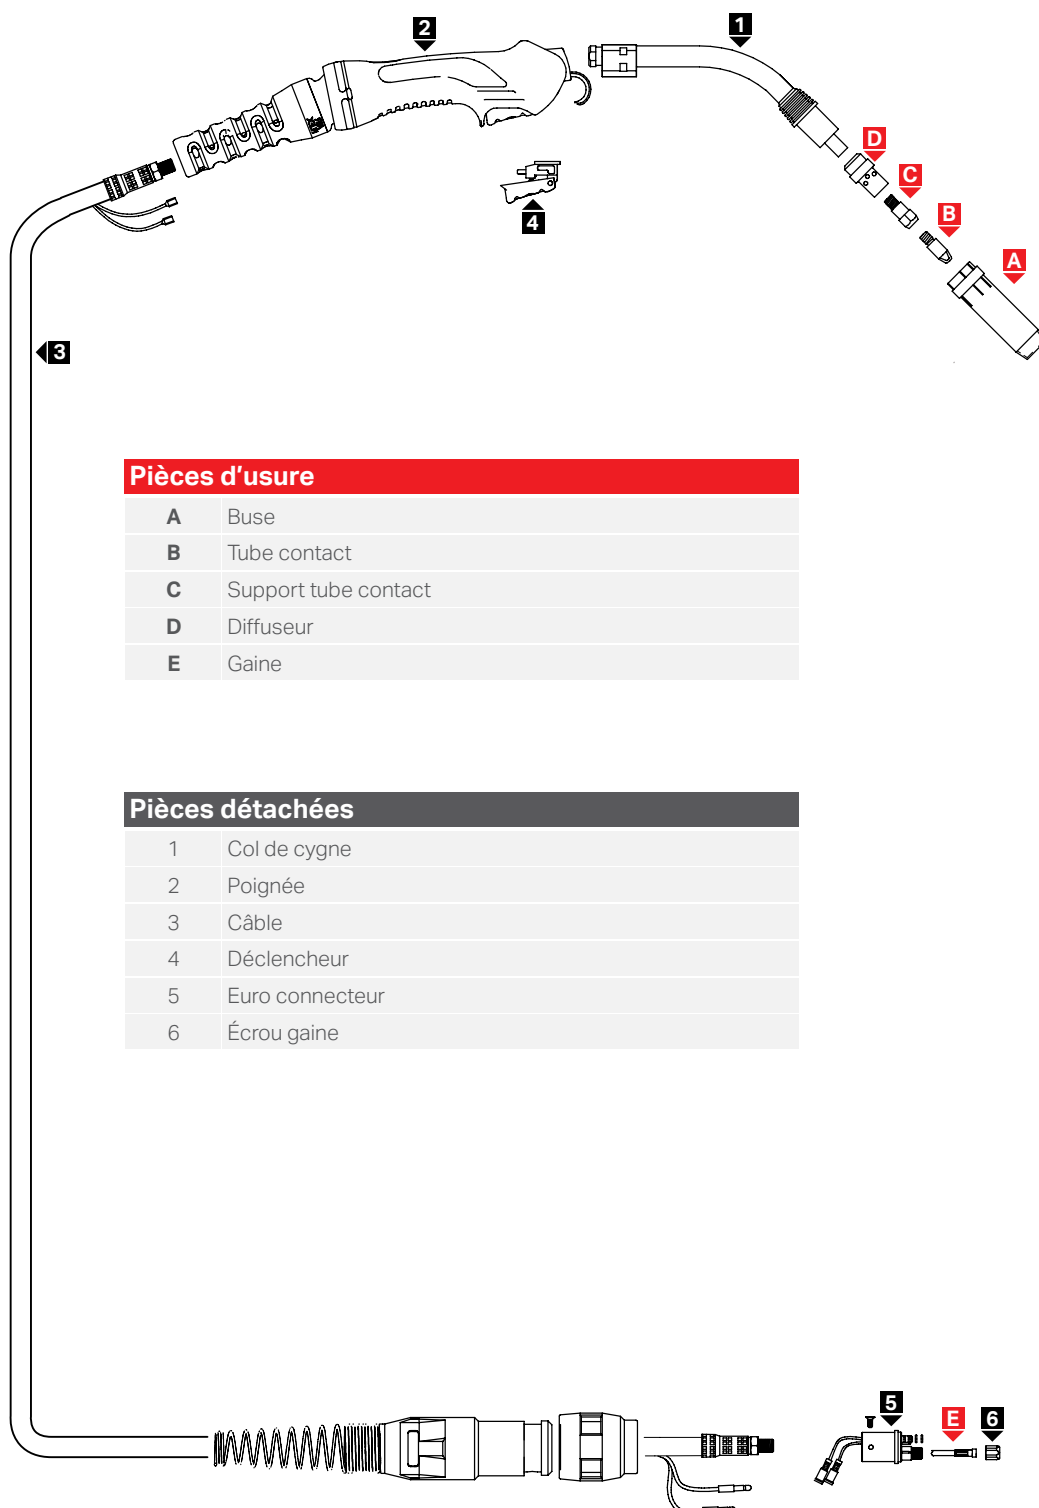

A	Buse
B	Tube contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

1	Col de cygne
2	Poignée
3	Câble
4	Déclencheur
5	Euro connecteur
6	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 36	CC1036A040001
2	Buse cylindrique 36	CC1036A040002




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113



Diffuseurs

Diffuseur 36	CC1036A07300A
Diffuseur 36 céramique	CC1036A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 36 M6	CC1036A250M06
Support tube contact 36 M8	CC1036A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 0,6-0,8mm 3m	CC1000A021083
Gaine acier 0,6-0,8mm 4m	CC1000A021084
Gaine acier 0,6-0,8mm 5m	CC1000A021085
Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125




Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 0,8-1,0mm 3m	CC102379
Gaine teflon 0,8-1,0mm 4m	CC102380
Gaine teflon 0,8-1,0mm 5m	CC102381
Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870




Torche 3m	CC107215
Torche 4m	CC107216

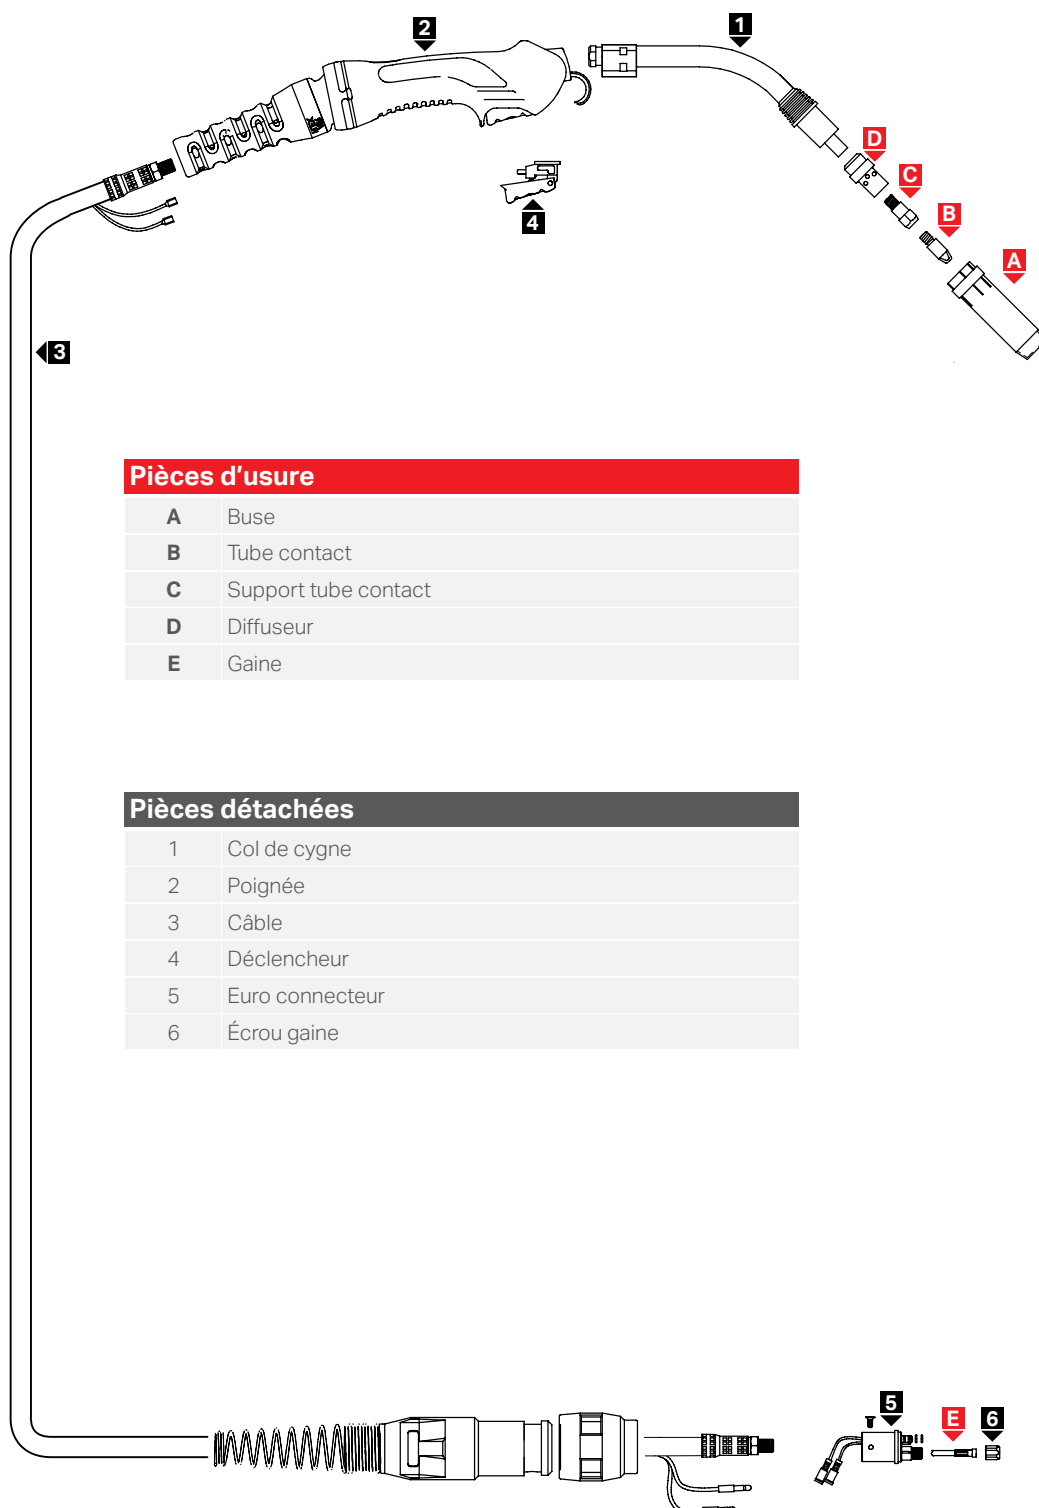

A	Buse
B	Tube contact
C	Support tube contact
D	Diffuseur
E	Gaine

1	Col de cygne
2	Poignée
3	Câble
4	Déclencheur
5	Euro connecteur
6	Écrou gaine



Buses

1	Buse conique 501	CC1501A040001
2	Buse cylindrique 501	CC113094
3	Buse étroite 501	CC113093




Tubes de contact

Tube contact M8X10X0,8mm	CC1000A031082
Tube contact M8X10X1,0mm	CC1000A031083
Tube contact M8X10X1,2mm	CC1000A031084
Tube contact M8X10X1,6mm	CC1000A031085
Tube contact M8X10X2,0mm	CC1000A031086
Tube contact M8X10X2,4mm	CC1000A031087
Tube contact M8X10X0,8mm CuCrZr	CC1000A032082
Tube contact M8X10X1,0mm CuCrZr	CC1000A032083
Tube contact M8X10X1,2mm CuCrZr	CC1000A032084
Tube contact M8X10X1,6mm CuCrZr	CC1000A032085
Tube contact M8X10X2,4mm CuCrZr	CC1000A032087
Tube contact M8X10-1.0 mm al	CC116110
Tube contact M8X10-1.2 mm al	CC116111
Tube contact M8X10-1.0 mm CuCrZr al	CC116112
Tube contact M8X10-1.2 mm CuCrZr al	CC116113




Diffuseurs

Diffuseur 501	CC1501A07300A
Diffuseur 501 céramique	CC1501A07400A



Supports tubes de contact

Support tube contact 501 M6	CC1501A250M06
Support tube contact 501 M8	CC1501A250M08



Gaines acier - Pour fil acier

Gaine acier 1,0-1,2mm 3m	CC1000A021123
Gaine acier 1,0-1,2mm 4m	CC1000A021124
Gaine acier 1,0-1,2mm 5m	CC1000A021125
Gaine acier 1,2-1,6mm 3m	CC1000A021163
Gaine acier 1,2-1,6mm 4m	CC1000A021164
Gaine acier 1,2-1,6mm 5m	CC1000A021165



Gaines teflon- Pour fil de aluminium

Gaine teflon 1,0-1,2mm 3m	CC1000A022123
Gaine teflon 1,0-1,2mm 4m	CC1000A022124
Gaine teflon 1,0-1,2mm 5m	CC1000A022125
Gaine teflon 1,2-1,6mm 3m	CC1000A022163
Gaine teflon 1,2-1,6mm 4m	CC1000A022164
Gaine teflon 1,2-1,6mm 5m	CC1000A022165
Ressort gaine teflon 1,2mm	CC103870
Ressort gaine teflon 1,6mm	CC108439

TORCHES TIG CONVENTIONNEL



TIG

Torches de soudage TIG, avec un maximum de l'ergonomie et confort.

TIG 9

TIG 17

TIG 17V

TIG 26

TIG 26V

TIG 20W

TIG 18W

TIG 24W

TIG 45W

TIG 28

TIG 26 Coldwire

TIG 18W Coldwire

1 CONFIGURATION PLUG AND PLAY



Options de commutation entièrement remplaçables en quelques secondes, avec un accès très rapide et facile

2 ERGONOMIQUE ET CONFORTABLE



Grande zone de manipulation pour une meilleure précision de la soudure

3 BORNES DE CONNEXION




Système de terminal universel, compatible avec une large gamme d'équipements



TORCHES

TIG COLDWIRE

4 TÊTE POUR L'AJOUT DE MATÉRIEL



Torche de soudage TIG pour l'ajout de fil intermittent ou continu.

5 FLEXIBILITÉ ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES



Tuyau de qualité supérieure avec protection frontale en cuir et grande flexibilité






TORCHE TIG 9 ELECTREX

Facteur marche: 125A DC, 90A AC @ 35% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 1.0 - 2.4mm

Torche TIG 9

Torche 4m	CC107200
Torche 4m flexible	PA113372
Torche 8m	CC108121
Torche 8m flexible	PA113373

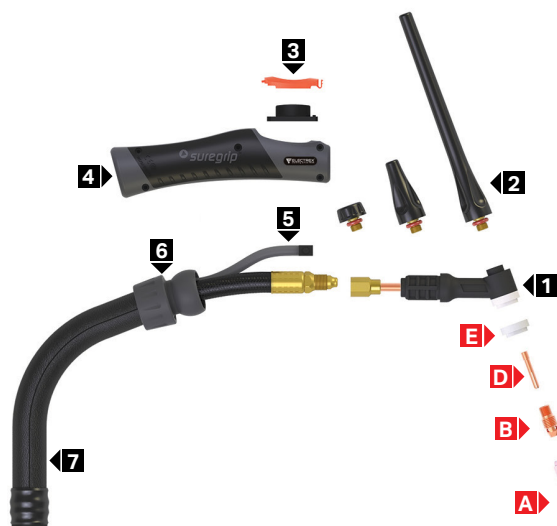


Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Déclencheur
4	Poignée
5	Câble de déclenchement
6	Joint rotatif
7	Câble
8	Prise 7 pin
9	Adaptateur





Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Pince 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Pince 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Pince 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Pince 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porte-pince 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porte-pince 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porte-pince 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Diffuseur gaslens Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Buse céramique 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Buse céramique 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Buse céramique 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Buse céramique 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Buse céramique 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Buse céramique 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Buse Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Diffuseur céramique 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Diffuseur céramique 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Diffuseur céramique 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Diffuseur céramique 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Diffuseur céramique 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0




TORCHE TIG 17 ELECTREX

Facteur marche: 150A DC, 105A AC @ 35% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 1.0 - 3.2mm

Torche TIG 17

Torche 4m	CC107201
Torche 4m flexible	PA113374
Torche 8m	CC107202
Torche 8m flexible	PA113375

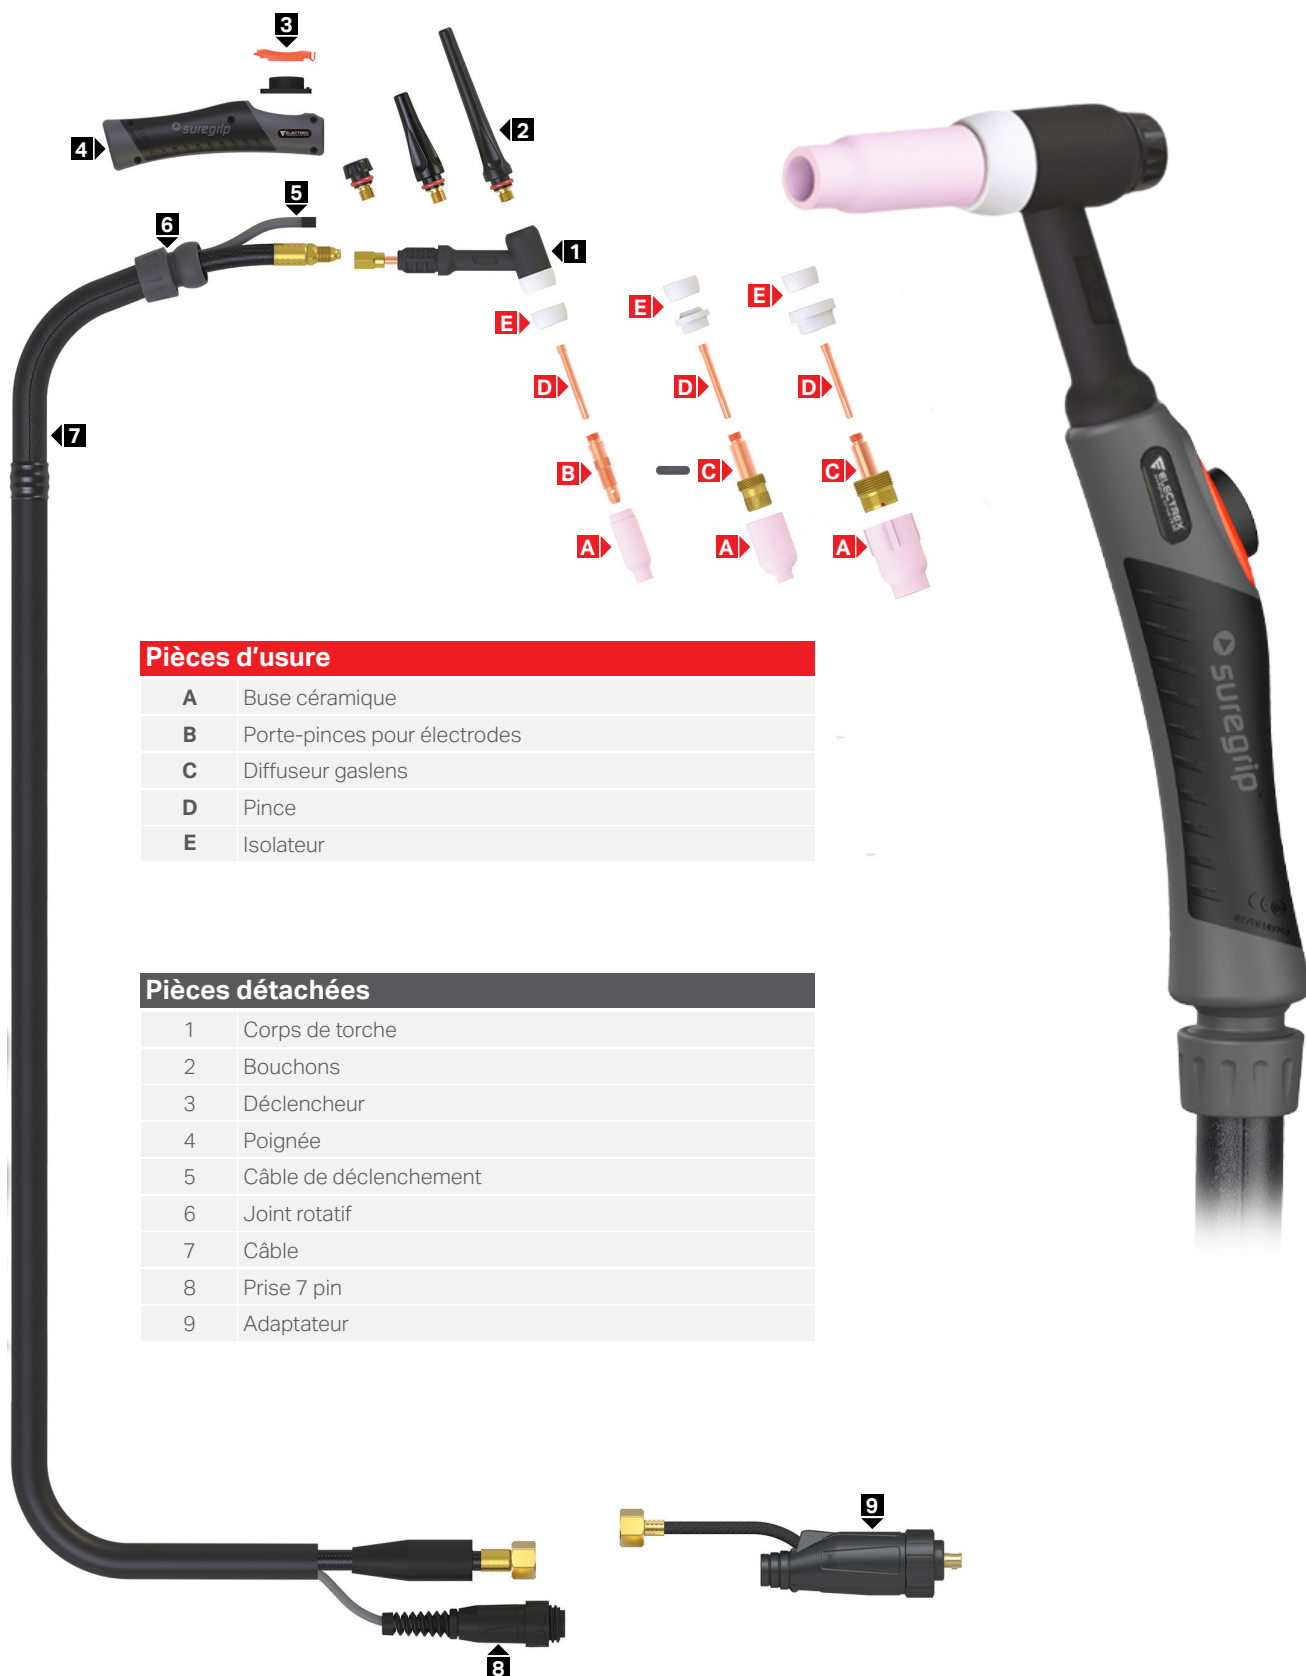

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur


Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Déclencheur
4	Poignée
5	Câble de déclenchement
6	Joint rotatif
7	Câble
8	Prise 7 pin
9	Adaptateur



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



TORCHE TIG 17V ELECTREX

Facteur marche: 150A DC, 105A AC @ 35% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 1.0 - 3.2mm

Torche TIG 17V

Torche 4m	CC108751
Torche 8m	CC108752



Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur


Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Bouchon poignée
4	Poignée
5	Joint rotatif
6	Câble
7	Prise 7 pin



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




TORCHE TIG 26 ELECTREX

Facteur marche: 180A DC, 125A AC @ 35% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 1.0-4.0mm

Torche TIG 26

Torche 4m	CC107203
Torche 4m flexible	PA112452
Torche 8m	CC107204
Torche 8m flexible	PA113376

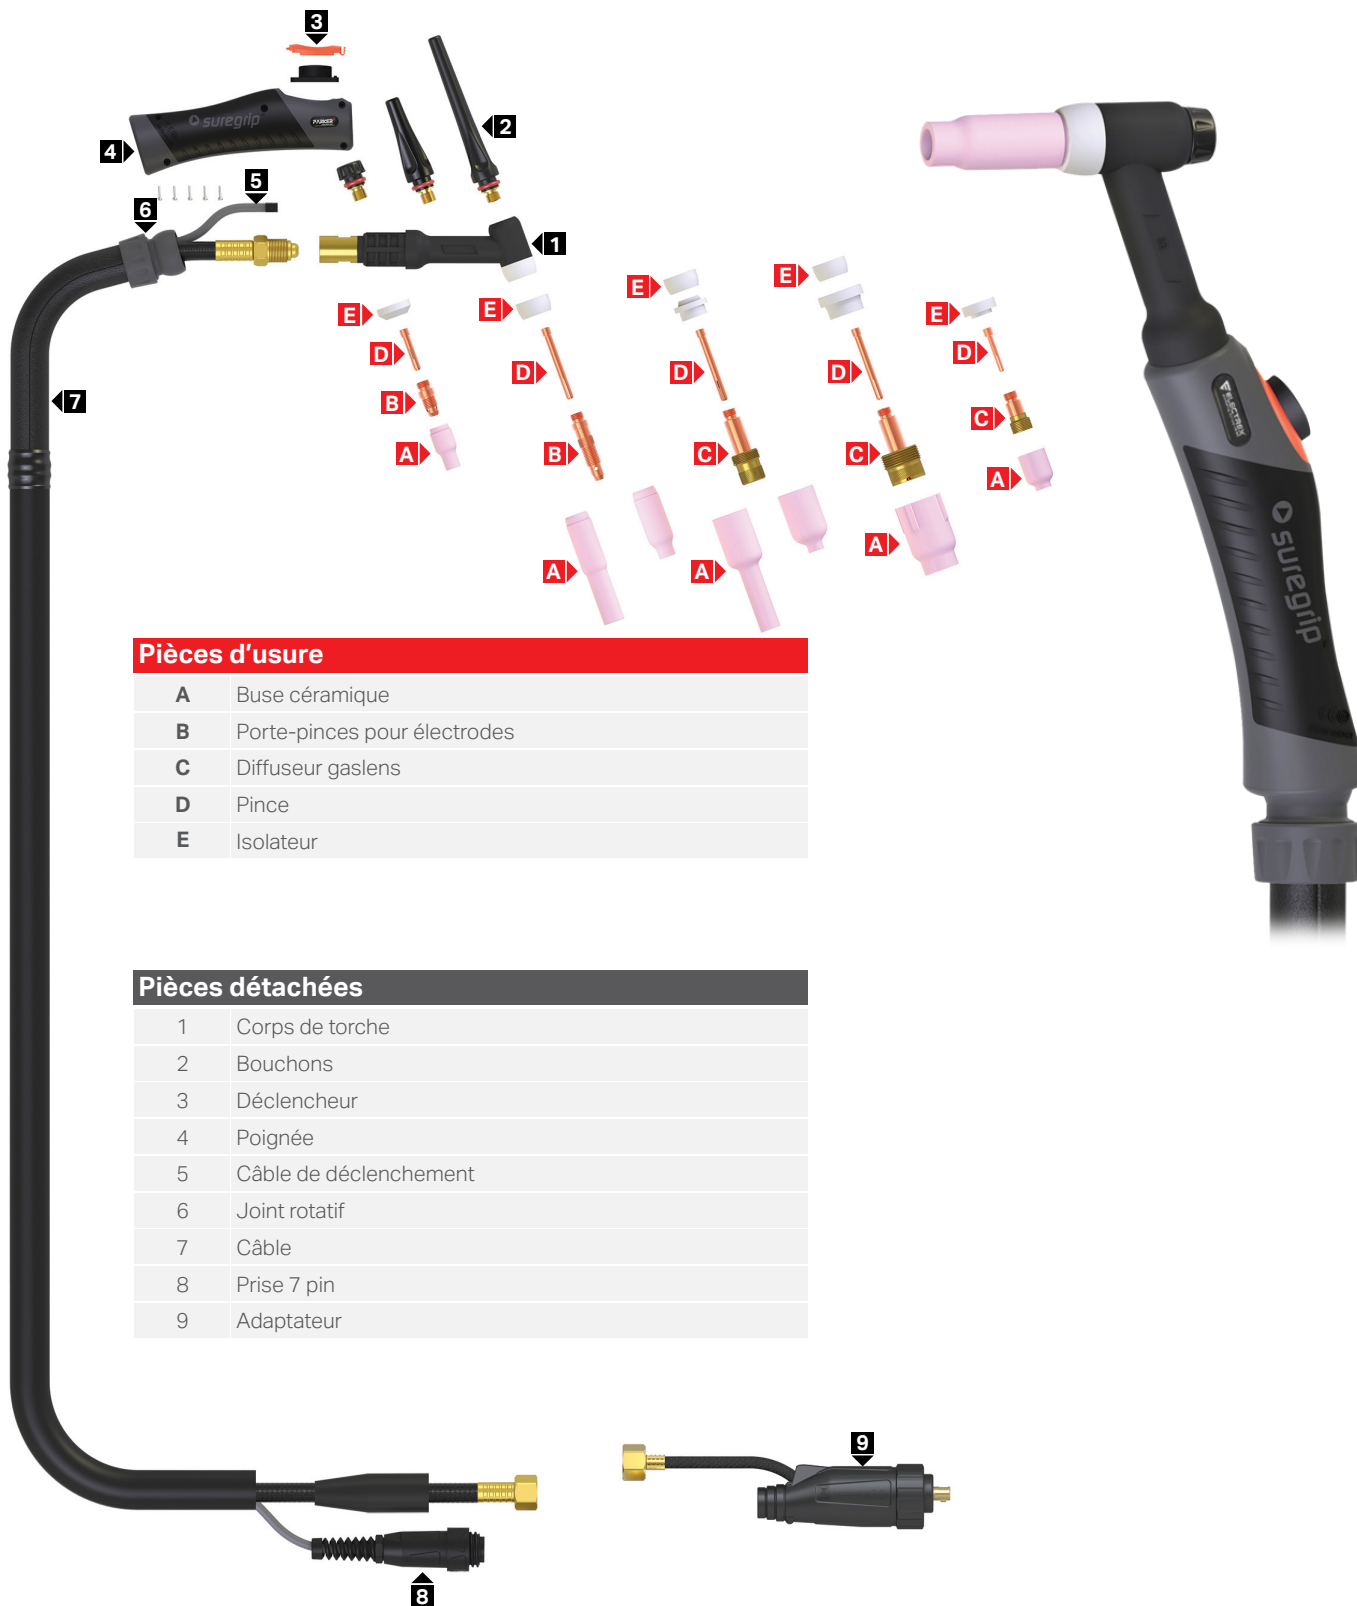

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur


Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Déclencheur
4	Poignée
5	Câble de déclenchement
6	Joint rotatif
7	Câble
8	Prise 7 pin
9	Adaptateur



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




TORCHE TIG 26V ELECTREX

Facteur marche: 180A DC, 125A AC @ 35% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 1.0-4.0mm

Torche TIG 26V

Torche 4m	CC108120	€ 160,00
Torche 8m	CC108753	€ 220,00

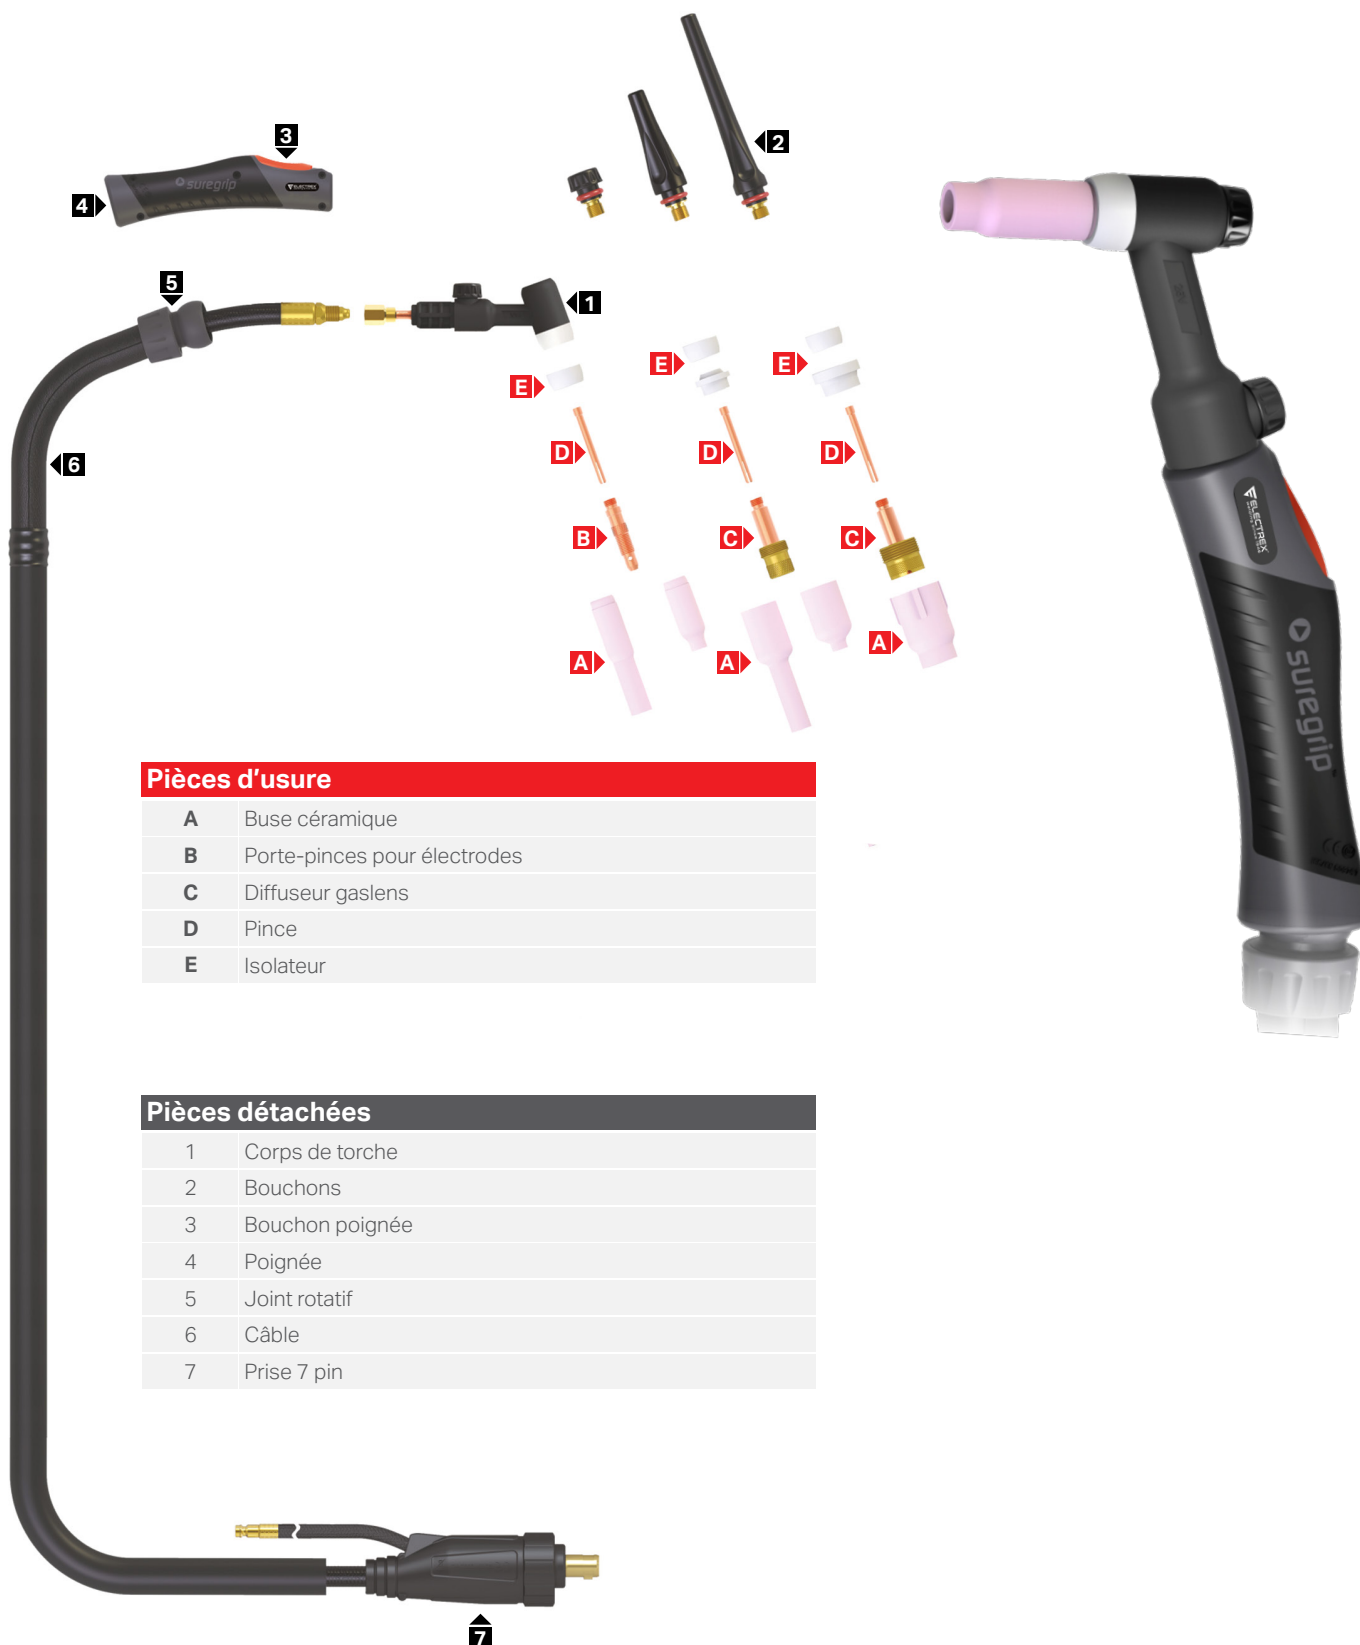

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur


Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Bouchon poignée
4	Poignée
5	Joint rotatif
6	Câble
7	Prise 7 pin



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




TORCHE TIG 28 ELECTREX

Facteur marche: 300A DC, 250A AC @ 35% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 1.0-4.0mm

Torche TIG 28

Torche 4m	CC113385
Torche 8m	CC113386

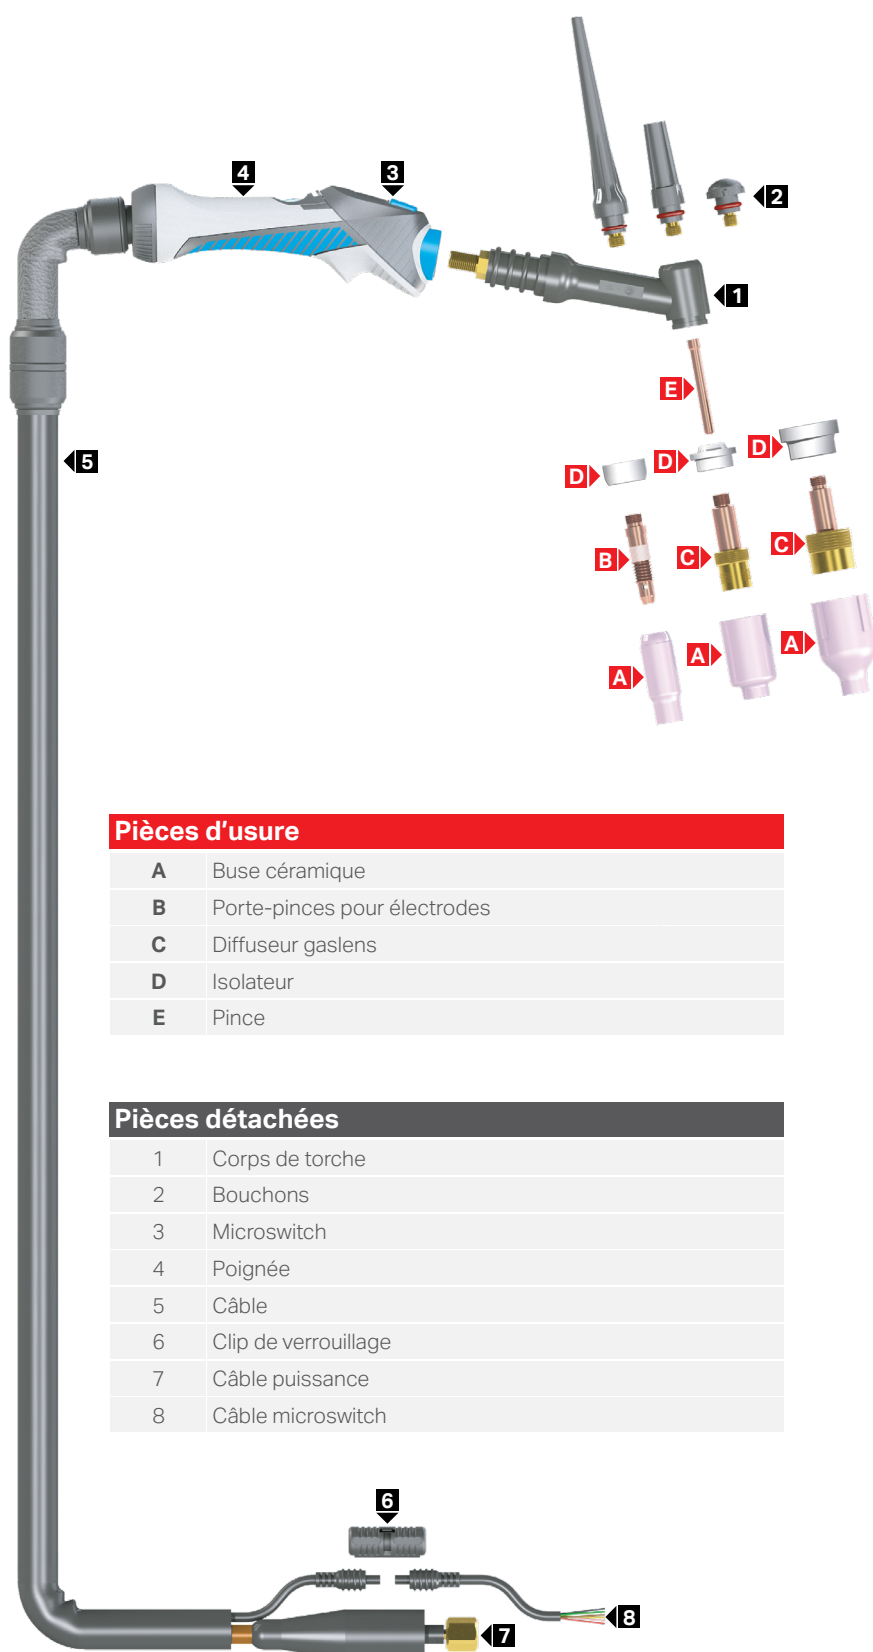

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Isolateur
E	Pince


Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Microswitch
4	Poignée
5	Câble
6	Clip de verrouillage
7	Câble puissance
8	Câble microswitch



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



TORCHE TIG 20W ELECTREX

Facteur marche: 225A DC, 160A AC @ 100% | Réf. eau

Diamètre de l'électrode: 1.0-3.2mm


Torche TIG 20W

Torche 4m

CC108754

Torche 8m

CC108119

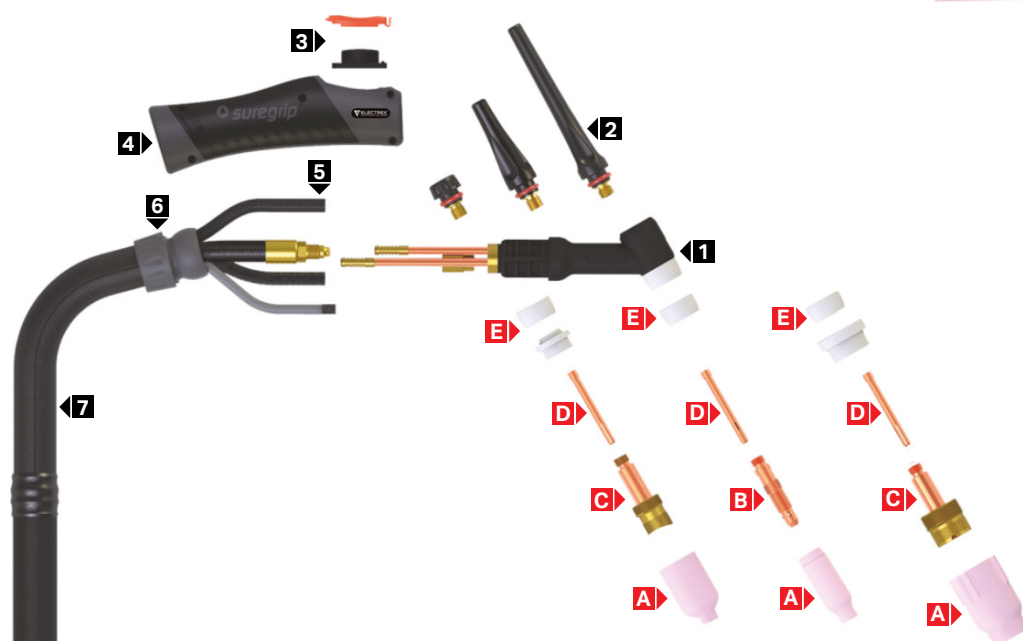


Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur

Pièces détachées


1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Déclencheur
4	Poignée
5	Câble de déclenchement
6	Joint rotatif
7	Câble
8	Prise 7 pin
9	Adaptateur

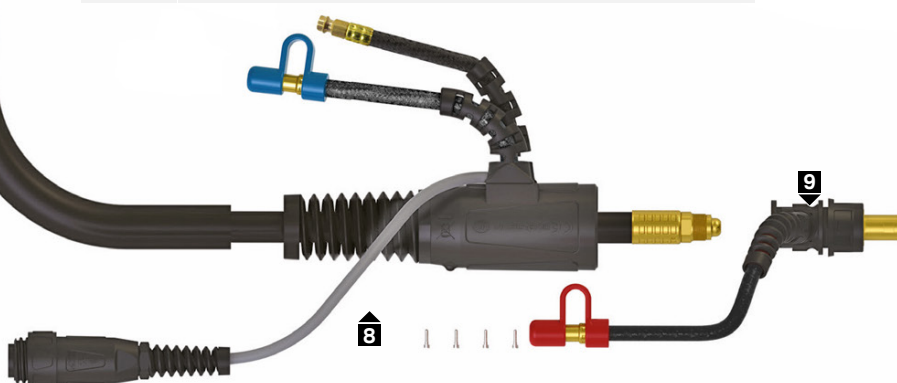



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Pince 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Pince 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Pince 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Pince 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porte-pince 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porte-pince 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porte-pince 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Diffuseur gaslens Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Buse céramique 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Buse céramique 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Buse céramique 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Buse céramique 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Buse céramique 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Buse céramique 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Buse Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Diffuseur céramique 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Diffuseur céramique 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Diffuseur céramique 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Diffuseur céramique 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Diffuseur céramique 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0




TORCHE TIG 18W ELECTREX

Facteur marche: 380A DC, 270A AC @ 100% | Réf. eau

Diamètre de l'électrode: 1.0-4.0mm

Torche TIG 18W

Torche 4m	CC107205
Torche 4m flexible	PA112948
Torche 8m	CC107206
Torche 8m flexible	PA113377

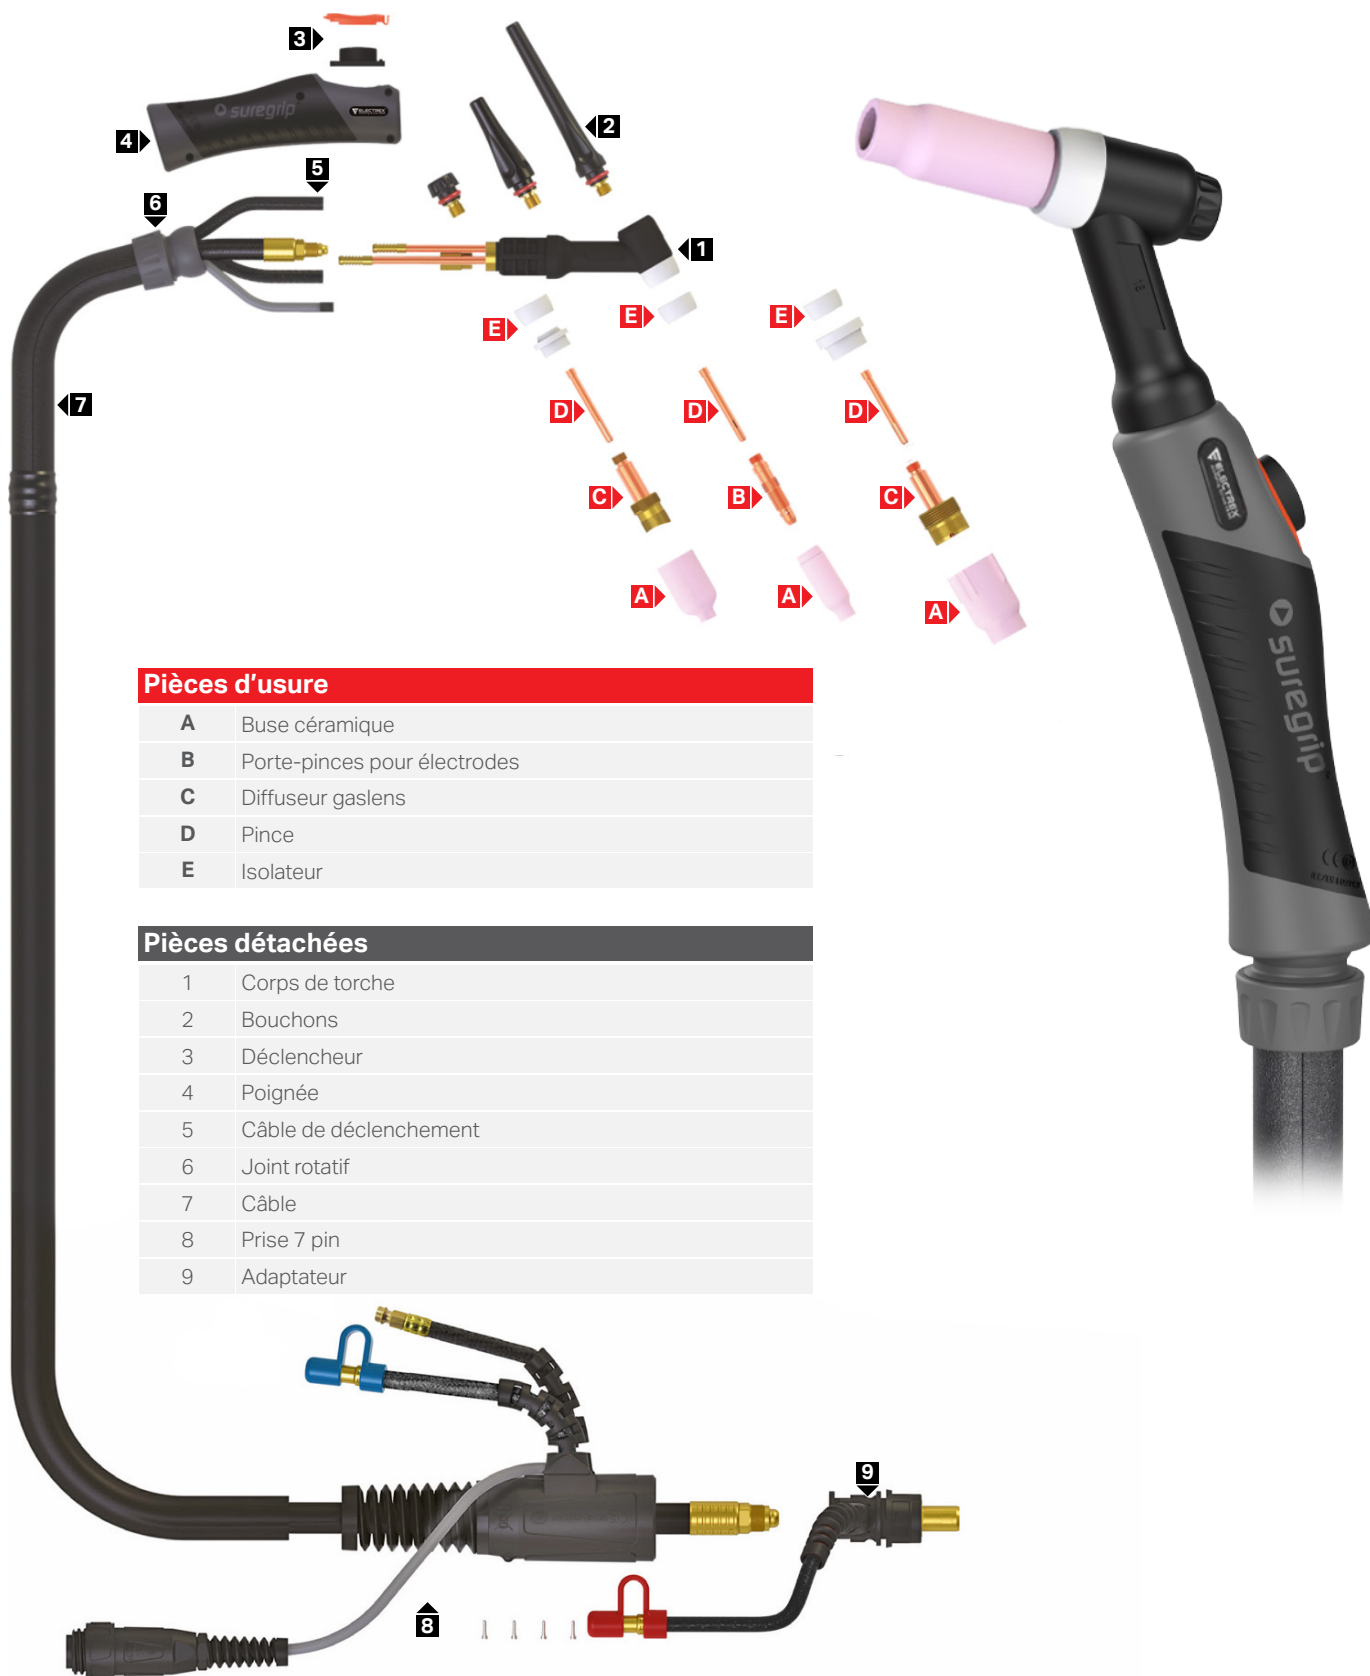

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur


Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Déclencheur
4	Poignée
5	Câble de déclenchement
6	Joint rotatif
7	Câble
8	Prise 7 pin
9	Adaptateur



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




TORCHE TIG 45W ELECTREX

Facteur marche: 450A DC, 360A AC @ 100% | Réf. eau

Diamètre de l'électrode: 2.4-4.0mm

Torche TIG 45W

Torche 4m	CC113361
Torche 8m	CC113362

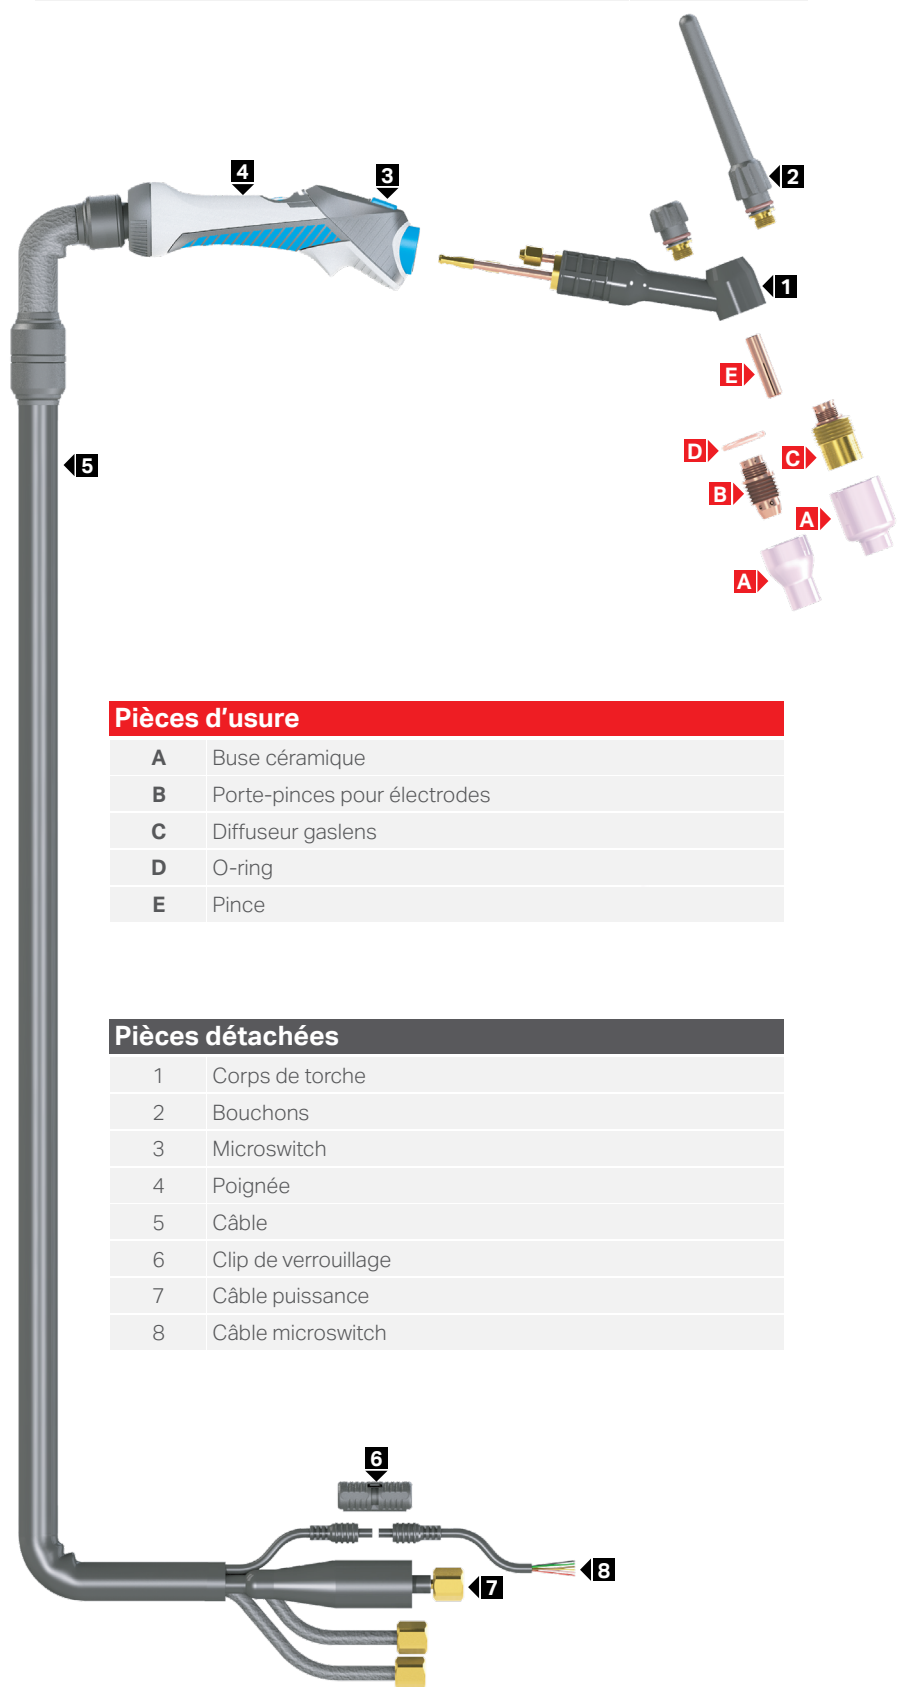

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	O-ring
E	Pince

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Bouchons
3	Microswitch
4	Poignée
5	Câble
6	Clip de verrouillage
7	Câble puissance
8	Câble microswitch




TORCHE TIG 45W ELECTREX

Pièces d'usure



Pinces p/ électrode

Pince 2,4mm 45W	CC113350
Pince 3,2mm 45W	CC113351
Pince 4,0mm 45W	CC113352



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 45W	CC113353
-----------------	----------



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 45W	CC113356
-----------------------	----------



Buses céramiques

Buse céramique 9,8mm 45W	CC113347
Buse céramique 12,7mm 45W	CC113348
Buse céramique 15,9mm 45W	CC113349
Diffuseur céramique 9,8mm 45W	CC116162
Diffuseur céramique 11,2mm 45W	CC116163
Diffuseur céramique 15,9mm 45W	CC116164



TORCHE TIG 24W ELECTREX

Facteur marche: 180A DC, 125A AC @ 100% | Réf. eau


Diamètre de l'électrode: 0.5-2.4mm

Torche TIG 24W

Torche 4m

CC108755

€ 170,00

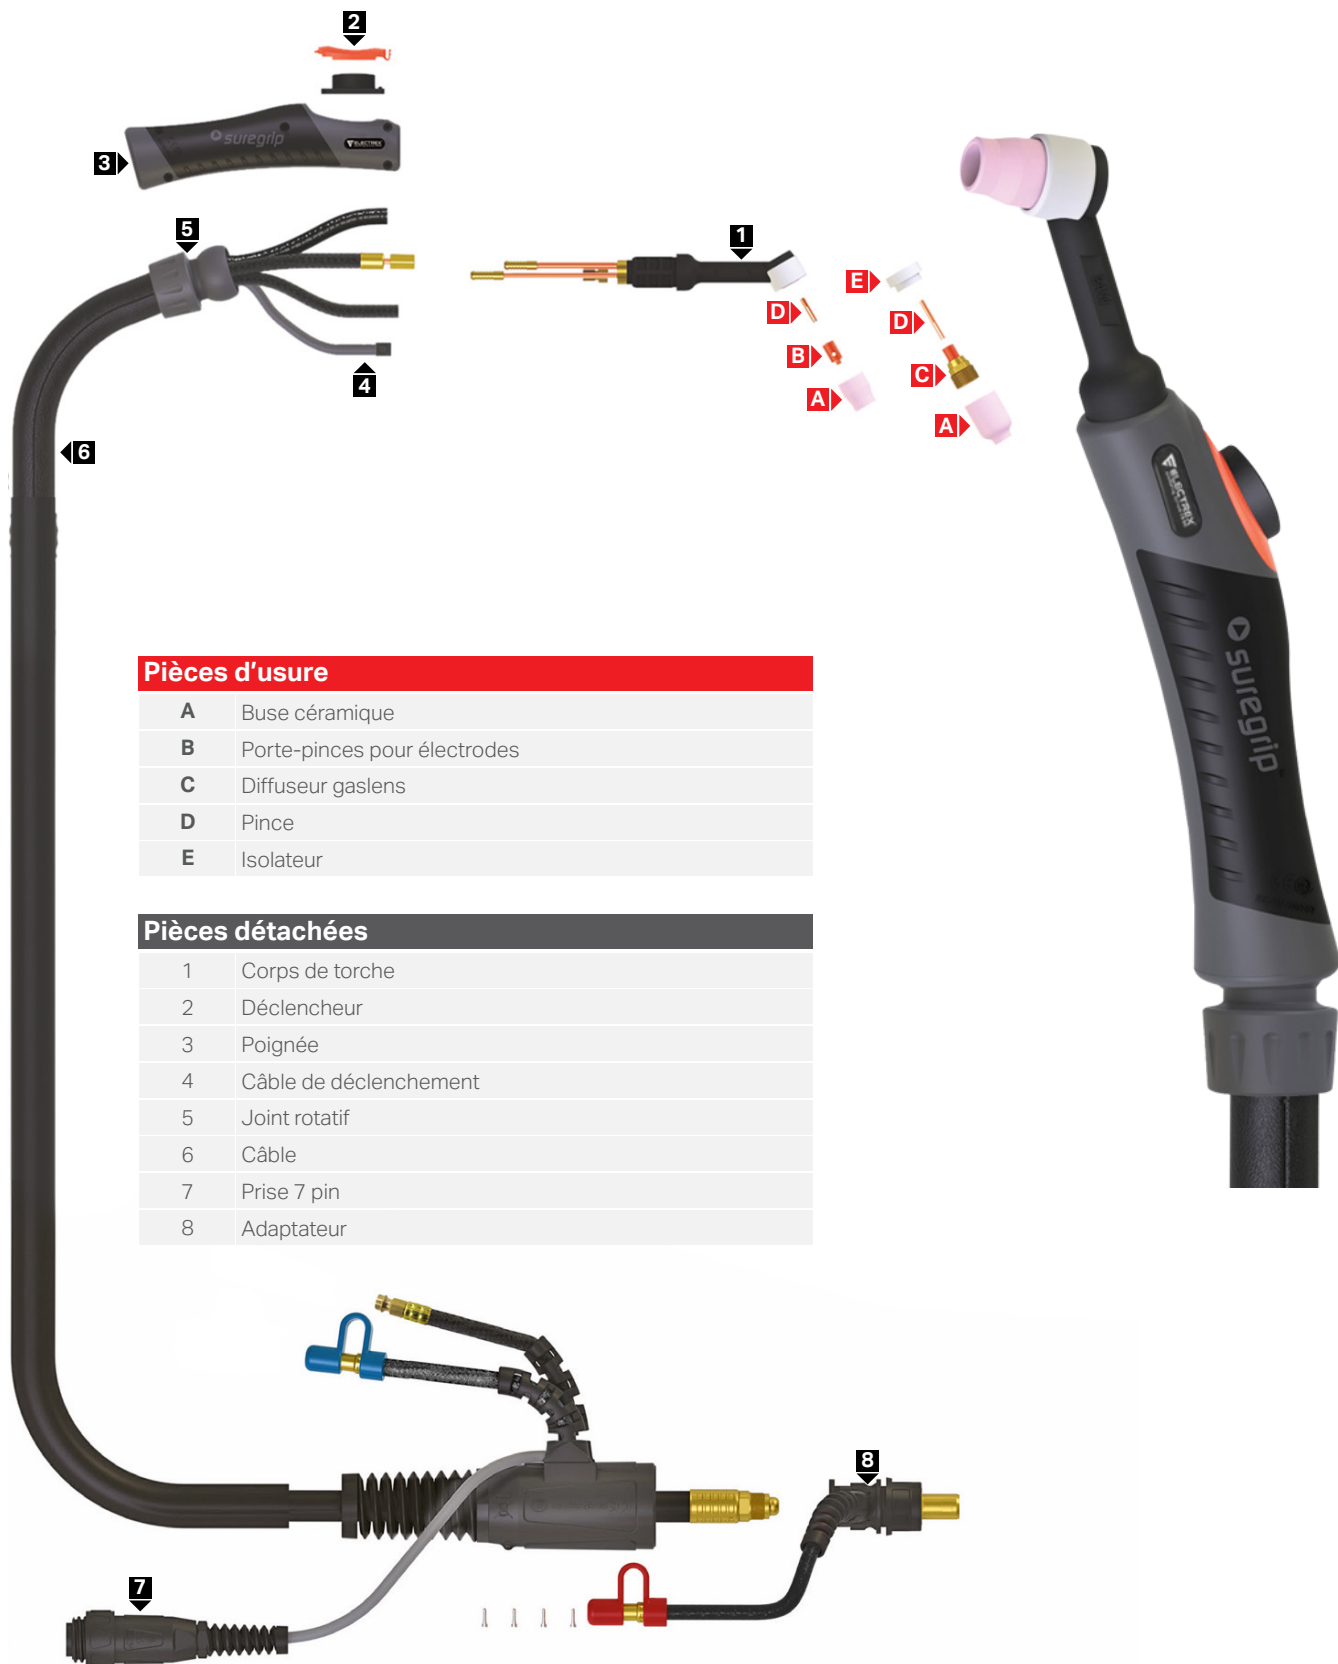

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Déclencheur
3	Poignée
4	Câble de déclenchement
5	Joint rotatif
6	Câble
7	Prise 7 pin
8	Adaptateur


TORCHE TIG 24W ELECTREX

Pièces d'usure



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 24/24W 53N16	CC2G03A071000
Pince 1,6mm 24/24W 53N14	CC2G03A071600
Pince 2,4mm 24/24W 24C332	CC2G03A072400



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 24/24W 53N18	CC2G03A091000
Porte-pince 1,6mm 24/24W 53N19	CC2G03A091600
Porte-pince 2,4mm 24/24W 24CB332	CC2G03A092400



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 24/24W 53N24 # 4	CC2G03A0111A0	€ 0,70
Buse céramique 8,0mm 24/24W 53N25 # 5	CC2G03A0111C0	€ 0,70
Buse céramique 9,8mm 24/24W 53N27 # 6	CC2G03A0111E0	€ 0,70
Diffuseur céramique 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0	€ 0,80
Diffuseur céramique 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0	€ 0,80
Diffuseur céramique 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0	€ 0,80
Diffuseur céramique 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0	€ 0,80
Diffuseur céramique 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0	€ 0,80



TORCHE TIG 26 COLDWIRE ELECTREX


Facteur marche: 180A DC, 125A AC @ 35% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 1.0-4.0mm

Torche TIG 26 Coldwire

Torche 4m

PA115375

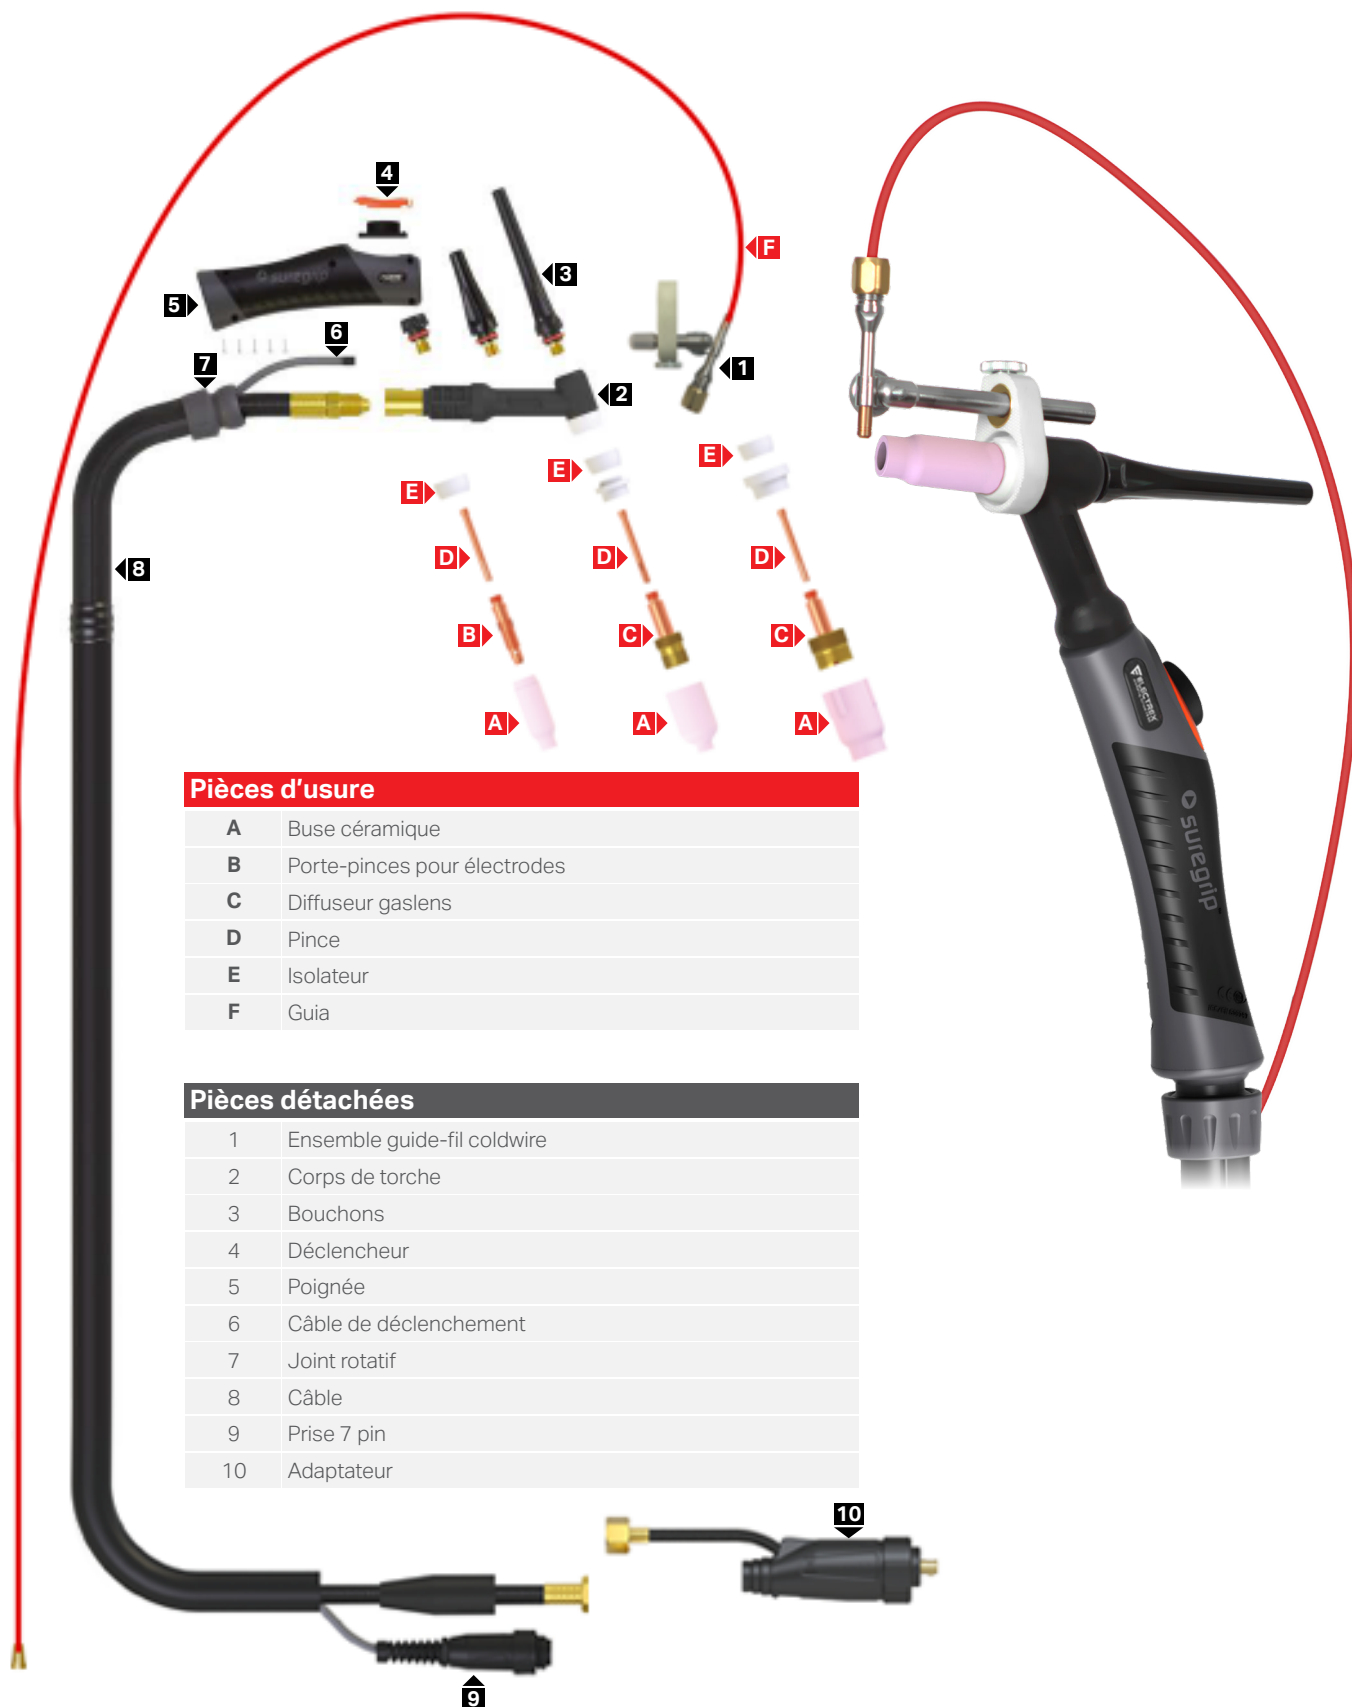

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Porte-pinces pour électrodes
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Isolateur
F	Guia


Pièces détachées

1	Ensemble guide-fil coldwire
2	Corps de torche
3	Bouchons
4	Déclencheur
5	Poignée
6	Câble de déclenchement
7	Joint rotatif
8	Câble
9	Prise 7 pin
10	Adaptateur



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



PA115224




TORCHE TIG 18W COLDWIRE ELECTREX

Pièces d'usure



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339




POIGNÉE AF TIG COLDWIRE ELECTREX


Poignée AF TIG COLDWIRE

Poignée pour dévidage mécanisé	PF108739
Poignée pour dévidage manuel	PF101366

MÉCANISÉ

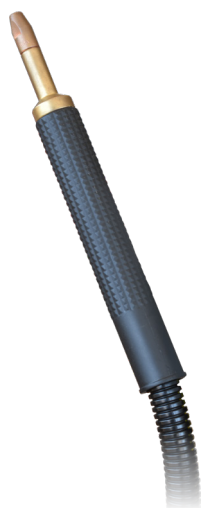

MANUEL

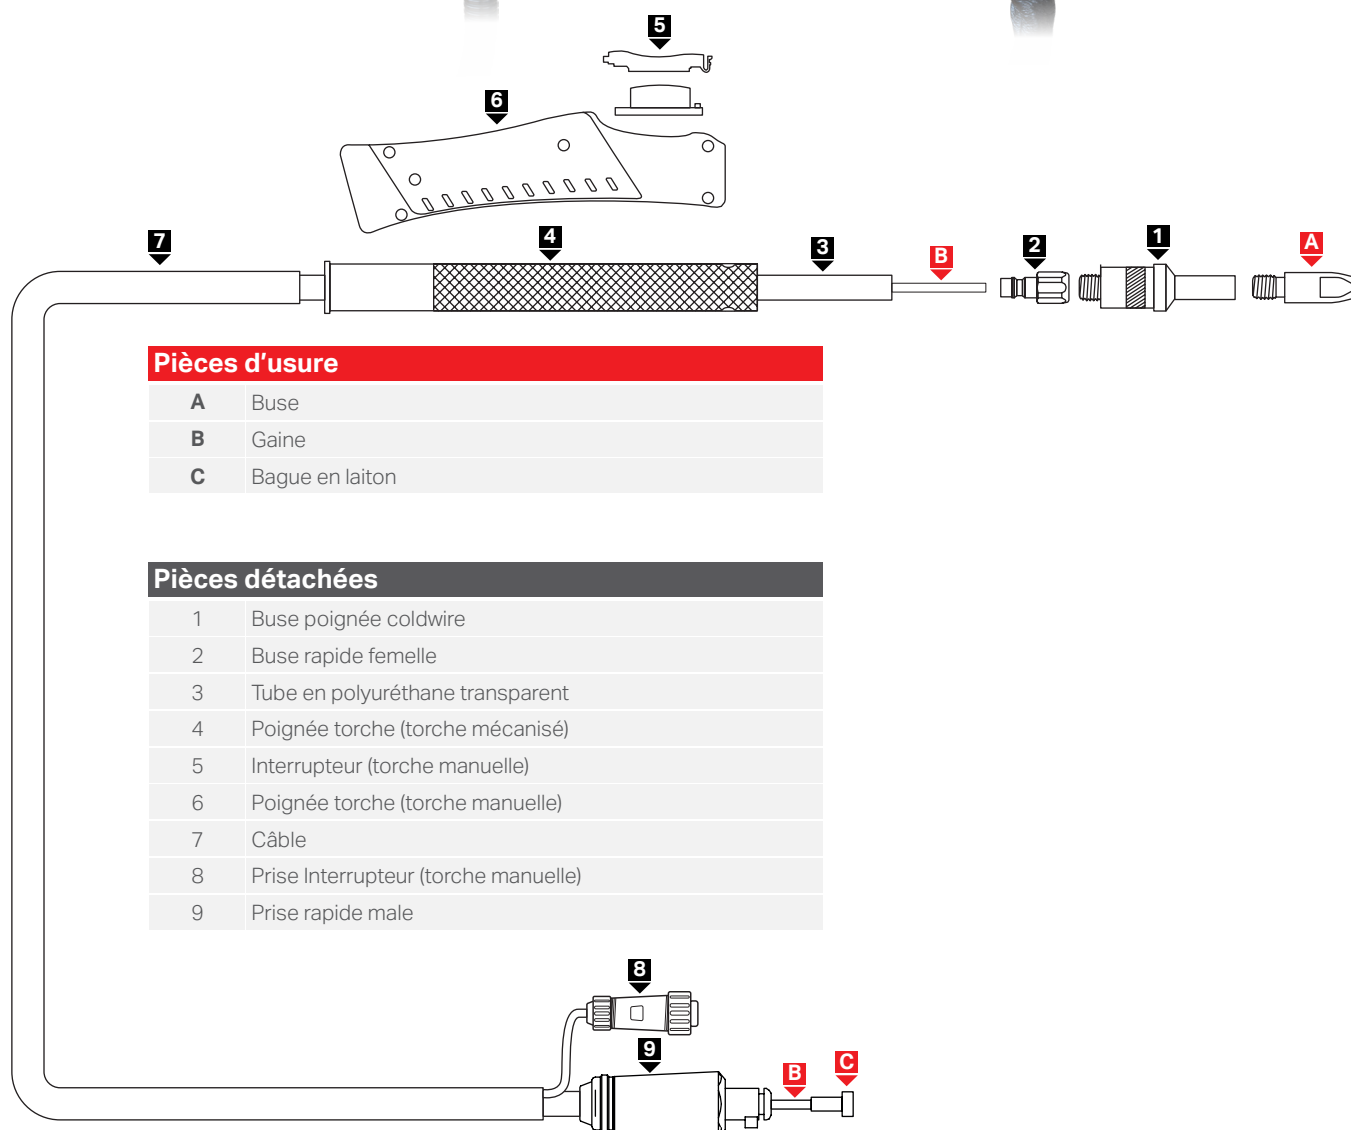

Pièces d'usure

A	Buse
B	Gaine
C	Bague en laiton

Pièces détachées

1	Buse poignée coldwire
2	Buse rapide femelle
3	Tube en polyuréthane transparent
4	Poignée torche (torche mécanisé)
5	Interrupteur (torche manuelle)
6	Poignée torche (torche manuelle)
7	Câble
8	Prise Interrupteur (torche manuelle)
9	Prise rapide male


POIGNÉE AF TIG COLDWIRE ELECTREX

Pièces d'usure



Buses

Buse torche coldwire 0,8-1,0mm	CC107064
CC107065	CC107065



Ensemble guide-fil

Ensemble guide-fil coldwire torches 17/26/18	CC2G05A19CW00
--	---------------



TORCHE TIG AUTO 27 ELECTREX

Facteur marche: 500A DC @ 60% | Réf. eau

Diamètre de l'électrode: 2.4-4.0mm


Torche TIG AUTO 27

Torche TIG Auto 27A 8m	CC104257
Torche TIG Auto 27A 12m	CC111664
Torche TIG Auto 27B 8m	CC104259
Torche TIG Auto 27B 12m	CC111665

27A - 230mm



27B - 510mm

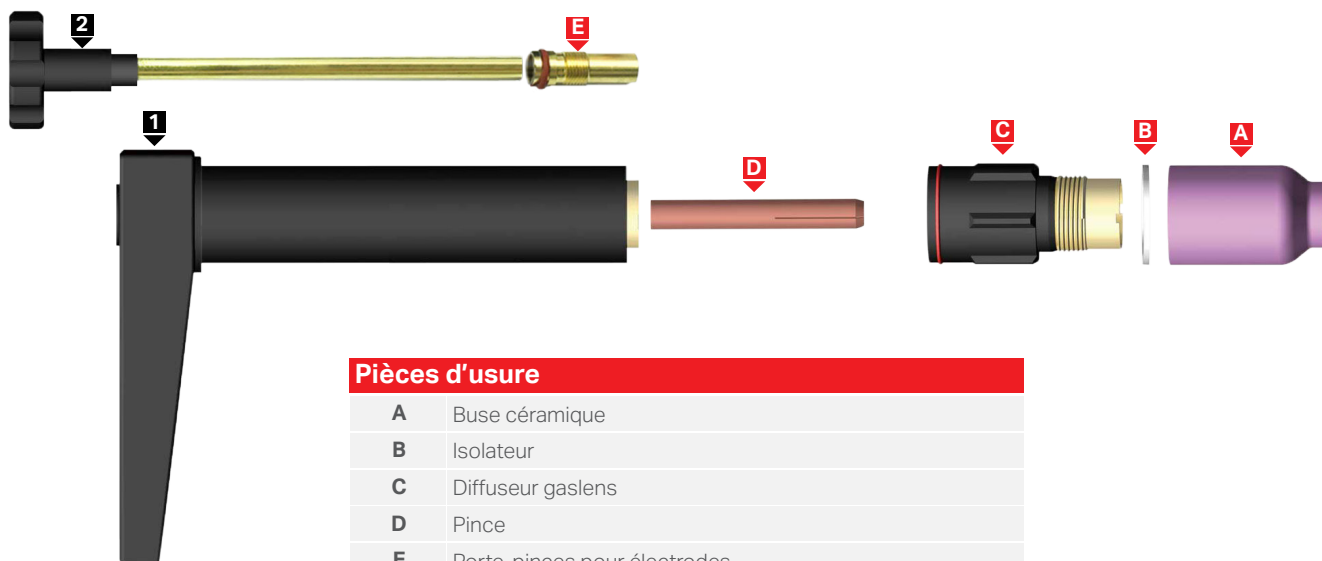

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Isolateur
C	Diffuseur gaslens
D	Pince
E	Porte-pinces pour électrodes

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Axe interne
3	Bouchons



TORCHE TIG AUTO 27 ELECTREX

Pièces d'usure



Pinces p/ électrode

Pince 3,2mm 57N48	CC1110
Pince 4,0mm 57N49	CC1126



Buses céramiques

Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 2,4mm 49V24	CC111070
Diffuseur gaslens 3,2mm 49V25	CC111069
Diffuseur gaslens 4,0mm 49V26	CC113095

PIÈCES DE RECHANGE **TIG**



Corps de torche

Corps de torche 9	CC103668
Corps de torche 9F	CC111343
Corps de torche 17	CC2017A020S00
Corps de torche 17V	CC2017A020V00
Corps de torche 17F	CC100650
Corps de torche 18	CC2018A020S00
Corps de torche 18F	CC108261
Corps de torche 18P	CC112626
Corps de torche 45W	CC113346
Corps de torche 20	CC2020A020S00
Corps de torche 20P	CC101295
Corps de torche 26	CC2026A020S00
Corps de torche 26F	CC100810
Corps de torche 26V	CC2026A020V00
Corps de torche 26VF	CC108312
Corps de torche auto 27A	CC111064



Interrupteur torches TIG

Interrupteur ELECTREX simple	CC108093
Interrupteur ELECTREX avec potentiomètre	CC109995
Interrupteur ELECTREX avec potentiomètre	CC108096
Interrupteur ELECTREX avec 2 boutons	CC110926
Interrupteur ELECTREX avec 3 boutons	CC108094
Interrupteur ELECTREX avec 4 boutons	CC108095



Autres

Prise mâle Torche TIG ELECTREX	CO107893
--------------------------------	----------



Bouchon torche TIG

Bouchon longue 57Y02	CC2G05A140L00	€ 1,00
Bouchon longue 41V24	CC2G07A140L00	€ 1,10
Bouchon longue 41V24L	CC112260	€ 1,20
Bouchon longue 45W	CC113354	€ 4,30
Bouchon moyen 41V35	CC2G07A140M00	€ 1,00
Bouchon moyen 300M	CC107863	€ 1,00
Bouchon court 41V33	CC2G07A140C00	€ 1,00
Bouchon court 57Y04	CC2G05A140C00	€ 1,00
Bouchon court 45W	CC113355	€ 4,10
O-ring torche 45W	CC116165	€ 19,50
Isolateur tig Pyrex 17/18/26 Jumbo	CC108986	€ 1,60
Isolateur tig Pyrex 9/20 Jumbo	CC108991	€ 1,20
Isolateur 18CG	CC2G05A060000	€ 0,80
Bague d'étanchéité 54N01	CC101398	€ 0,85
Isolateur 54N63 Jumbo	CC2G05A060001	€ 1,70
Isolateur 54N63-20 9/20 Jumbo	CC112612	€ 1,70
Isolateur 18-7	CC102950	€ 0,80
Isolateur 17GLG20 Stubby	CC108358	€ 0,85
Isolateur 18CG20 Stubby	CC108357	€ 0,80
Isolateur 598892 9/20	CC106432	€ 2,20
Isolateur torche auto TIG 57N56	CC111066	€ 1,70



Électrodes tungstène

Électrode W 2% Thorium 0,8mm 150mm	■	CC116263
Électrode W 2% Thorium 1,0mm 150mm	■	CC116264
Électrode W 2% Thorium 1,2mm 150mm	■	CC116265
Électrode W 2% Thorium 1,6mm 150mm	■	CC116266
Électrode W 2% Thorium 2,0mm 150mm	■	CC116267
Électrode W 2% Thorium 2,4mm 150mm	■	CC116268
Électrode W 2% Thorium 3,2mm 150mm	■	CC116269
Électrode W 2% Thorium 4,0mm 150mm	■	CC116270
Électrode W 2% Cérium 1,6mm 150mm	■	CC116272
Électrode W 2% Cérium 2,0mm 150mm	■	CC116273
Électrode W 2% Cérium 2,4mm 150mm	■	CC116274
Électrode W 2% Cérium 3,2mm 150mm	■	CC116275
Électrode W Pur 1,6mm 150mm	■	CC116260
Électrode W Pur 2,4mm 150mm	■	CC116261
Électrode W Pur 3,2mm 150mm	■	CC116262
Électrode W 2% Lanthane 1,6mm 150mm	■	CC116279
Électrode W 2% Lanthane 2,0mm 150mm	■	CC116280
Électrode W 2% Lanthane 2,4mm 150mm	■	CC116281
Électrode W 2% Lanthane 3,2mm 150mm	■	CC116282
Électrode W 1% Zirconium 1,6mm 150mm	□	CC116276
Électrode W 1% Zirconium 2,4mm 150mm	□	CC116277
Électrode W 1% Zirconium 3,2mm 150mm	□	CC116278
Électrode 1,5% Lanthane 1,6mm 150mm	■	CC116254
Électrode 1,5% Lanthane 2,4mm 150mm	■	CC116255
Électrode 1,5% Lanthane 3,2mm 150mm	■	CC116256
Électrode 0,3% Zirconium 2,4mm 150mm	■	CC116271
Électrode terres rares 1,6mm 150mm	■	CC116209
Électrode terres rares 2,0mm 150mm	■	CC116257
Électrode terres rares 2,4mm 150mm	■	CC116210
Électrode terres rares 3,2mm 150mm	■	CC116258
Électrode terres rares 4,0mm 150mm	■	CC116259
Électrode terres rares 1,6mm 150mm	■	CC116428
Électrode terres rares 2,4mm 150mm	■	CC116429
Électrode terres rares 3,2mm 150mm	■	CC116430

TIG

Torches de soudage
TIG, avec un maximum
de l'ergonomie et le
confort.

TIG-9

TIG-17


TIG-26

TIG-20W

TIG-18W



SYSTÈME COLDWIRE



Système d'ajout automatique de matériaux.

JOINT À ROTULE



Nouvelle conception avec articulation à rotule surdimensionnée, plus grand angle de rotation et mobilité sans goulot d'étranglement.

CÂBLE EXTRA FLEXIBLE



Tubes très résistants et flexibles conçus pour les conditions de soudage.

SUPPORT ARRIÈRE



Conduits parallèles : connecteur multipositions. Fixation sans vis



TORCHE TIG 9 OX


Facteur marche: 125A DC, 80A AC @ 60% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 0.5 - 1.6mm

Torche TIG 9

Torche 4m CC2009A130S04

Torche 8m CC111663

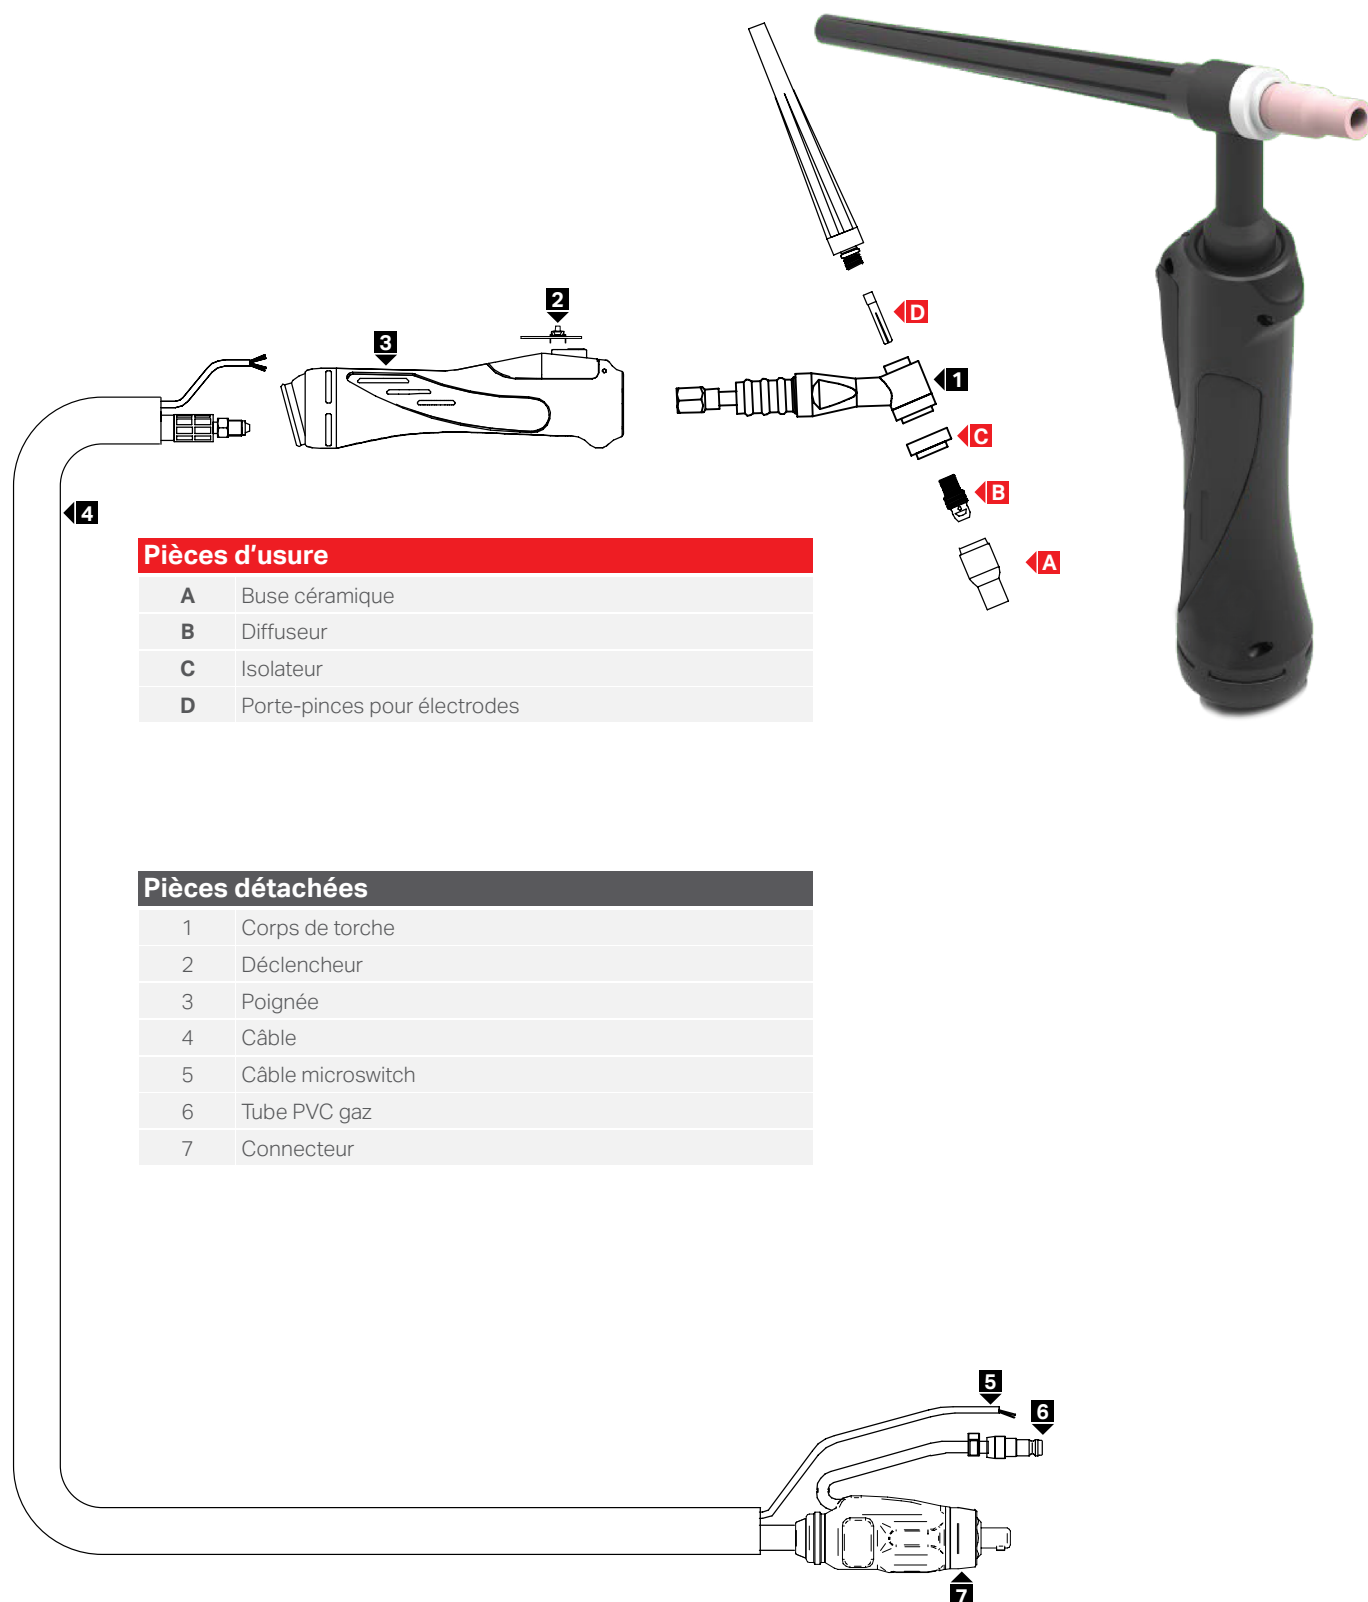

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Diffuseur
C	Isolateur
D	Porte-pinces pour électrodes

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Déclencheur
3	Poignée
4	Câble
5	Câble microswitch
6	Tube PVC gaz
7	Connecteur



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Pince 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Pince 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Pince 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Pince 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porte-pince 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porte-pince 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porte-pince 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Diffuseur gaslens Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Buse céramique 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Buse céramique 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Buse céramique 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Buse céramique 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Buse céramique 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Buse céramique 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Buse Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Diffuseur céramique 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Diffuseur céramique 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Diffuseur céramique 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Diffuseur céramique 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Diffuseur céramique 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0



TORCHE TIG 17 OX


Facteur marche: 150A DC, 120A AC @ 60% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 0.5 - 2.4mm

Torche TIG 17 OX

Torche 4m CC2017H130S04


Torche 8m CC100442

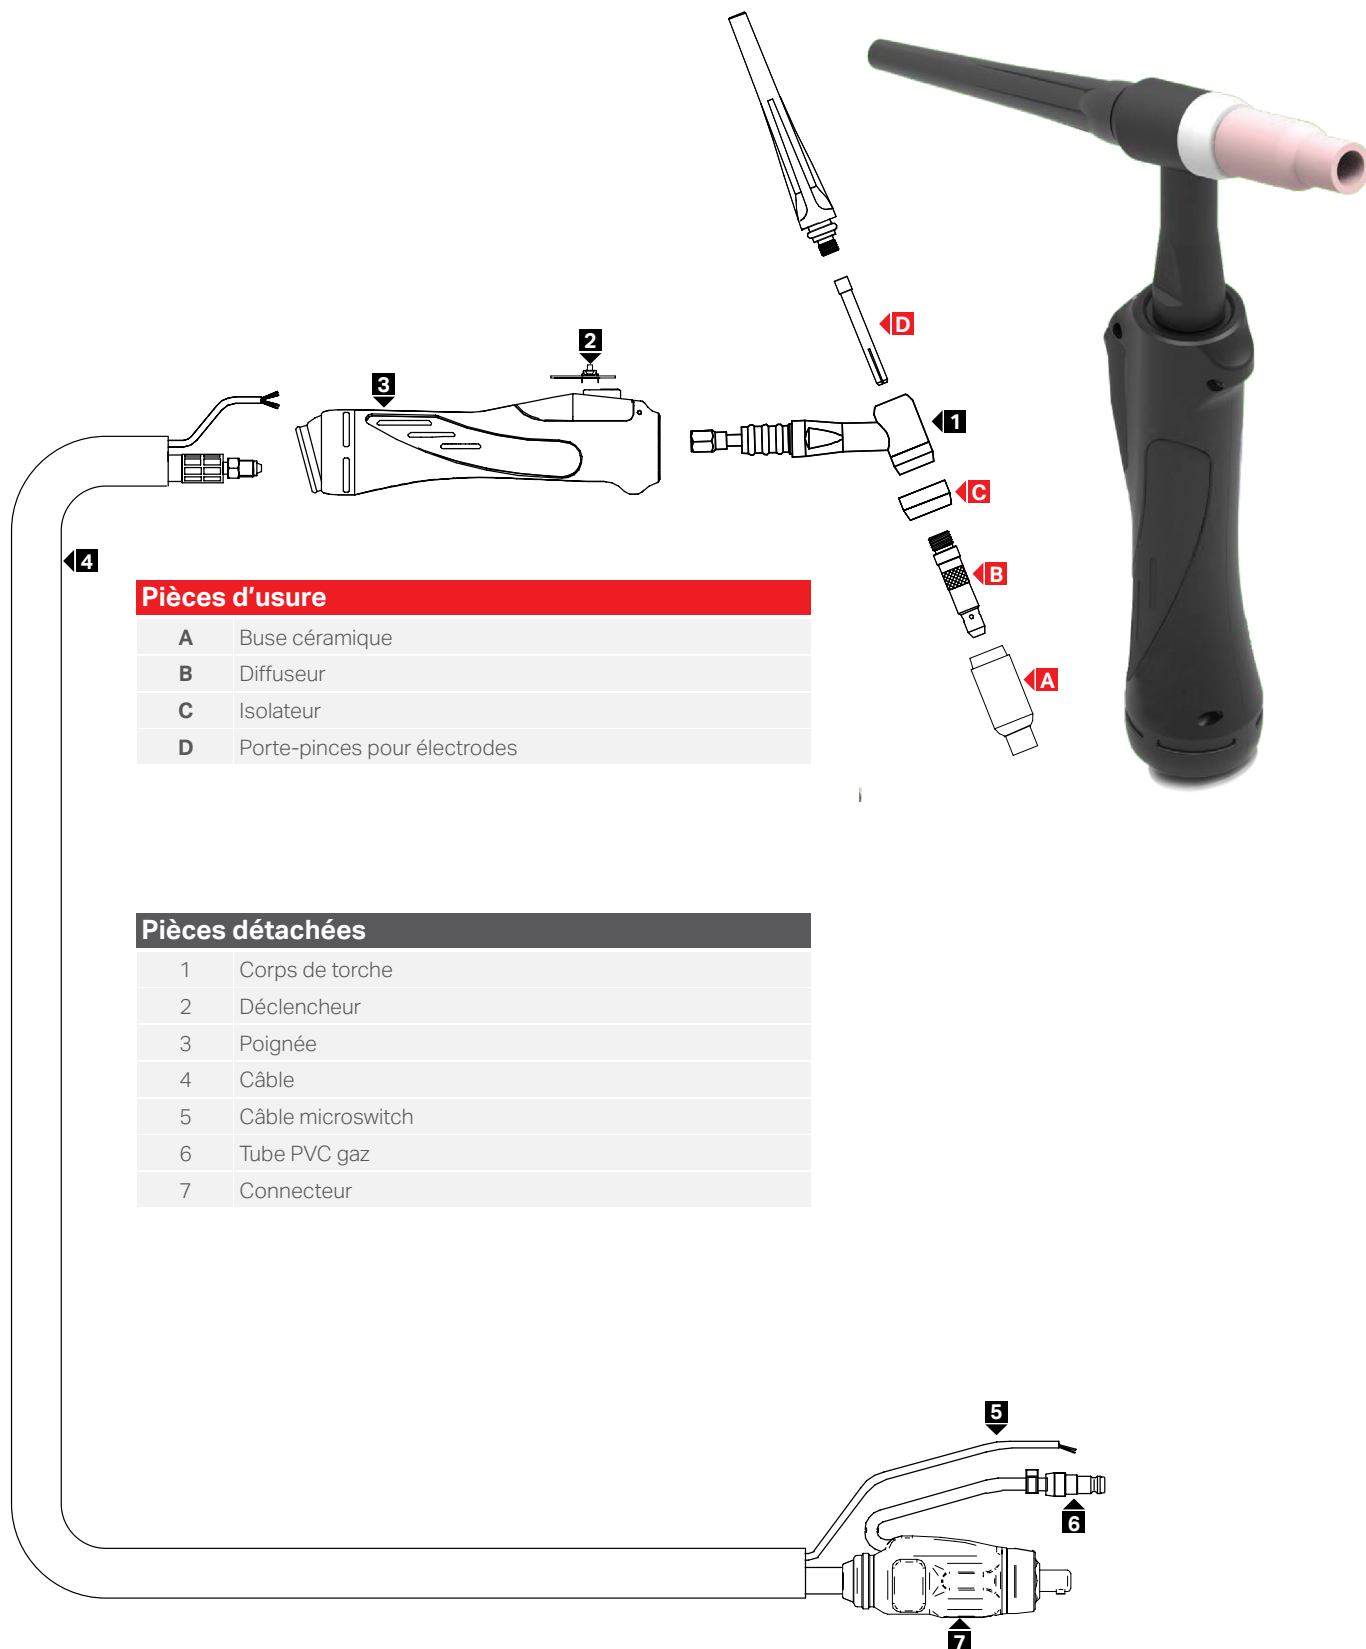



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



TORCHE TIG 26 OX


Facteur marche: 200A DC, 160A AC @ 60% | Réf. air

Diamètre de l'électrode: 0.5-3.2mm

Torche TIG 26 OX

Torche 4m CC2026H130S04


Torche 8m CC2026H130S08

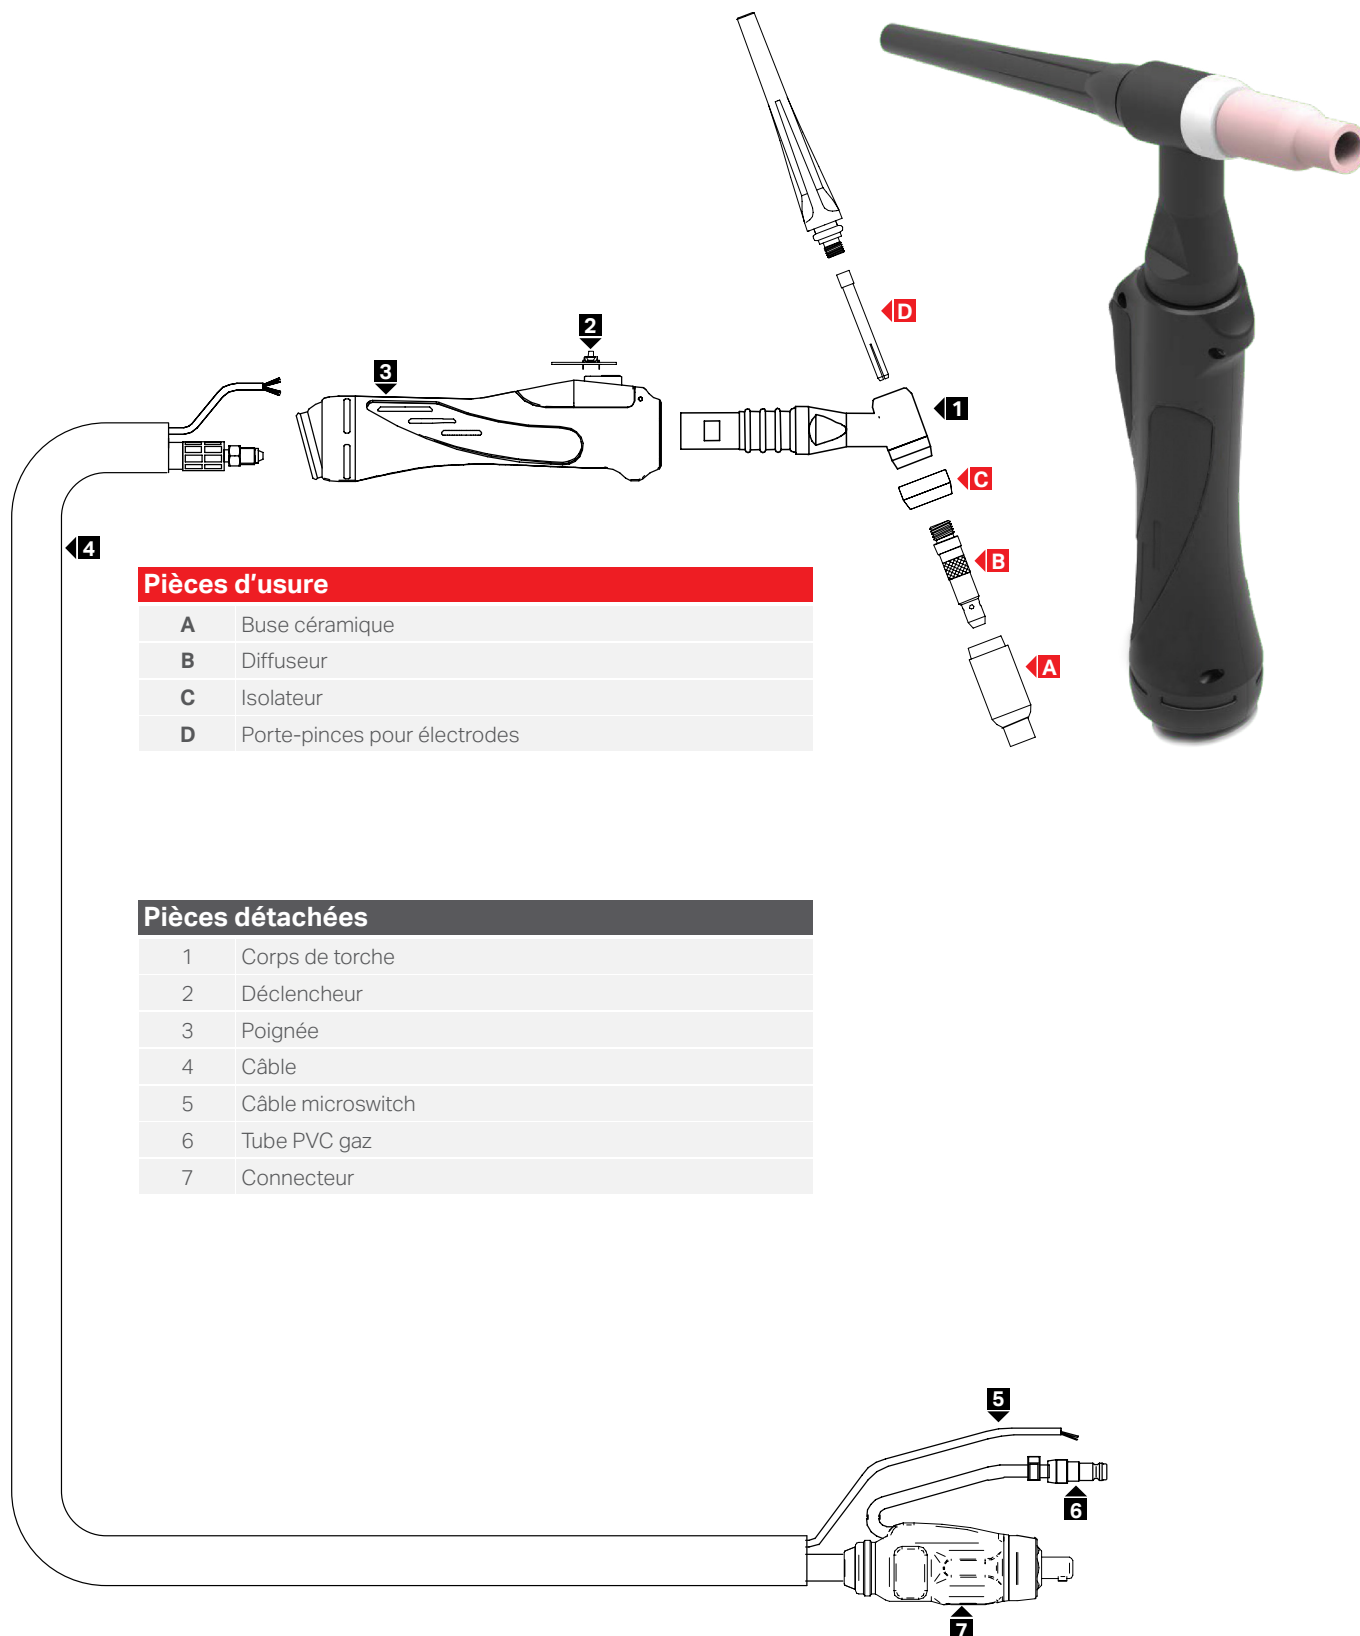



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique long 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



TORCHE TIG 20W OX


Facteur marche: 250A DC, 175A AC @ 100% | Réf. eau

Diamètre de l'électrode: 0.5-3.2mm

Torche TIG 20W OX

Torche 4m CC2020H130S04

Torche 8m CC2020H130S08

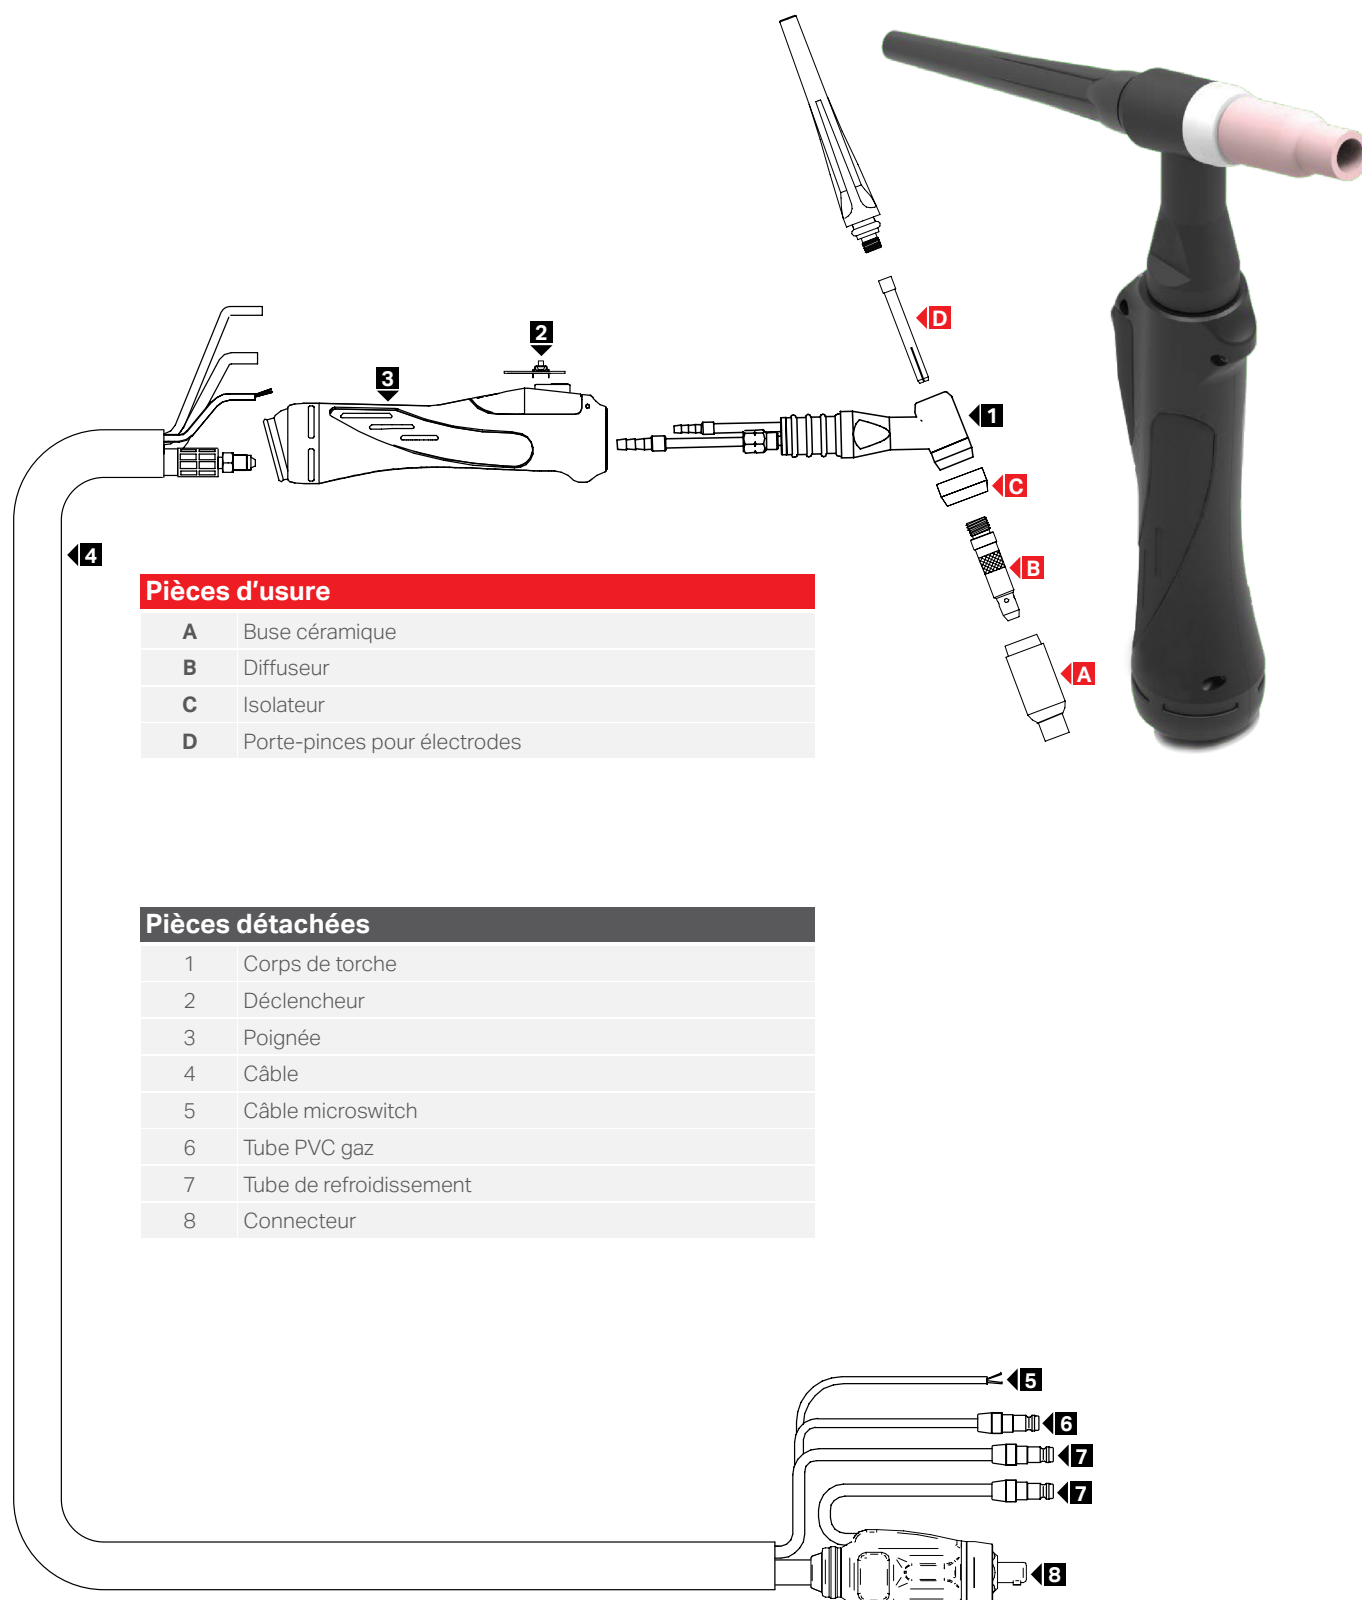

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Diffuseur
C	Isolateur
D	Porte-pinces pour électrodes

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Déclencheur
3	Poignée
4	Câble
5	Câble microswitch
6	Tube PVC gaz
7	Tube de refroidissement
8	Connecteur



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 9/20/25 13N21	CC2G04A071000
Pince 1,6mm 9/20/25 13N22	CC2G04A071600
Pince 1,6mm 9/20 13N22L Jumbo	CC113396
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23	CC2G04A072400
Pince 2,4mm 9/20/25 13N23L Jumbo	CC112549
Pince 2,4mm 9/20 Pyrex	CC113318
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24	CC2G04A073200
Pince 3,2mm 9/20/25 13N24L Jumbo	CC112614
Pince 3,2mm 9/20 Pyrex	CC113319



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 9/20/25 13N26	CC2G04A091000
Porte-pince 1,6mm 9/20/25 13N27	CC2G04A091600
Porte-pince 2,4mm 9/20/25 13N28	CC2G01A092000
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A092400
Porte-pince 3,2mm 9/20/25 13N29	CC2G04A093200
Porte-pince 9/20 Pyrex Jumbo	CC108989



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V42	CC2G07A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43	CC2G07A101600
Diffuseur gaslens Stubby 45V116S 1.6 mm	CC113096
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44	CC2G07A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64S Jumbo	CC112548
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V45	CC2G07A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795S Jumbo	CC112613



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 9/20/25 13N08 # 4	CC2G04A0111A0
Buse céramique 8,0mm 9/20/25 13N09 # 5	CC2G04A0111C0
Buse céramique 9,8mm 9/20/25 13N10 # 6	CC2G04A0111E0
Buse céramique 11,2mm 9/20/25 13N11 # 7	CC2G04A0111F0
Buse céramique 12,7mm 9/20/25 13N12 # 8	CC2G04A0111G0
Buse céramique 15,7mm 9/20/25 13N13 # 10	CC2G04A0111H0
Buse céramique 19,0mm 9/20/25 13N09 # 12	CC2G05A0111J0
Buse Pyrex 32.5 mm 9/20 29 mm Jumbo	CC108987
Diffuseur céramique 6,4mm 9/20/24/25 53N58 # 4	CC2G07A0112A0
Diffuseur céramique 8,0mm 9/20/24/25 53N59 # 5	CC2G07A0112C0
Diffuseur céramique 9,8mm 9/20/24/25 53N60 # 6	CC2G07A0112D0
Diffuseur céramique 11,2mm 9/20/24/25 53N61 # 7	CC2G07A0112F0
Diffuseur céramique 12,7mm 9/20/24/25 53N61S # 8	CC2G07A0112G0



TORCHE TIG 18W OX


Facteur marche: 350A DC, 250A AC @ 100% | Réf. eau

Diamètre de l'électrode: 0.5-4.0mm

Torche TIG 18W OX

Torche 4m CC2018A130S04

Torche 8m CC2018H130S08

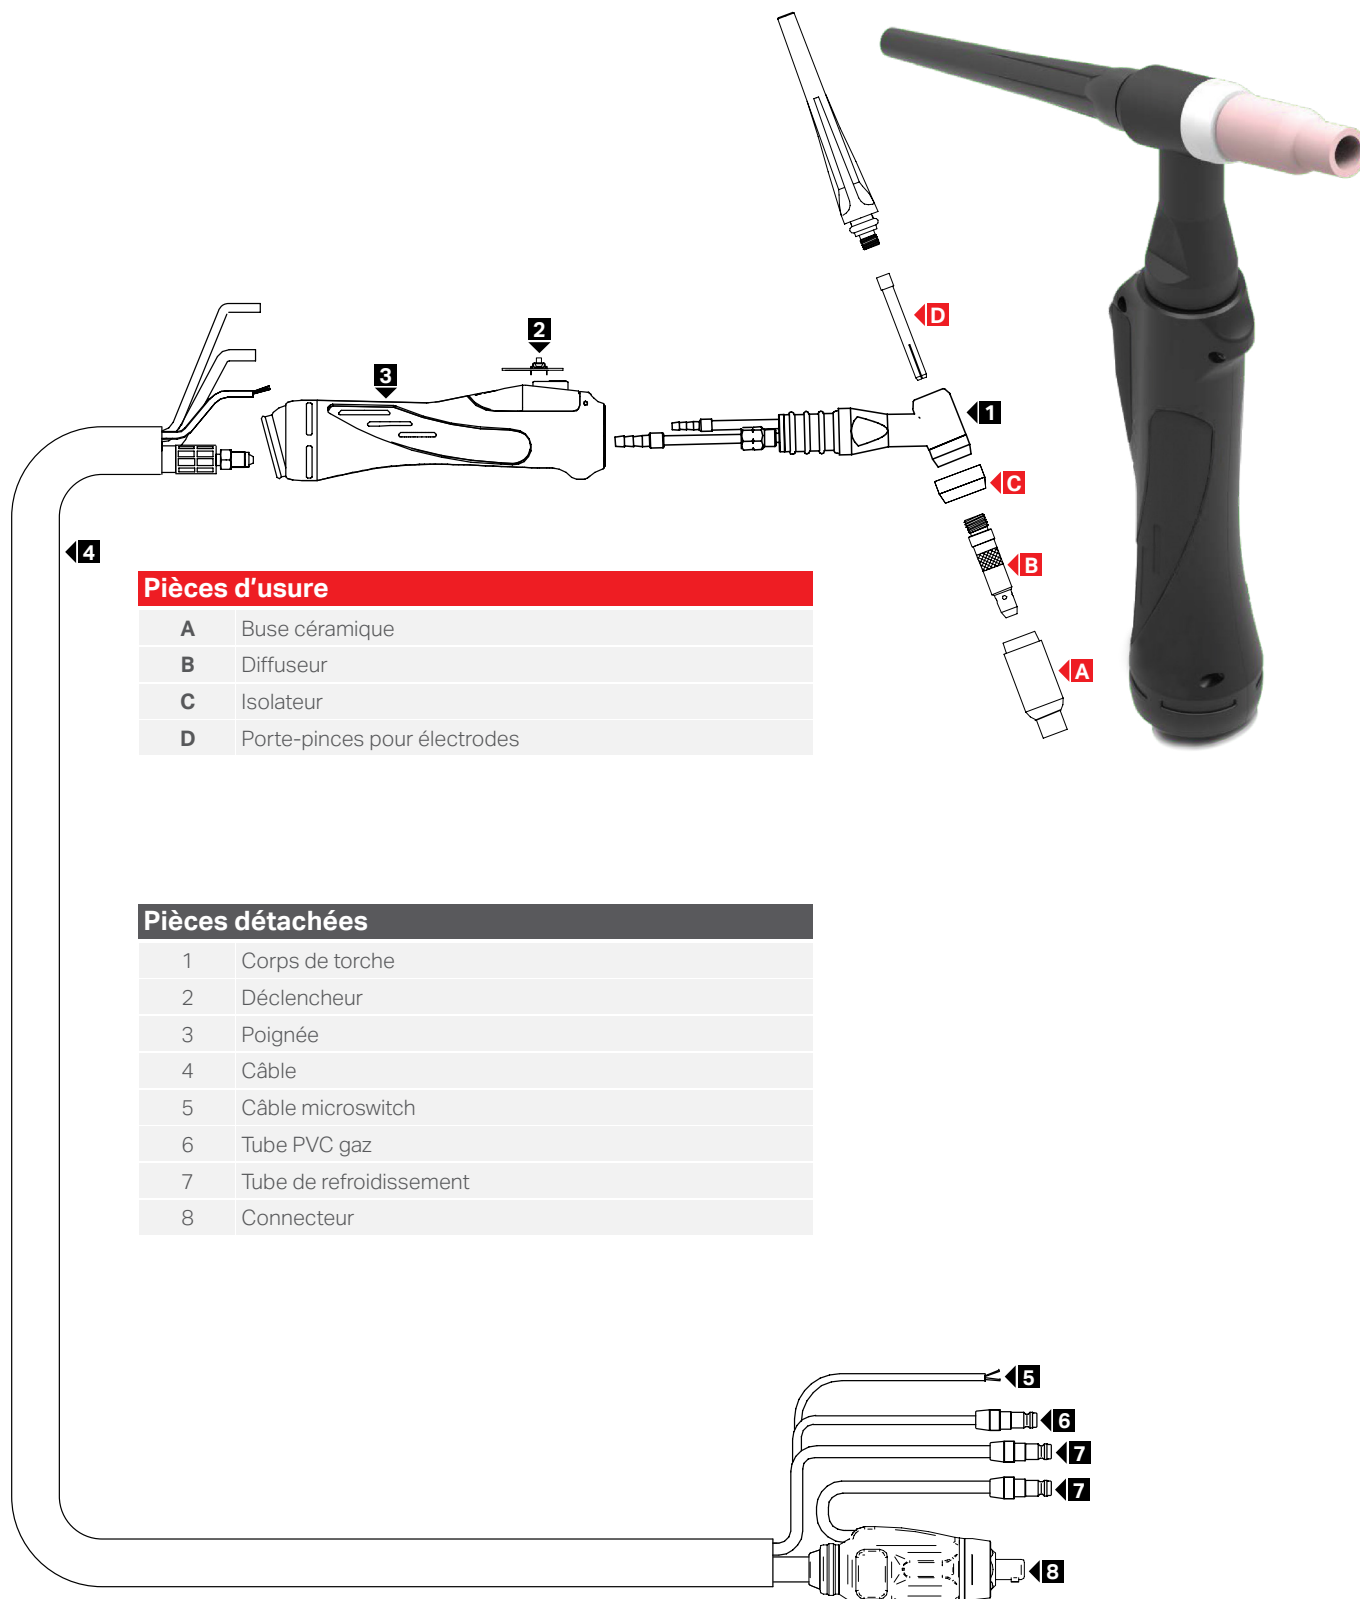

Pièces d'usure

A	Buse céramique
B	Diffuseur
C	Isolateur
D	Porte-pinces pour électrodes


Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Déclencheur
3	Poignée
4	Câble
5	Câble microswitch
6	Tube PVC gaz
7	Tube de refroidissement
8	Connecteur



Pinces p/ électrode

Pince 1,0mm 17/18/26 10N22	CC2G05A071000
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23	CC2G05A071600
Pince 1,6mm 17/18/26 10N23S Stubby	CC108354
Pince 1,6mm 17/18/26 13N22 Stubby	CC108955
Pince 2,0mm 17/18/26 10N26	CC2G05A072000
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24	CC2G05A072400
Pince 2,4mm 17/18/26 Pyrex	CC113320
Pince 2,4mm 17/18/26 10N24S Stubby	CC108355
Pince 2,4mm 17/18/26 13N23 Stubby	CC108956
Pince 3,2mm 17/18/26 10N25	CC2G05A073200
Pince 3,2mm 17/18/26 Pyrex	CC113321
Pince 4,0mm 17/18/26 54N20	CC2G05A074000



Porte-pinces pour électrodes

Porte-pince 1,0mm 17/18/26 10N30	CC2G05A091000
Porte-pince 1,6mm 17/18/26 10N31	CC2G05A091600
Porte-pince 2,0mm 17/18/26 10N31M	CC2G05A092000
Porte-pince 2,4mm 17/18/26 10N32	CC2G05A092400
Porte-pince 3,2mm 17/18/26 10N28	CC2G05A093200
Porte-pince 3,5mm 17CB20 Stubby	CC108356
Porte-pince 4,0mm 17/18/26 406488	CC2G05A094000
Porte-pince 17/18/26 Pyrex Jumbo	CC108984



Diffuseurs gaslens

Diffuseur gaslens 1,0mm 45V24	CC2G05A101000
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V25	CC2G05A101600
Diffuseur gaslens 1,6mm 45V43L Stubby	CC108352
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V26	CC2G05A102400
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V44L Stubby	CC108353
Diffuseur gaslens 2,4mm 45V64 Jumbo	CC2G05A102401
Diffuseur gaslens 3,2mm 45V27	CC2G05A103200
Diffuseur gaslens 3,2mm 995795 Jumbo	CC107994
Diffuseur gaslens 4,0mm 45V28	CC2G05A104000



Buses céramiques

Buse céramique 6,4mm 17/18/26 10N50 # 4	CC2G05A0111A0
Buse céramique 8,0mm 17/18/26 10N49 # 5	CC2G05A0111C0
Buse céramique long 10N49L # 5	CC110209
Buse céramique 9,8mm 17/18/26 10N48 # 6	CC2G05A0111E0
Buse céramique long 10N48L # 6	CC110210
Buse céramique 11,2mm 17/18/26 10N47 # 7	CC2G05A0111F0
Buse céramique long 10N47L # 7	CC110211
Buse céramique 12,7mm 17/18/26 10N46 # 8	CC2G05A0111G0
Buse céramique 15,7mm 17/18/26 10N45 # 10	CC2G05A0111H0
Buse Pyrex 47 mm 17/18/26 28.6 mm Jumbo	CC108982
Diffuseur céramique 6,4mm 17/18/26 54N18 # 4	CC112624
Diffuseur céramique 8,0mm 17/18/26 54N17 # 5	CC2G05A0112C0
Diffuseur céramique long 8,0mm 54N17L # 5	CC110207
Diffuseur céramique 9,8mm 17/18/26 54N16 # 6	CC2G05A0112E0
Diffuseur céramique 9,8mm 54N16L # 6	CC101292
Diffuseur céramique 11,2mm 17/18/26 54N15 # 7	CC2G05A0112F0
Diffuseur céramique long 11,2mm 54N15L # 7	CC110208
Diffuseur céramique 12,7mm 17/18/26 54N14 # 8	CC2G05A0112G0
Diffuseur céramique Jumbo 12,7mm 57N74 # 8	CC2G05A0114G0
Diffuseur céramique 15,7mm 17/18/26 53N88 # 10	CC2G05A0114H0
Diffuseur céramique 17,2mm 17/18/26 54N19 # 11	CC2G05A0112I0
Diffuseur céramique 19,0mm 17/18/26 53N87 # 12	CC103339



TORCHES PLASMA

PLASMA

Torches pour coupage
PLASMA avec un maximum
d'ergonomie et de confort.

PT-60

PT-100

PTM-100

A101


A151




TORCHES PLASMA



FILTRE DE AIR AT-1000

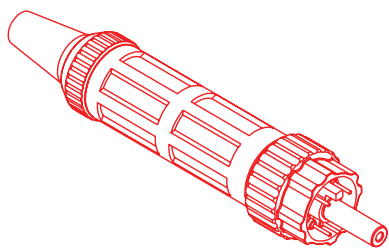

CONNECTEUR EURO STD

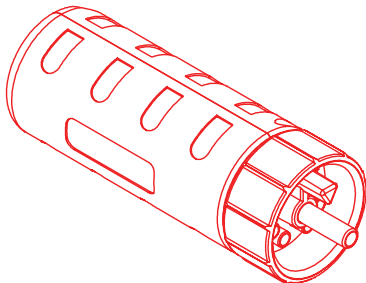

CONNEXION EASYFIT



TORCHE PLASMA PT-60


Courant: 10-60A, 60A @ 80% | Sans haute fréquence

Gaz: Air/N2 (4,4-5,0 bar) - 150lpm

Torche PT-60

Torche PT-60

CC105807

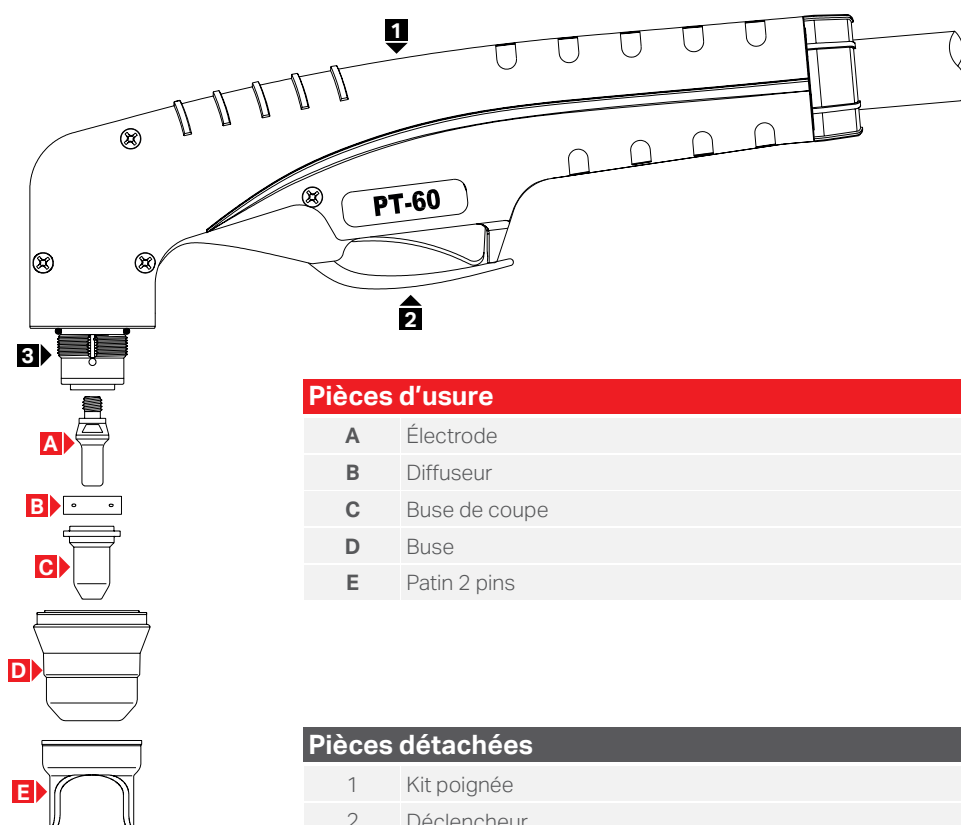

Pièces d'usure

A	Électrode
B	Diffuseur
C	Buse de coupe
D	Buse
E	Patin 2 pins

Pièces détachées

1	Kit poignée
2	Déclencheur
3	Corps de torche



Diffuseurs

Diffuseur air PT60	CC105104
--------------------	----------




Électrodes

Électrode plasma PT60	CC105105
-----------------------	----------



Buses de coupe

Buse de coupe 0,65mm	CC105816
Buse de coupe 0,80mm	CC105815
Buse de coupe 0,90mm	CC105103
Buse de coupe 1.10 mm 50-60A PT60	CC111728
Buse de coupe par contact 1,00mm PT60	CC106882
Buse de coupe par contact 1,10mm PT60	CC111548



Buses

Buse thermoplastique PT60	CC105101
Buse thermoplastique fileté PT60	CC111559
Buse de coupe par contact fileté PT60	CC111560



Patins

Patin 2 pins PT60	CC105102
-------------------	----------



TORCHE PLASMA PT-100



Courant: 30-100A, 100A @ 60% | Sans haute fréquence

Gaz: Air/N2 (4,8-5,5 bar) - 240lpm

Torche PT-100

Torche PT-100

CC105773

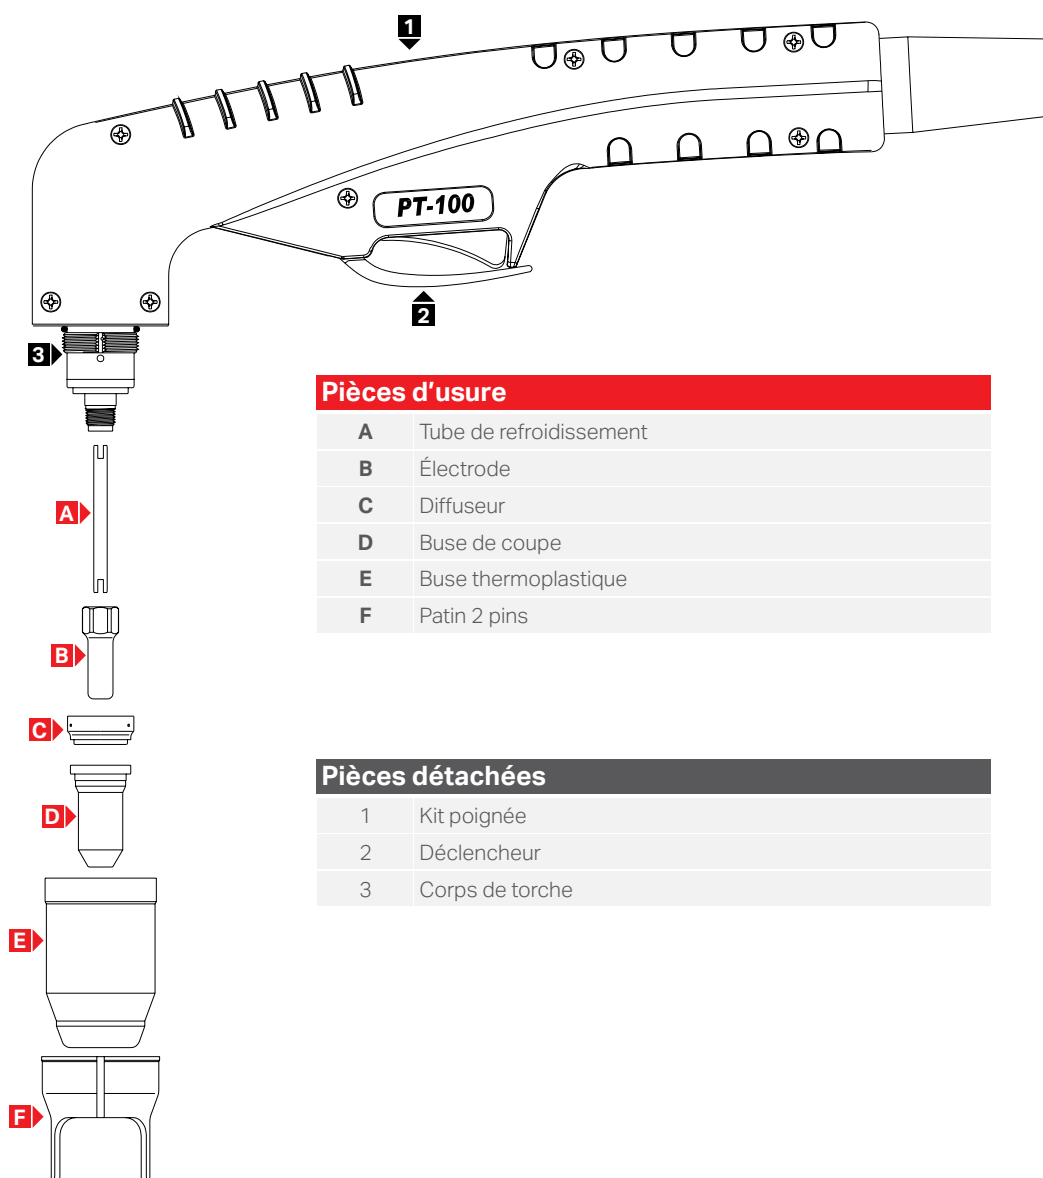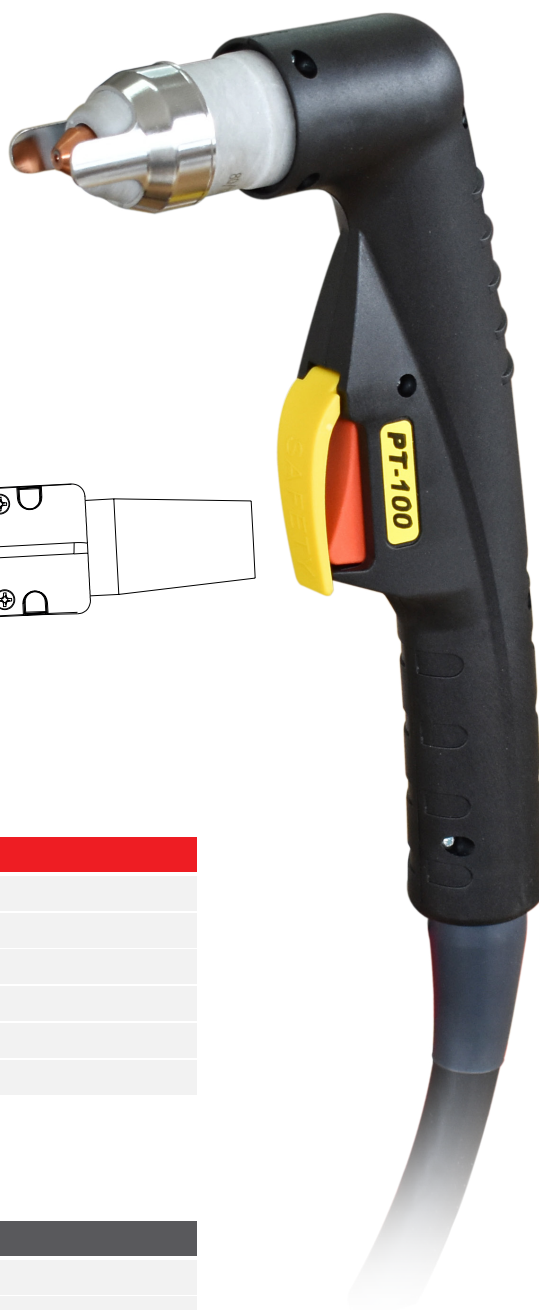

Pièces d'usure

A	Tube de refroidissement
B	Électrode
C	Diffuseur
D	Buse de coupe
E	Buse thermoplastique
F	Patin 2 pins

Pièces détachées

1	Kit poignée
2	Déclencheur
3	Corps de torche




Diffuseurs/Régulateurs air

Diffuseur air PT100	CC105110
Régulateur de pression d'air PT100	CC105112




Électrodes

Électrode plasma PT100	CC105111
------------------------	----------




Buses de coupe

Buse de coupe 1,40mm PT100	CC105108
Buse de coupe 1,50mm PT100	CC105109
Buse de coupe par contact 1,50mm PT100	CC112177
Buse gougeage PT100	CC111309



Buses

Buse thermoplastique PT100	CC105106
Buse thermoplastique fileté PT100	CC111310
Buse de coupe par contact PT100	CC112178
Buse gougeage PT100	CC111311



Patins

Patin 2 pins PT100	CC105107
--------------------	----------



TORCHE PLASMA PTM-100


Courant: 30-100A, 100A @ 60% | Sans haute fréquence

Gaz: Air/N2 (4,8-5,5 bar) - 240lpm

Torche PTM-100

Torche PTM-100

CC111993

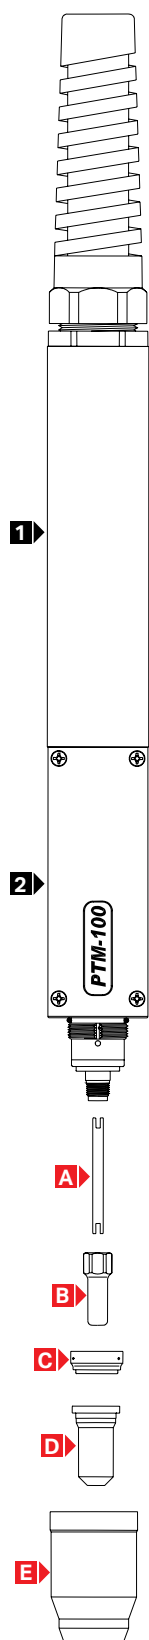


Pièces d'usure

A	Tube de refroidissement
B	Électrode
C	Diffuseur
D	Buse de coupe
E	Buse thermoplastique

Pièces détachées

1	Tube de positionnement
2	Corps de torche

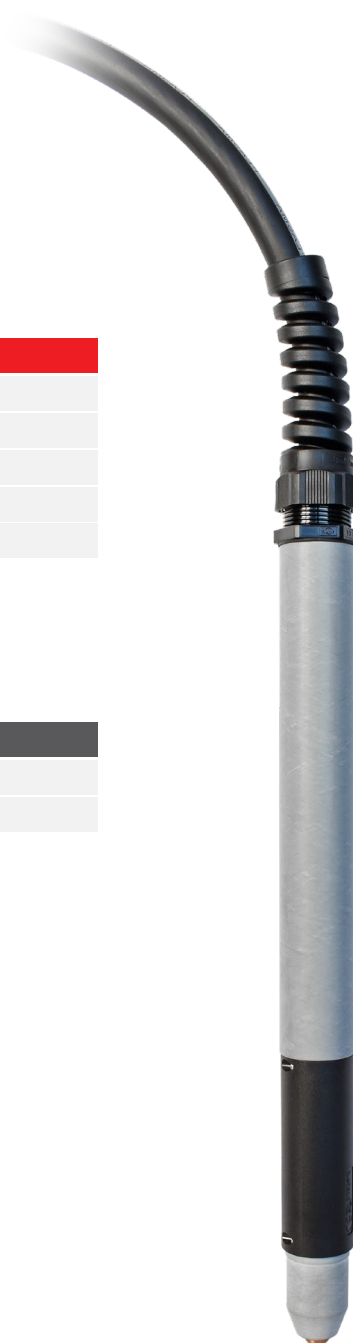




Diffuseurs/Régulateurs air

Diffuseur air PT100	CC105110
Régulateur de pression d'air PT100	CC105112




Électrodes

Électrode plasma PT100	CC105111
------------------------	----------




Buses de coupe

Buse de coupe 1,40mm PT100	CC105108
Buse de coupe 1,50mm PT100	CC105109
Buse de coupe par contact 1,50mm PT100	CC112177
Buse gougeage PT100	CC111309



Buses

Buse thermoplastique PT100	CC105106
Buse thermoplastique fileté PT100	CC111310
Buse de coupe par contact PT100	CC112178
Buse gougeage PT100	CC111311



Patins

Patin 2 pins PT100	CC105107
--------------------	----------



TORCHE PLASMA A101

Courant: 100A @ 60%, 75A @ 100% | Sans haute fréquence

Gaz: Air/N₂ (5 bar) - 180lpm


Torchr A101

Sans pantographe

CC3101C131061

Avec pantographe

CC107916

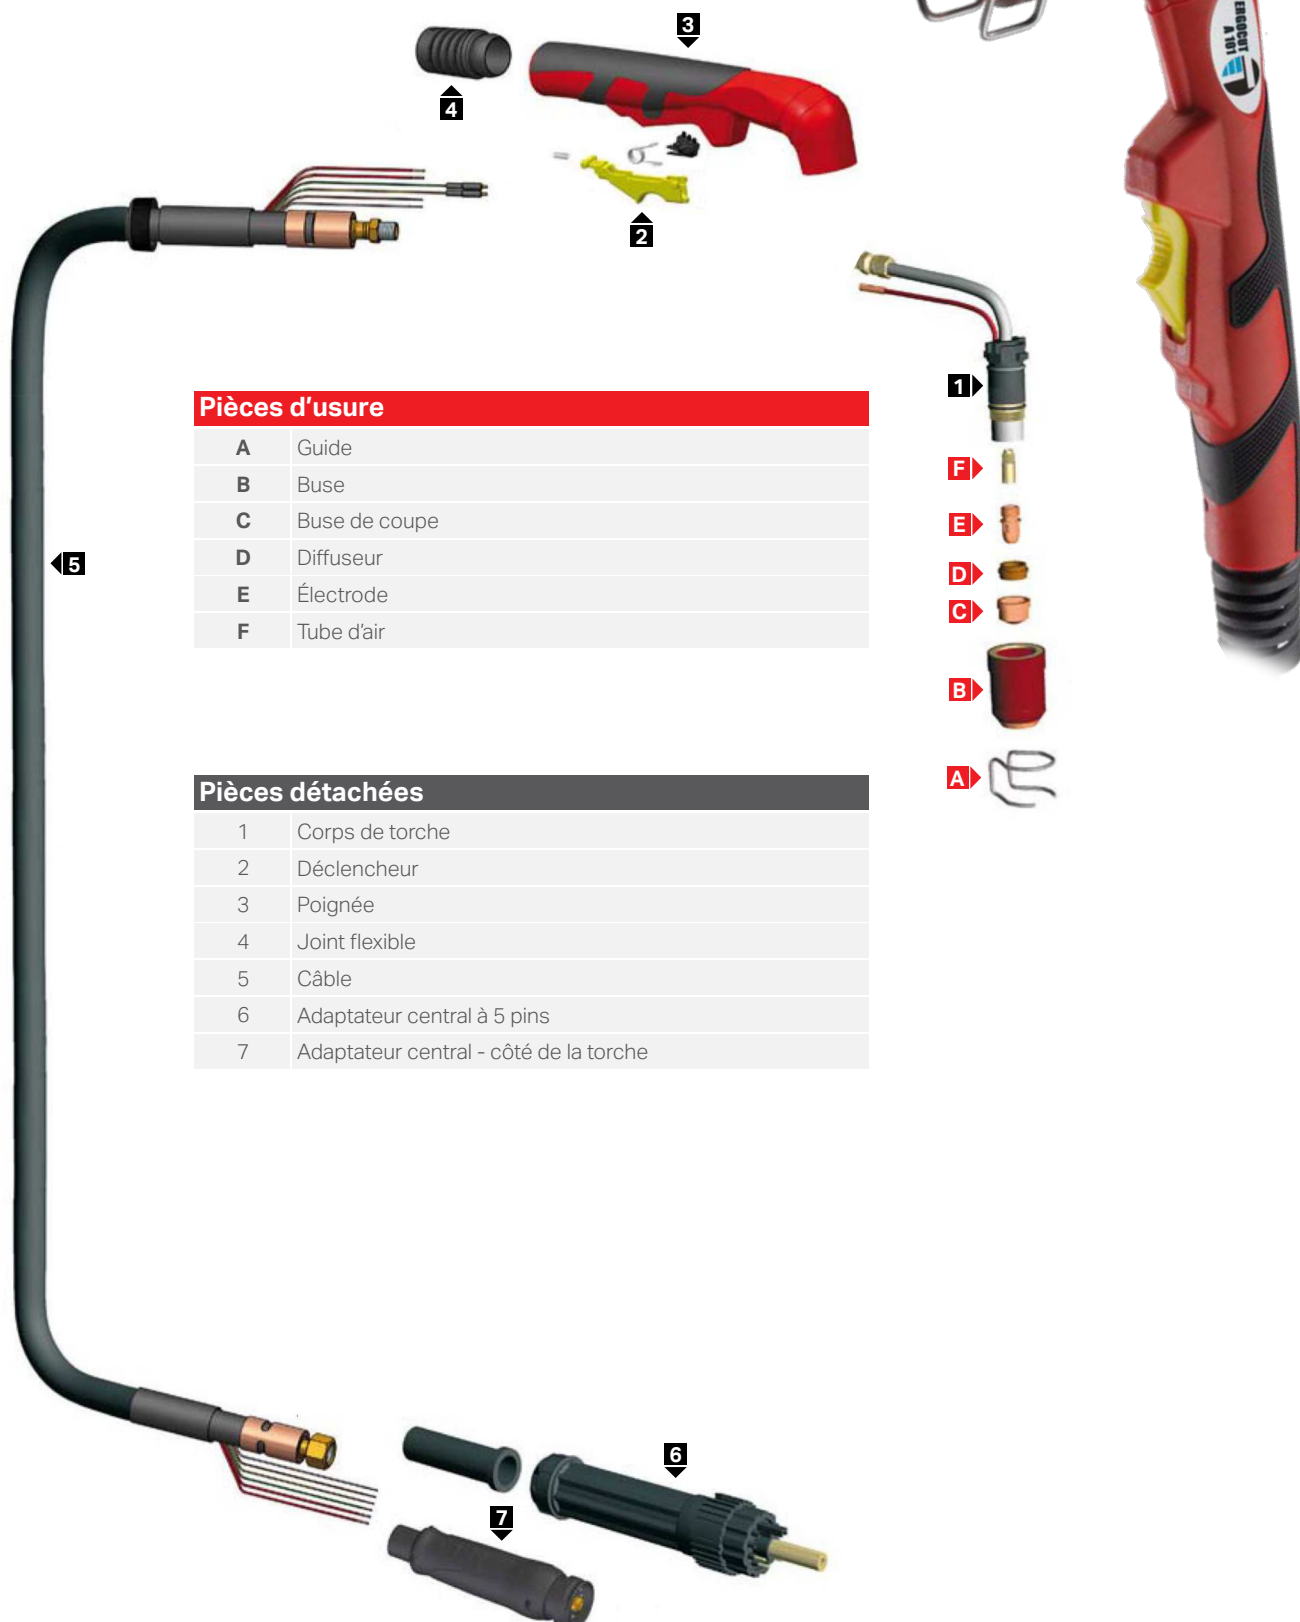

Pièces d'usure

A	Guide
B	Buse
C	Buse de coupe
D	Diffuseur
E	Électrode
F	Tube d'air

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Déclencheur
3	Poignée
4	Joint flexible
5	Câble
6	Adaptateur central à 5 pins
7	Adaptateur central - côté de la torche



Régulateur ar/Diffuseur ar

Régulateur air FH562 A101	CC3100C120000
Diffuseur air PE101 A101	CC3000C040003

Électrodes

Électrode standard PR101 A101	CC3000C060000
Électrode long PR116 A101/151	CC3000C060001

Buses de coupe

Buse de coupe PD101 1,10mm A101	CC3000C010111
Buse de coupe PD101 1,40mm A101	CC3000C010141
Buse de coupe PD101 1,70mm A101	CC3000C010171
Buse de coupe PD101 1,90mm A101	CC3000C010191
Buse de coupe long PD117 1,40mm A101/151	CC3000C010143
Buse de coupe long PD117 1,70mm A101/151	CC3000C010173
Buse de coupe long PD117 1,90mm A101/151	CC3000C010193

Buses

Buse standard PC109 A101	CC3090C020003
Buse fileté PC130 A101	CC3100C020004

Patins

Patin long CV09 A101/151	CC3000C050005
Patin long CV1105 A101/151	CC104560
Patin CV0014 A101/151	CC102556
Patin CV0039 A101/151	CC102555
Patin rotatif CV21 A101/151	CC3000C050004



TORCHE PLASMA A151

Courant: 150A @ 60%, 120A @ 100% | Sans haute fréquence

Gaz: Air/N2 (5 bar) - 230lpm

Torche A151

Sans pantographe

CC3151C131061

Avec pantographe

CC3150C132062




Pièces d'usure

A	Guide
B	Protection guide
C	Buse
D	Buse de coupe
E	Diffuseur
F	Électrode
G	Tube d'air

Pièces détachées

1	Corps de torche
2	Déclencheur
3	Poignée
4	Joint flexible
5	Câble
6	Adaptateur central à 5 pins
7	Adaptateur central - côté de la torche

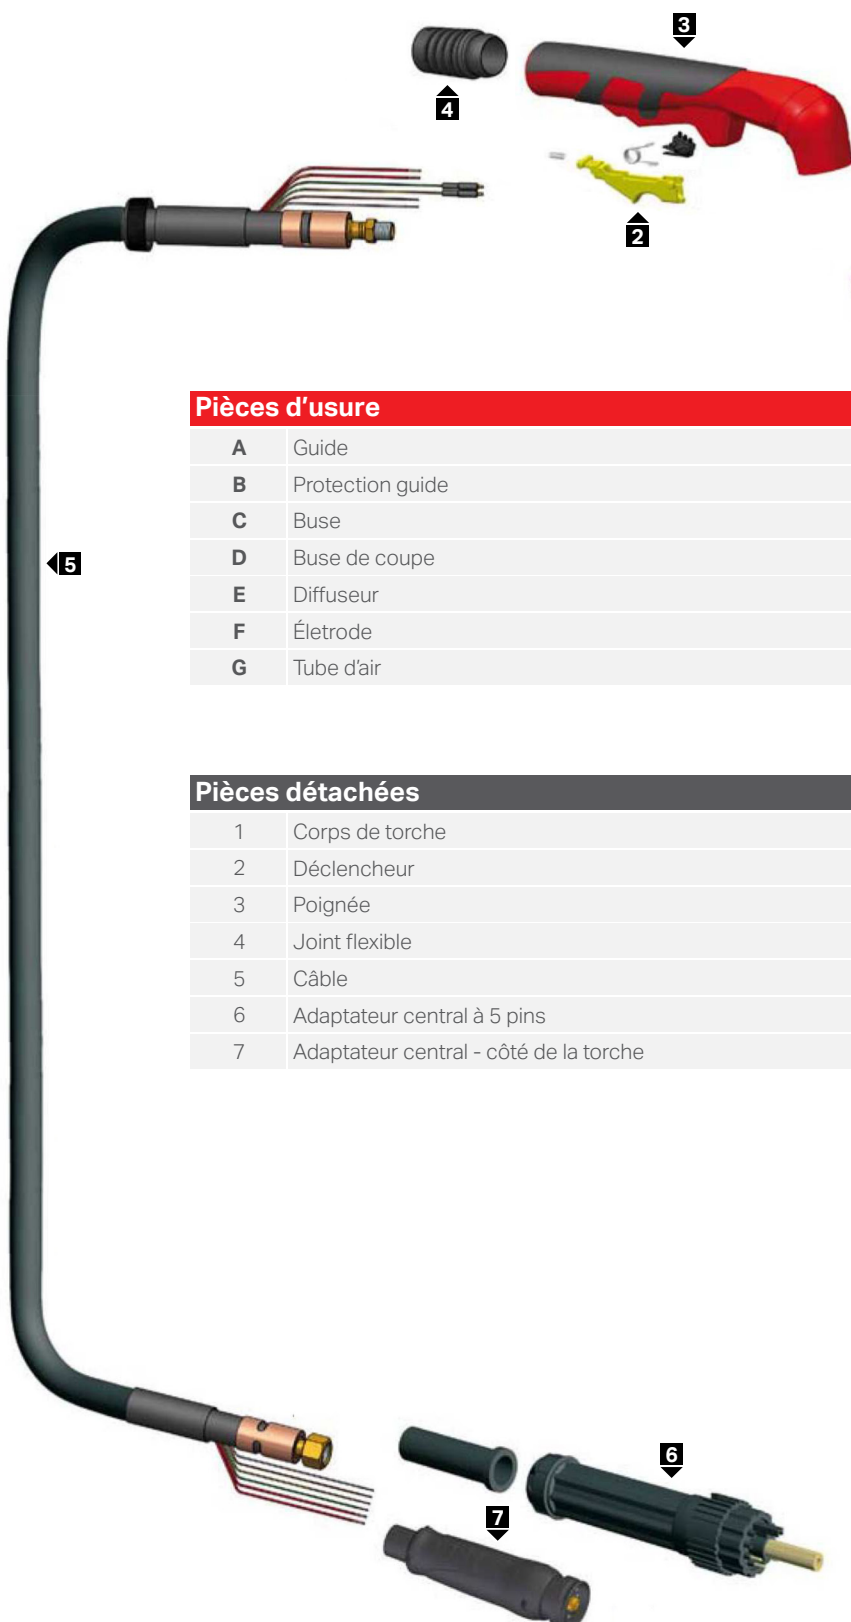



Régulateur ar/Diffuseur ar

Régulateur air FH563 A151	CC3150C120000
Diffuseur air PE103 A151	CC3000C040004

Électrodes

Électrode standard PR111 A151	CC3145C060000
Électrode long PR116 A101/151	CC3000C060001

Buses de coupe


Buse de coupe PD109 1,40mm A151	CC3145C010141
Buse de coupe PD109 1,60mm A151	CC3145C010161
Buse de coupe PD109 1,80mm A151	CC3145C010181
Buse de coupe long PD117 1,40mm A101/151	CC3000C010143
Buse de coupe long PD117 1,70mm A101/151	CC3000C010173
Buse de coupe long PD117 1,90mm A101/151	CC3000C010193

Buses

Buse standard PC120 A151	CC104561
Buse standard PC101 A151	CC3140C020003
Buse fileté PC103 A151	CC3140C020004

Patins

Patin long CV09 A101/151	CC3000C050005
Patin long CV1105 A101/151	CC104560
Patin CV0014 A101/151	CC102556
Patin CV0039 A101/151	CC102555
Patin rotatif CV21 A101/151	CC3000C050004




Accessoires pour torches Tecmo

Compas coupe circulaire PT60	CC112207
Corps de torche PT60	CC105808
Poignée torche PT60	CC105811
Compas coupe circulaire PT100	CC112208
Corps de torche PT100	CC105810
Corps de torche PTM100	CC111994
Poignée torche PT100 cpl	CC105813
O'ring PTM100	CC111995
Tube de positionnement torche PTM100	CC111996
Interrupteur torche PT60/100	CC105814



Accessoires pour torches Trafimet

Ressort guide CV11 A101/151	CC3000C050001
Compas guide coupe circulaire 500mm	PF100793
Tige pour compas guide coupe circulaire	PF100794
Corps de torche A101	CC3100C030001
Corps de torche A151	CC3150C030001
Corps de torche A151 pantographe	CC100483
Corps de torche A101 pantographe	CC3100H030002
O'ring Corps de torche A101/151	CC104559
Poignée torche A101/151	CC100437
Interrupteur torche A101/151	CC1000C120002

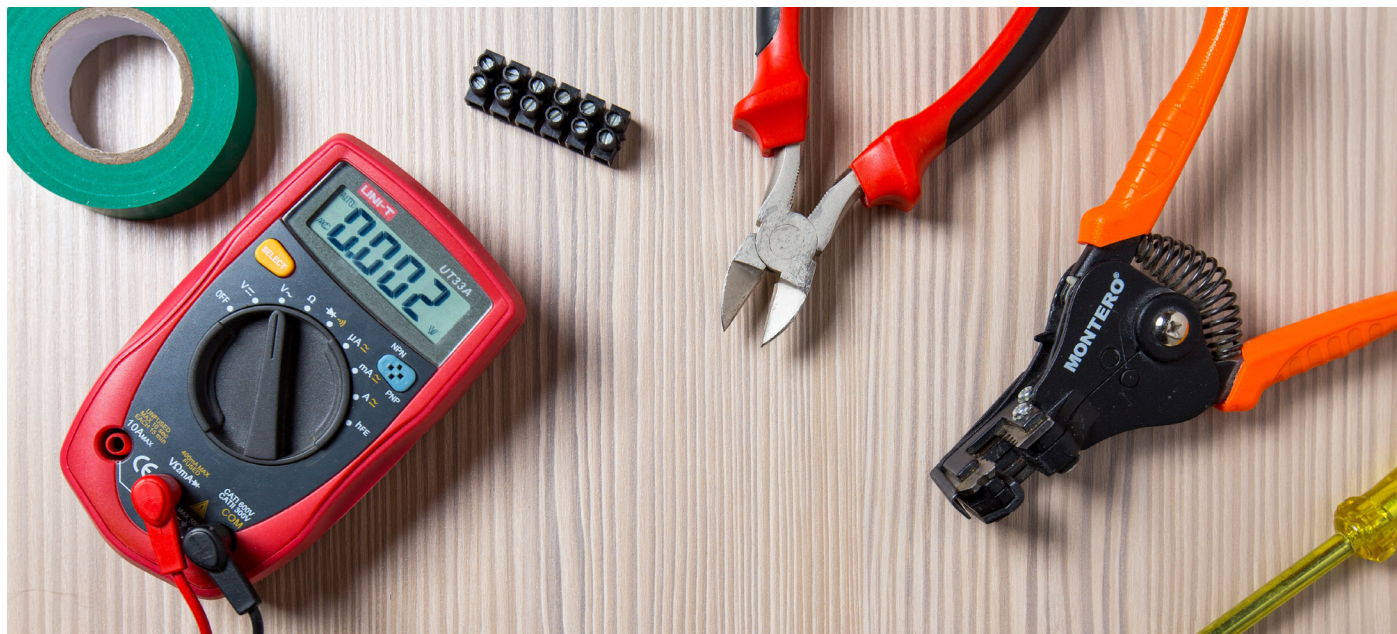

ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous avons à votre disposition une équipe technique spécialisée, avec des procédures de réparation homologuées et des pièces de rechange d'origine Electrex.



GARANTIE

Nos équipements sont fabriqués avec des processus de production rigoureux et testés pour fonctionner dans les conditions les plus exigeantes, garantissant leur fiabilité et leur durabilité.



PROBLÈMES TECHNIQUES?

Chez Electrex, nous sommes toujours disponibles pour écouter et répondre aux besoins de nos clients dans les meilleurs délais. Utilisez notre canal de communication WhatsApp afin que nous puissions répondre à vos questions ou difficultés techniques.

Luciano Santos:

 (+351) 961 939 968

NOTES

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



ELECTREX - João R. Matos S.A.
Rua do Viso - Santa Joana
3810-375 Aveiro | PORTUGAL

Telf: (+351) 234 313 433
Fax: (+351) 234 313 024



info@electrexwelding.com
www.electrexwelding.com



Ed.02 - 04/2025